CONNECT AND PROTECT

Принадлежности для Шкафов и Настенных

nVent

SCHROFF

Принадлежности для шкафов

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса настенные 2

Принадлежности для шкафов и настенных корпусов 3

Системы контроля микроклимата . . 4

Электронные корпуса 5

Блочные каркасы/ 19" шасси 6

Передние панели, вставные модули, кассеты 7

Системы 8

Источники питания 9

Объединительные платы 10

Разъемы, элементы для передних панелей 11

Приложение . . . 12

МЕХАНИКА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЭЛЕКТРИКА

36108007 (00504002 00509005 00508006 00508008 00505032 00711023 00504006 01495004)

SCHROFF Дополнительную информацию см. на сайте http://www.varistar.co.uk 05/2018

Принадлежности для шкафов

36108008 (00510003 00510006 00709018 00711008 00709001 00708032)

Обзор 3.0

Механические принадлежности

19" передниепанели икомпоненты 3.2
19" кабельная полка 3.9
Горизонтальный кабельный органайзер . 3.10
19" полки 3.11
19" выдвижной ящ ик 3.13
19" коммутаци-онные панели 3.14
19" монтажный бокс для плинтов LSA+ . . . 3.15
19" рама для электронных модулей . 3.16
Крепежный набор . 3.17
Шарнирный держатель кабелей 3.21
Кабельный канал 3.21
Телескопические направляющие . . 3.22

Электротехнические принадлежности

19" светильник . . . 3.29
Дверной контактный выключатель 3.32
19" распредели-тельный бокс 3.33
Малый распре-делительный бо кс. 3.34
Распределите-льные модули 3.34
Шина заземления . 3.37
Сетевые кабели . . . 3.38
Токоведущая шина 3.39

Мониторы, клавиатуры

Мониторы, клавиатуры. 3.44
19" клавиатур-ный ящи 3.45

Панели питания с сетевым кабелем

SCHUKO 3.52
Панели UTE 3.55
IEC 3.58
BS 3.61
USA 3.62
Панели Swss 3.63
19" распредели-тель тока3-фазный. 3.65
Панели питания Wieland® 3.66

Панели электро-питания с дистанционным управлением 3.72

Мультиметр 3.74
Панели электро-питания с дистанционным контролем 3.75
Программное обеспечение для управления электропитанием . 3.79

ЭКСПРЕСС-СЛУЖБА ПО ПЕРЕДНИМ ПАНЕЛЯМ

Экспресс-сервис "Передние панели"

Мы изготовим Вашу переднюю панель. Вы установите производственный срок.

- **Просто** - сконфигурируйте передние панели в интернете, без регистрации и загрузки программ
- **Быстро -** Вы специфицируете переднюю панель за несколько минут, мы изготавливаем ее в срок от двух дней.
- **Гибко** - Вы определяете количество и срок изготовления, а вместе с тем и стоимость.
- **Индивидуально** - мы выполним механическую обработку, покраску и шелкографию в соответствии с вашими требованиями.
- **Практично** - и плюс ко всему мы облегчим Вашу работу и смонтируем необходимые принадлежности.

19" ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ РУЧЕК

00592006

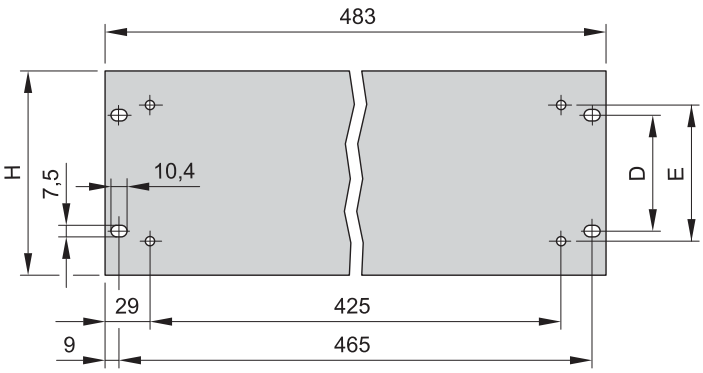

BZA42371

- 19" передние панели с дополнительными отверстиями для ручек

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" передняя панель, алюминий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	H	D	E	Передняя панель, 4 мм, полностью анодированная	Передняя панель, 3 мм, предварительно анодированная, обрезные кромки не обработаны
U	мм	мм	мм	Заказ №	Заказ №
1	43,6	31,7	25	**40304-050**	**30219-161**
2	88,1	76,2	55	**40304-051**	**30219-162**
3	132,5	57,1	88	**40304-052**	**30219-163**
4	177,0	101,6	120	**40304-053**	**30219-164**
5	221,4	146,0	180	**40304-054**	**30219-165**
6	265,9	190,4	180	**40304-055**	**30219-166**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежные детали для 19" оборудования см. на стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Механические

ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА, ЦЕЛЬНАЯ, ШИРИНА 12,2 ММ

1 U

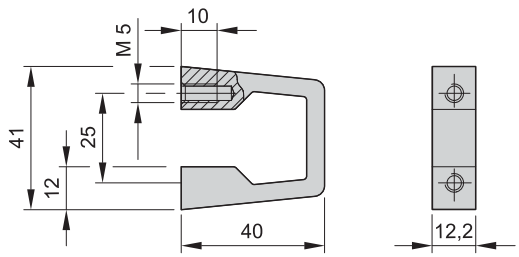

bza42316

от 2 U до 6 U

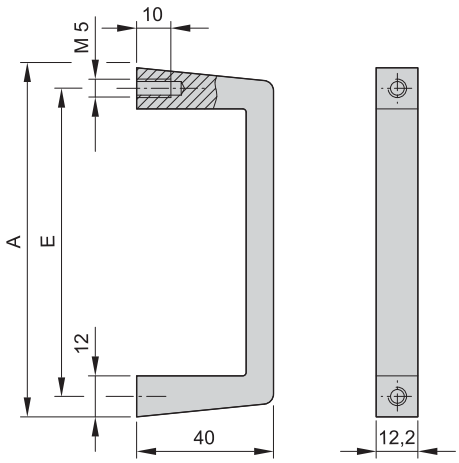

BZA42327

- Допустимая статическая нагрузка 30 кг на пару
- Привинчивается сзади

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя ручка, алюминиевый профиль, анодированная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	A	E	бесцветное анодирование	черное, анодирование
U	мм	мм	Заказ №	Заказ №
1	41	25	**10501-116**	**–**
2	69	55	**10501-004**	**10501-025**
3	102	88	**10501-005**	**10501-026**
4	132	120	**10501-006**	**10501-027**
5	194	180	**10501-007**	**10501-028**
6	249	235	**10501-008**	**10501-029**

Принадлежности

Винт со сферо-цилиндрической головкой, крестообразный самостопорящийся, M5 x 12, оцинкованный, в упаковке 100 шт.	**21100-788**

Поставки осуществляются исключительно в размере товарной партии: товарная партия составляет 10 передних ручек

ПРИМЕЧАНИЕ

- Винт со сферо-цилиндрической головкой следует заказывать отдельно

ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА, СОСТАВНАЯ, ШИРИНА 12 ММ

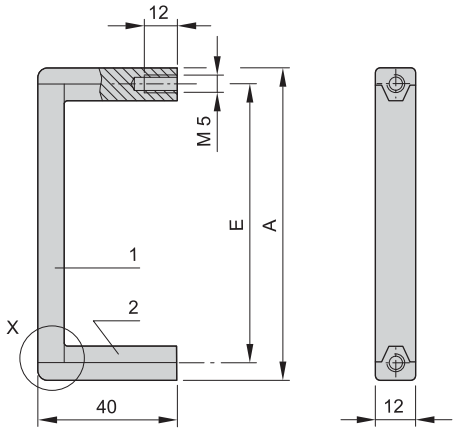



A3-227

- Допустимая статическая нагрузка 10 кг на пару
- Из трех частей, средняя часть из алюминиевого профиля, торцы из пластмассы, армированной стекловолокном
- Привинчивается спереди

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя ручка, алюминиевый профиль, анодированный
2	2	Наконечник, полиамид, цвет черный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	A	E	Заказ №
U	мм	мм	
3	102	88	**10502-057**
4	134	120	**10502-059**
5	194	180	**10502-063**
6	249	235	**10502-065**

Принадлежности

Винт со сферо-цилиндрической головкой, крестообразный самостопорящийся, M5 x 12, оцинкованный, в упаковке 100 шт.	**21100-788**

Поставки осуществляются исключительно в размере товарной партии: товарная партия составляет 10 передних ручек

ПРИМЕЧАНИЕ

- Винт со сферо-цилиндрической головкой следует заказывать отдельно

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

19" ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ

00504002

- Анодированный алюминий, светло-серый (RAL 7035) или темно-серый (RAL 7021)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" передняя панель, алюминий 3 мм / 4 мм

РАЗМЕРЫ: 1 - 8 U

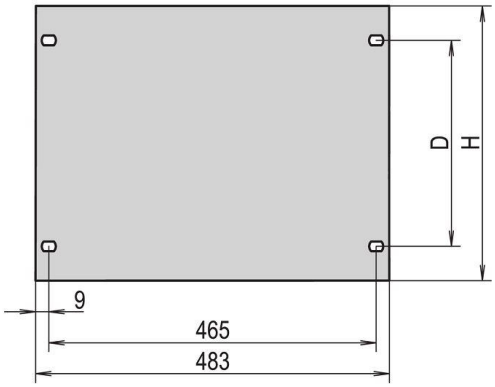

РАЗМЕРЫ: 7 - 10 U

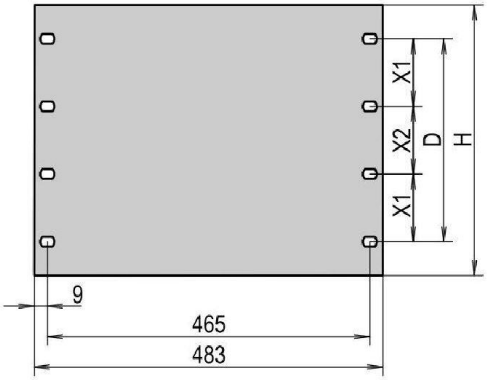

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	H	D	X1	X2	Монтажные отверстия	3 мм, RAL 7021	3 мм, RAL 7035	3 мм, анодирование, обрезные кромки не обработаны	4 мм, анодирование
U	мм	мм	мм	мм		Заказ №	Заказ №	Заказ №	Заказ №
1	43.6	31.7	–	–	4	**30118-948**	**30118-299**	**30219-098**	**40304-074**
2	88.1	76.2	–	–	4	**30118-949**	**30118-301**	**30219-101**	**40304-075**
3	132.5	57.1	–	–	4	**30118-950**	**30118-302**	**30219-104**	**40304-076**
4	177.0	101.6	–	–	4	**30118-951**	**30118-303**	**30219-107**	**40304-077**
5	221.4	146.0	–	–	4	**30118-952**	**30118-304**	**30219-110**	**40304-078**
6	265.9	190.4	–	–	4	**30118-953**	**30118-305**	**30219-113**	**40304-079**
7	310.3	234.9	–	–	4	–	–	**30219-137**	**40304-080**
7	310.3	234.9	88.9	57.1	8	**30118-954**	**30118-306**	–	–
8	354.8	279.4	–	–	4	–	–	**30219-138**	**40304-081**
8	354.8	279.4	101.6	76.2	8	**30118-955**	**30118-307**	–	–
9	399.2	323.8	101.6	120.6	8	**30118-956**	**30118-308**	**30219-143**	**40304-082**
10	443.7	368.3	101.6	165.1	8	**30118-957**	**30118-309**	**30219-144**	**40304-083**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

19" ПЕРЕДНИЕ ФАЛЬШ-ПАНЕЛИ, ПЛАСТИКОВЫЕ

00507003

00507004

- Удобный монтаж фиксацией на 19" монтажный профиль
- Привлекательный дизайн
- Два цвета: светло-серый или черный
- Передние панели 6 U можно отогнуть без инструмента с шагом в 1, 2 или 3 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	10	19" пластиковая передняя панель для фиксации без использования крепежных деталей, антистатический ABS-пластик, UL 94 V-0

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	Высота мм	Описание	Номер для заказа
1	43,6	черный	**D19BPT1RU**
1	43,6	светло-серый	**87927991**
2	88,1	черный	**D19BPT2RU**
2	88,1	светло-серый	**87927992**
6	270,0	черный	23130-622
6	270,0	светло-серый	23130-623
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлежности для шкафов – Механические

19" ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

00504005

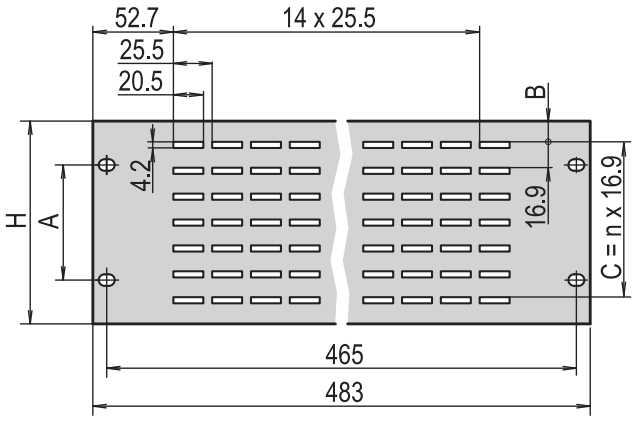

00502509

- Анодированный алюминий, обрезные кромки не обработаны, цвет светло-серый (RAL 7035) или темно-серый (RAL 7021)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" передняя вентиляционная панель, алюминий 2,5 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	H	A	B	C	RAL 7021	RAL 7035	Анодирование	Анодирование, обрезные кромки не обработаны
U	мм	мм	мм	мм	Заказ №	Заказ №	Заказ №	Заказ №
1	43,6	31,7	11,2	16,9	**30118-962**	**30702-056**	**30702-047**	**30702-044**
2	88,1	76,2	16,6	50,7	**30118-963**	**30702-057**	**30702-048**	**30702-045**
3	132,5	57,1	13,5	101,4	**30118-964**	**30702-058**	**30702-049**	**30702-046**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу								**Заказ №/35**

19" ПЕРЕДНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА, 2 U

02892009

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя решетка, пластмасса, черная
2	1	Фильтр
3	1	Прижимная панель, сталь 1 мм, горячее алюминирование

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
19" передняя вентиляционная решетка, 2 U	**60715-049**
Принадлежности	
Сменный фильтр для 19" передней вентиляционной решетки высотой 2 U, в упаковке 3 шт.	**60715-050**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Механические

19" ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ОРГАНАЙЗЕРОВ

00509001

- 19" передняя панель для установки кабельных органайзеров (монтаж кабельных органайзеров, ввод и вращение на 45°)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" передняя панель для кабельных органайзеров, 1 U, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота H U	Высота H мм	RAL 7021 Заказ №	RAL 7035 Заказ №
1	43,6	**20118-762**	**20118-761**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кабельные органайзеры следует заказывать отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. на стр. 3.17

00506020



41804050

Пластиковый кабельный органайзер установлен на 19" переднюю панель

ПЛАСТИКОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

- Удобный монтаж кабельного органайзера (вставьте и поверните на 45°)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пластиковый кабельный органайзер	Заказ №
Глубина D = 55 мм, с зажимом, в упаковке 5 шт.	**60118-458**
Глубина D = 100 мм, с зажимом, в упаковке 5 шт.	**60118-459**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

00506019



00506050

Стальной кабельный органайзер установлен на 19" переднюю панель

СТАЛЬНОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

- Удобный монтаж кабельного органайзера (вставьте и поверните на 45°)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Стальной кабельный органайзер	Заказ №
Стальной прут, 5 мм, ширина 44 мм, глубина 115 мм, в упаковке 5 шт.	**60118-457**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

00509005



00509050

Резиновая накладка смонтирована на двойной кабельный органайзер из стали

ДВОЙНОЙ СТАЛЬНОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

- Удобный монтаж кабельного органайзера (вставьте и поверните на 45°)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Двойной стальной кабельный органайзер	Заказ №
Стальной прут 5 мм, ширина 44 мм, глубина D = 80 мм, в упаковке 5 шт.	**60118-473**
Стальной прут 5 мм, ширина 44 мм, глубина D = 115 мм, в упаковке 5 шт.	**60118-474**
Принадлежности	
Резиновый вкладыш для стального кабельного органайзера для глубины D = 80 мм, в упаковке 5 шт.	**60118-475**
Резиновый вкладыш для стального кабельного органайзера для глубины D = 115 мм, в упаковке 5 шт.	**60118-476**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

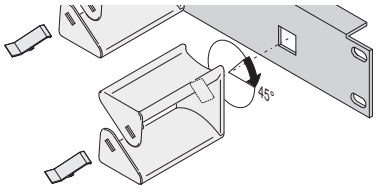

41806051

Крепление пластикого органайзера на передней панели

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

19" ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ УКЛАДКИ И ВВОДА

00506016

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	19" передняя панель для кабельной укладки, сталь 1,5 мм, глубина 78 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	Высота мм	Описание	RAL 7035 Заказ №	RAL 7021 Заказ №
1	43,6	Два овальных отверстия для ввода кабеля 150 x 32 мм	**20118-757**	**20118-758**
2	88,1	Два овальных отверстия для ввода кабеля 150 x 76 мм	**20118-759**	**20118-760**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. на стр. 3.17

19" ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

01696006

- Монтажная высота 1 U или 2 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	19" панель кабельного ввода, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	Высота мм	Описание	RAL 7021 Заказ №	RAL 7035 Заказ №
1	43,6	Отверстие кабельного ввода 27,5 x 438 мм	**20118-767**	**20118-734**
2	88,1	Отверстие кабельного ввода 72,0 x 438 мм	**20118-768**	**20118-736**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

19" ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С ЩЕТОЧНЫМ ПЫЛЬНИКОМ

01604007

Иллюстрация показывает анодированный серебро

- Монтажная высота 1 U
- Установка возможна после ввода кабелей
- Цвет серебристый или черный

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Алюминиевый профиль с запрессованным щеточным пыльником (пластмасса, цвет черный)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Серебряный анодированный	**60118-437**
Черный анодированный	64230-096
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

19" КАБЕЛЬНАЯ ПОЛКА, 2 U

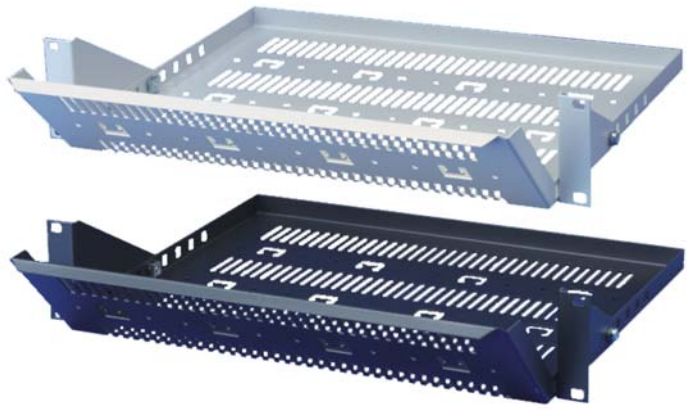

00507001

- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Монтажная высота 2 U
- Регулируемая глубина установки с шагом 25 мм (выступ спереди от 91 до 191 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Наименование
1	1	19" кабельный ввод, 2 U, сталь 1,5 мм
2	2	Опорный кронштейн, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина	Глубина	RAL 7021	RAL 7035
мм	мм	Заказ №	Заказ №
430	450	**20118-795**	**20118-794**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Механические

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

40011010

С передней стороны

40011006

С передней и задней стороны

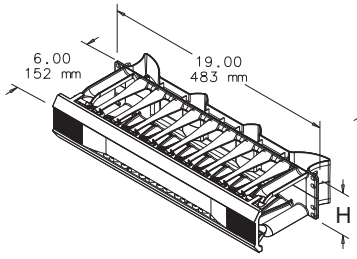

89073653

С передней стороны

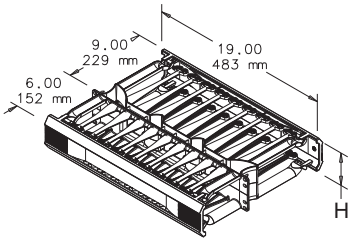

89073654

С передней и задней стороны

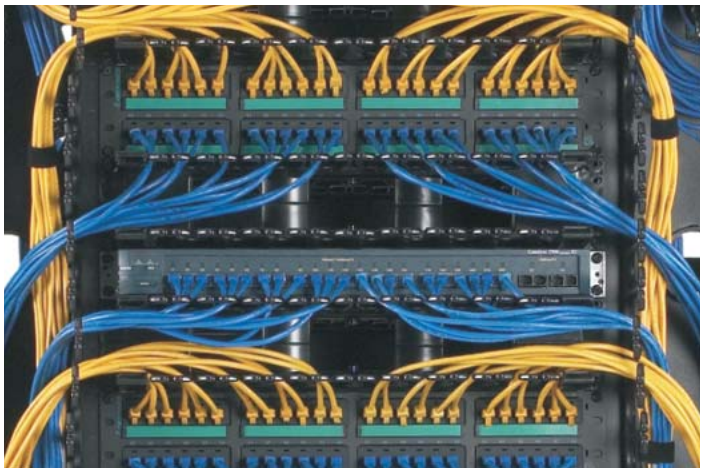

40011009

Приложение

40011007

Кабельный органайзер с открытой крышкой

40011008

Вид сверху, кабельный органайзер с кабельными наконечниками с передней и задней стороны

- Отличный кабельный органайзер для большого количества кабелей
- Кабеля держутся с помощью стабильных кабельных пальцев
- Быстрый доступ к кабелю (крышка поворачивается вверх, вниз или полностью снимается)
- Простой монтаж посредством зажима и привинчивания
- Исполнения 1 и 2 U
- Исполнения для укладки кабелей с передней и задней сторон
- Оптимальная прокладка кабелей, от горизонтальной до вертикальной

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Кабельный органайзер, пластик, цвет черный
2	1	Монтажные детали с руководством по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Высота H		Ширина	Глубина	Заказ №
	U	мм	мм	мм	
С передней стороны	1	44,5	483,00	152 мм	**DCHS1**
С передней стороны	2	88,9	483,00	152 мм	**DCHS2**
С передней и задней стороны	2	88,9	483,00	229 + 152 мм	**DCHD2**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Механические

19" ПОЛКА, 1 U

00508007

- Допустимая статическая нагрузка 5 кг
- Монтажная высота 1 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	Алюцинк Заказ №	RAL 7021 Заказ №	RAL 7035 Заказ №
447	390	**20118-781**	**20118-782**	**20118-783**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. на стр. 3.17

19" ПОЛКА, 2 U

00508003

- Допустимая статическая нагрузка 10 кг
- Монтажная высота 2 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, 2 U, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7021 Заказ №	RAL 7035 Заказ №
447	238	**20118-784**	**20118-785**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. на стр. 3.17

19" ПОЛКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ГЛУБИНЕ МОНТАЖА, 2 U

00508010

- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Монтажная высота 2 U
- Регулируемая глубина установки с шагом 25 мм (выступ спереди от 26 до 126 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, регулируемая по глубине монтажа, сталь 1,5 мм
2	2	Монтажный кронштейн с крепежными деталями, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7021 Заказ №	RAL 7035 Заказ №
430	250	**20118-786**	**20118-789**
430	300	**20118-787**	**20118-790**
430	400	**20118-788**	**20118-791**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. на стр. 3.17

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

СТАЦИОНАРНАЯ 19" ПОЛКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНОЙ УСТАНОВКИ, 1 U

40011016

Полка с изменяемым монтажным размером

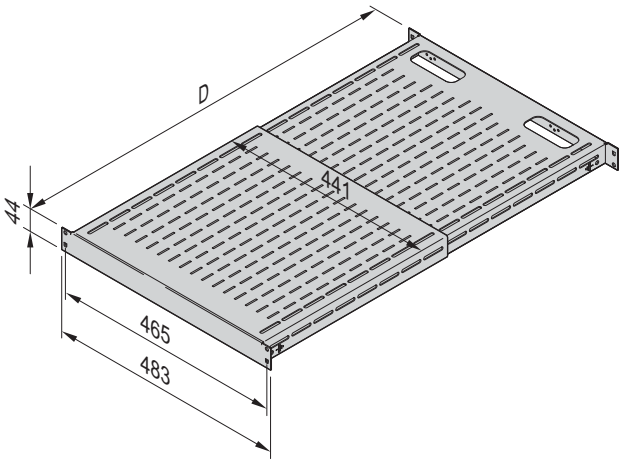

89073664

- Допустимая статическая нагрузка 68 кг
- Монтажная высота 1 U
- Для установки на четыре 19" стойки или четыре 19" монтажных профиля
- Изменяемый монтажный размер (между 19" монтажными кронштейнами)
- Два исполнения
  - Монтажный размер D 495 - 851 мм
  - Монтажный размер D 792 - 1151 мм
- Две овальные выемки для прокладки кабеля
- Цвет RAL 9005 (черный)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Полка с регулируемой глубиной установки, ширина 19", RAL 9005 (цвет черный); навешивается на 19" стойку и 19" монтажный профиль
2	1	Монтажные детали с руководством по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Стационарная 19" полка с регулируемой глубиной установки, 1 U	Заказ №
Монтажный размер D 495 - 851 мм	**D19FVT69B**
Монтажный размер D 792 - 1151 мм	**D19FVT912B**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Механические

19" ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

00506009

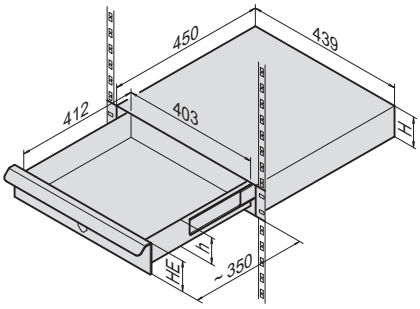

19" выдвижной ящик



sza44206 sza46122

Столешница

- Высота 1, 2 или 3 U
- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Возможна дополнительная комплектация столешницей

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" выдвижной ящик с замком (2 ключа)
2	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота H		Высота H	Передняя панель анодированная	Передняя панель, RAL 7021	Передняя панель, RAL 7035
U	мм	мм	Заказ №	Заказ №	Заказ №
1	41,6	30	**20110-061**	**20110-180**	**20110-054**
2	86,0	73	**20110-062**	**20110-181**	**20110-055**
3	130,5	117	**20110-063**	**20110-182**	**20110-056**

Принадлежности	
Столешница к 19" выдвижному ящику сталь 1 мм, цвет RAL 7035, 1 шт.	**20110-060**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлежности для шкафов – Механические

19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ, КАТ. 6

01604002

Коммутационная панель кат. 6

- Коммутационная панель 1 U, 24 порта RJ45
- Для использования в коммуникационных сетях согласно ISO/IEC 11801 (в редакции от 03/95)
- Соблюдены параметры согласно EN 50 173 (в редакции от 07/95)
- Удобное подключение проводников с помощью двойных врезных контактов (LSA+/110)
- Корпус открывается и закрывается без использования инструментов благодаря быстроразъемным фиксаторам

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" корпус, экранированный, сталь, RAL 7035, 1 U, с контактом для заземления корпуса
2	3	Объединительные платы с 8 двойными врезными контактами для проводников диаметром 22-24 AWG и 8 гнездами RJ45
3	24	Кабельные хомуты

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
19" распределительная панель, кат. 6	**60118-435**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

00506004 00506005

Сталь, DIN A4 Пластик, DIN A4

00506006

Пластик DIN A3

- Для хранения документации и монтажных схем
- Монтаж при помощи двусторонней клейкой ленты

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Карман для документов
2	1	Клейкая лента

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Размеры В x Ш x Г мм	Заказ №
Сталь, DIN A4, RAL 7035	180 x 336 x 34	**21126-271**
Пластик, DIN A4, цвет серый	195 x 356 x 21	**60100-302**
Пластик, DIN A3, цвет серый	305 x 305 x 25	**ADP2**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

Принадлежности для шкафов – Механические

19" МОНТАЖНЫЙ БОКС ДЛЯ ПЛИНТОВ LSA+

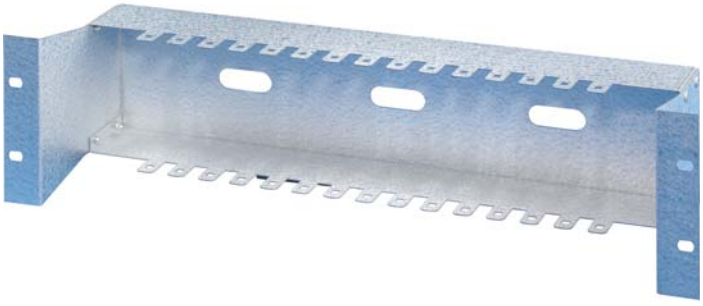

00506008

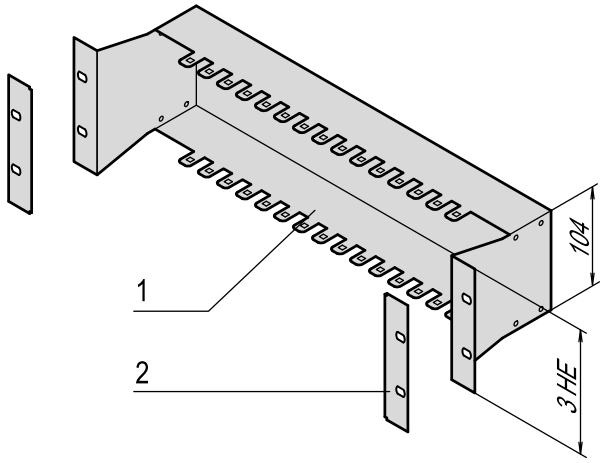

VTA45668

- Монтажная высота 3 U
- Для установки до 15 плинтов LSA+

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" монтажный бокс, сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк
2	2	Декоративная накладка, алюминий, анодированный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
19" монтажный бокс для плинтов LSA+	**21493-079**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

19" МОНТАЖНАЯ РЕЙКА

00506007

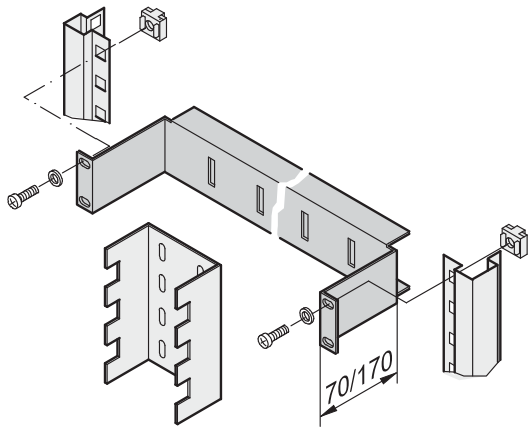

SC30

- Монтажная высота 1 U
- Для крепления кабельных каналов и системных планок (например, LSA+ или Infra+)
- Посадочное место сдвинуто назад относительно 19" уровня, по выбору - на 70 или 170 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" монтажная рейка, сталь 1,5 мм, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Глубина мм	Заказ №
19" монтажная рейка	70	**30118-802**
19" монтажная рейка	170	**30118-803**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлежности для шкафов – Механические

19" РАМА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ, 3 U

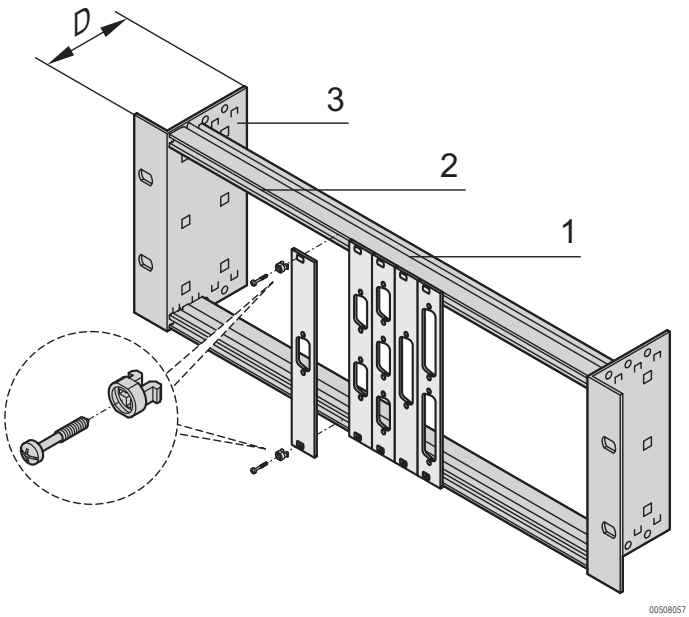

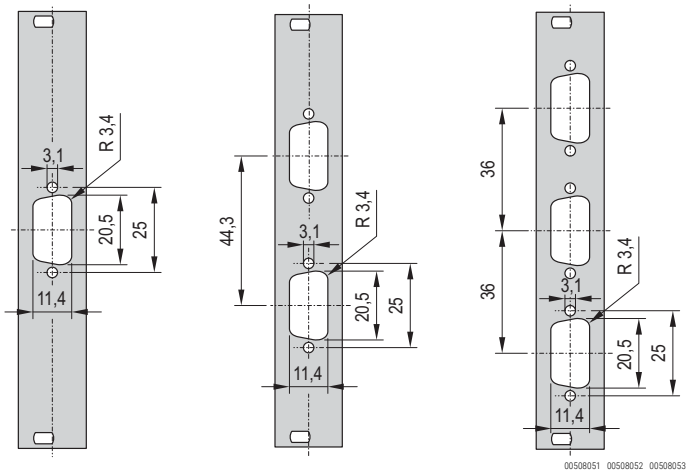

Передняя панель с отверстием для 25-контактного разъема Sub-D

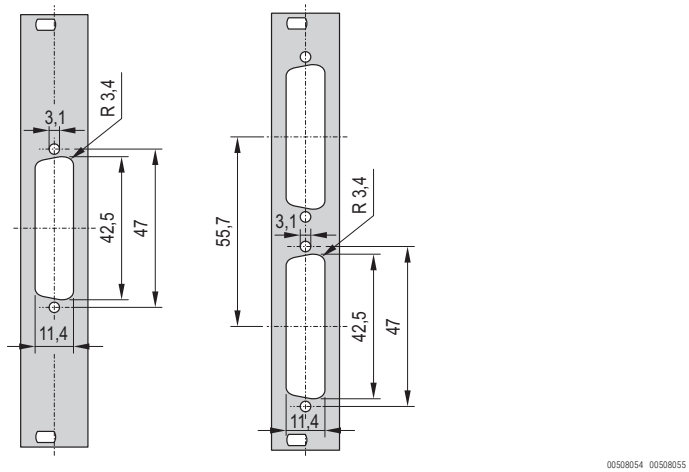

Передняя панель с отверстием для 9-контактного разъема Sub-D

- Для монтажа передних панелей с отверстиями под разъемы SUB-D, ST тип 3 или FDDI
- Два варианта исполнения:
  - без шины для компенсации натяжения кабелей
  - с шиной для компенсации натяжения кабелей
- Передние панели, алюминий 2,5 мм, RAL 7035

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" рама для электронных модулей, 3 U, алюминий
2	2	Рейка с резьбовыми отверстиями, резьба M2,5
3	2	Боковая панель с кронштейном, сталь 1 мм, RAL 7035
4	1	Шина компенсации натяжения кабелей, сталь 1,5 мм, RAL 7035 (только в исполнении с компенсцией натяжения)
5	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Высота U	Глубина D мм	Заказ №
19" рама для электронных модулей без компенсации натяжения кабелей	3	40	**20118-630**
19" рама для электронных модулей с компенсацией натяжения кабелей	3	115	**20118-631**
Принадлежности			
Передняя панель 3 U, 4 HP, 1 шт.			**30118-328**
Передняя панель 3 U, 7 HP, 1 шт.			**30118-329**
Передняя панель 3 U, 14 HP, 1 шт.			**30118-330**
Передняя панель 3 U, 28 HP, 1 шт.			**30118-331**
Передняя панель, 9-контактный Sub-D 3 U, 4 HP, 1 отверстие для 9-контактного разъема, 1 шт.			**30118-338**
Передняя панель, 9-контактный Sub-D 3 U, 4 HP, два отверстия для 9-контактного разъема, 1 шт.			**30118-336**
Передняя панель, 9-контактный Sub-D 3 U, 4 HP, три отверстия для 9-контактного разъема, 1 шт.			**30118-332**
Передняя панель, 25-контактный Sub-D 3 U, 4 HP, 1 отверстие для 25-контактного разъема, 1 шт.			**30118-334**
Передняя панель, 25-контактный Sub-D 3 U, 4 HP, два отверстия для 25-контактного разъема, 1 шт.			**30118-335**
Быстроразъемный фиксатор для крепления передних панелей, в упаковке 100 шт.			**21100-586**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Передние панели и фиксаторы следует заказывать отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Механические

КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА 19" ОБОРУДОВАНИЯ, M6

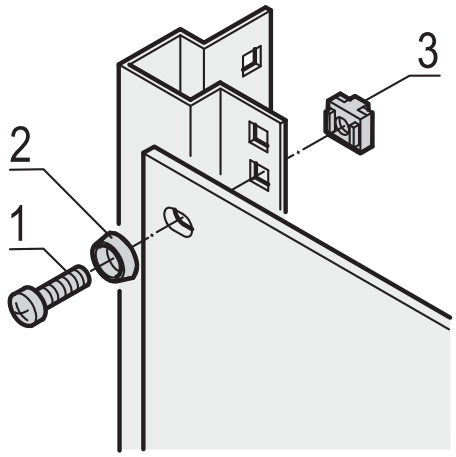

sc128

Без заземления

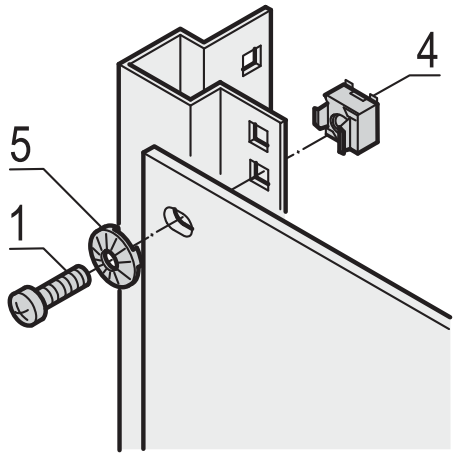

00504053

С заземлением

- Для установки 19" оборудования на 19" монтажный профиль, каркас шкафа и монтажные рельсы с 19" системной перфорацией (прямоугольные отверстия)
- Для соответствующего стандарту заземления, в минимум одной точке крепления следует использовать закладную гайку и шайбу для заземления

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Описание
1	Винт со сферо-цилиндрической головкой, M6 x 16, сталь оцинкованная
2	Шайба пластмассовая, цвет черный
3	Закладная гайка, M6, сталь оцинкованная
4	Закладная гайка заземления, M6, сталь оцинкованная
5	Шайба для заземления, сталь оцинкованная, внутренний диаметр 6,1 мм, внешний диаметр 12,2 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Поз.	Наименование	Кол-во	Заказ №
1+2+3	**Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка)** для полки	4	**21190-095**
1+2+3	Комплект крепежных деталей (винт, шайба, гайка) для 19" оборудования	32	**21190-435**
1+2+3	Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка)	50	**21101-809**
1+2+3	Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка)	100	**21101-810**
1	Винт со сферо-цилиндрической головкой M6, оцинкованный	50	**21100-021**
1	Винт со сферо-цилиндрической головкой M6, оцинкованный	100	**21100-022**
1	Винт со сферо-цилиндрической головкой M6, оцинкованный, цвет черный	100	**21100-650**
2	Пластмассовая шайба	50	**21100-015**
2	Пластмассовая шайба	100	**21100-016**
3	Закладная гайка M6	50	**21100-003**
3	Закладная гайка M6	100	**21100-004**
4	Закладная гайка для заземления, M6	10	**21120-131**
4	Закладная гайка для заземления, M6	100	**21120-132**
5	Шайба для заземления, M6	100	**21101-173**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлежности для шкафов – Механические

ЗАКЛАДНАЯ ГАЙКА M4 / M5



bza42733

Закладная гайка



00503050

Закладная гайка для заземления



00502512

Шайба для заземления

- Для крепления оборудования (в прямоугольных отверстиях) с резьбой M4 или M5
- Для соответствующего стандарту заземления, в минимум одной точке крепления следует использовать закладную гайку и шайбу для заземления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Описание	Кол-во	Заказ №
Закладная гайка, M4	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	50	**21100-001**
Закладная гайка, M4	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	100	**21100-002**
Закладная гайка для заземления, M4	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	10	**21120-127**
Закладная гайка для заземления, M4	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	100	**21120-128**
Шайба для заземления, M4	Сталь оцинкованная, внутренний диаметр 4,1 мм, внешний диаметр 8 мм	100	**21120-148**
Закладная гайка, M5	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	50	**21100-215**
Закладная гайка, M5	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	100	**21100-216**
Закладная гайка для заземления, M5	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	10	**21120-129**
Закладная гайка для заземления, M5	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм	100	**21120-130**
Шайба для заземления, M5	Сталь оцинкованная, внутренний диаметр 5,1 мм, наружный диаметр 10,2 мм	100	**21120-149**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ГАЙКА КВАДРАТНАЯ M6

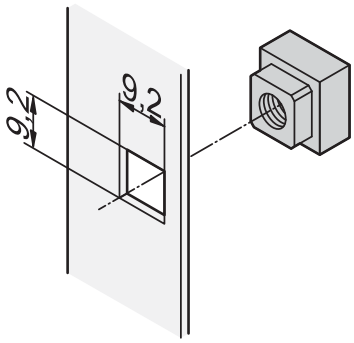

bza42735

Квадратная гайка

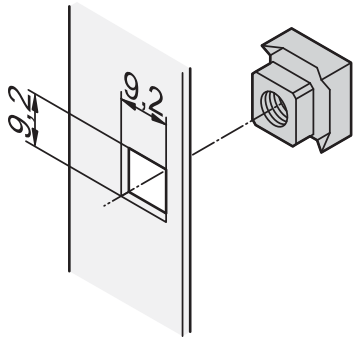

06704051

Квадратная гайка для заземления

- Для точного крепления, без и люфта
- Для соответствующего стандарту заземления, в минимум одной точке крепления следует использовать закладную гайку и шайбу для заземления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Описание	Кол-во	Заказ №
Гайка квадратная, M6	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 3,7 мм	50	**21100-558**
Гайка квадратная, M6	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 3,7 мм	100	**21101-007**
Квадратная гайка для заземления, M6	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,5 мм	50	**21101-172**
Квадратная гайка для заземления, M6	Сталь оцинкованная, для материала толщиной 3,5 мм	50	**21101-171**
Шайба для заземления, M6	Сталь оцинкованная, внутренний диаметр 6,1 мм, внешний диаметр 12,2 мм	100	**21101-173**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ГАЕК

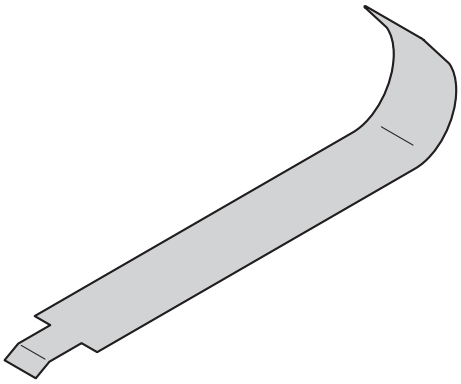

06708057

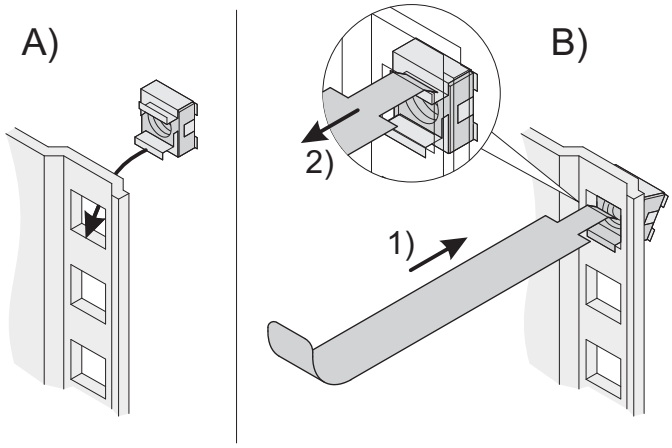

06708056

- Для монтажа и демонтажа закладных гаек

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Вспомогательный монтажный инструмент для закладных гаек	1	**21127-990**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлежности для шкафов – Механические

КАБЕЛЬНЫЙ САНДВИЧ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ С-РЕЛЬСА

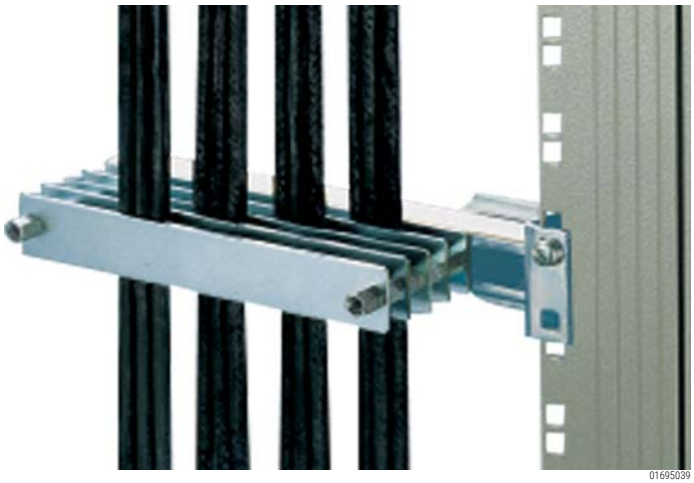

- Укладка кабелей на до 5 уровнях
- Для кабелей диаметром от 4 до 7 мм, полезная ширина 190 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	6	Прижимные пластины, 15 x 250 мм, сталь хроматированная и оцинкованная 2,5 мм, интервал между крепежными винтами 200 мм
2	10	Резиновая лента
3	10	Распорная втулка M6 для кабелей диаметром от 4 до 7 мм
4	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Кабельный сандвич-органайзер для С-рельса	**20118-740**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ

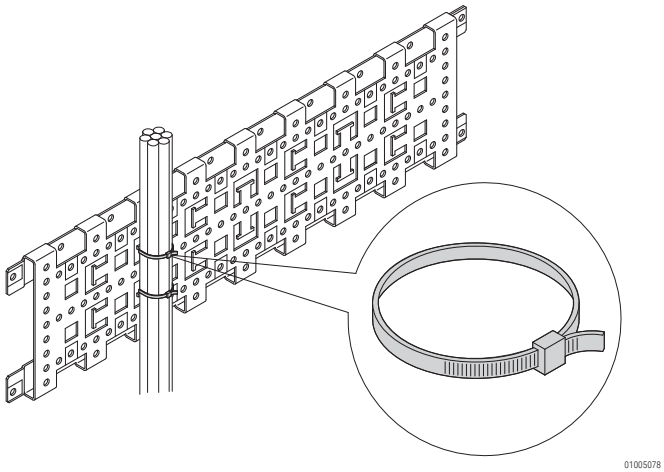

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	25	Кабельные хомуты, пластиковые

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование		Заказ №
Кабельные хомуты	186 мм x 5 мм	**20118-352**
Кабельные хомуты	360 мм x 5 мм	**20118-353**
Кабельные хомуты	92 мм x 2,5 мм	**20118-351**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

ЗАСТЕЖКА-ЛИПУЧКА

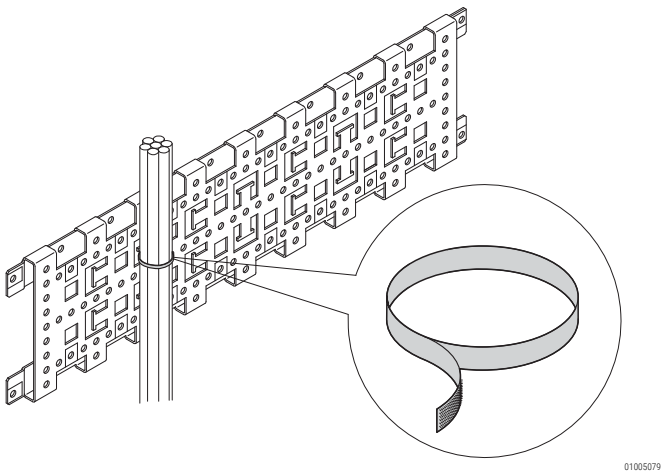

- Длина 300 мм (для жгута кабелей диаметром до 90 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Застежка-липучка, полиэтилен/полиамид, цвет черный, длина 300 мм, в упаковке 10 шт.	**20118-624**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

Принадлежности для шкафов – Механические

ШАРНИРНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЕЙ

00592015

Шарнирный держатель кабелей с возвратной пружиной

00592016

Шарнирный держатель кабелей без возвратной пружины

- Для подвода кабелей к выдвижным приборам и шасси
- Крепление кабелей кабельными хомутами
- Два варианта исполнения:
  - **С** возвратной пружиной для обеспечения равномерного последования выдвигаемому оборудованию
  - **Без** возвратной пружины с непосредственным соединением к выдвижной части

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во	Заказ №
Шарнирный держатель кабелей с возвратной пружиной	1	**20118-729**
Шарнирный держатель кабелей без возвратной пружины	1	**20118-706**
Принадлежности		
Кабельные хомуты 92 мм x 2,5 мм, в упаковке 25 шт.		**20118-351**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Держатель с возвратной пружиной	Держатель без возвратной пружины
Допустимая нагрузка	2 кг	5 кг
Вылет	730 мм	720 мм
Требуемое пространство в сложенном положении	25 мм	25 мм
Материал	Сталь, трубка квадратного сечения, 16 мм^2, оцинкованная	Стальной профиль 1 мм, оцинкованный

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

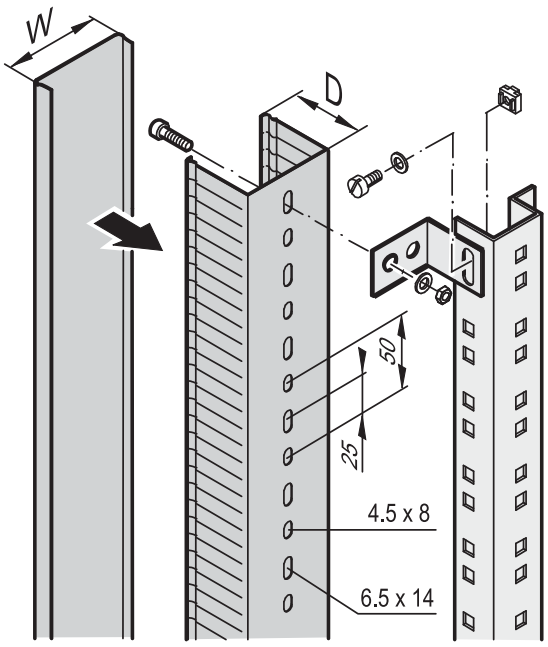

SC78

- Для укладки кабелей в боковой и задней части шкафа
- Монтаж на стойках шкафа, заглубляющих рельсах или С-рельсах

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Кабельный канал, 2 м, пластмасса, цвет серый

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Глубина D мм	Ширина W мм	Длина мм	Заказ №
60	30	2000	**60103-011**
60	60	2000	**60103-010**
Принадлежности			
Крепежный набор для кабельного канала (4 уголка, винты, шайбы, гайки, квадратные гайки)			**21100-123**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для кабельного канала следует заказывать отдельно

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ БЛОЧНЫХ КАРКАСОВ В ШКАФЫ (УПРОЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

- Для монтажа блочных каркасов шириной 84 HP на 19" монтажный профиль
- Допустимая нагрузка на пару 25 кг
- Направляющий профиль согласован с крепежными размерами шкафа (установка винтами на 19" профиль); адаптарная шина согласована по глубине и крепежным размерам с блочным каркасом (вводится в направляющий профиль как телескопическая шина)
- Указание по безопасности: Без ограничителя/стопора для полного выдвижения

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ МОНТАЖА В ШКАФ

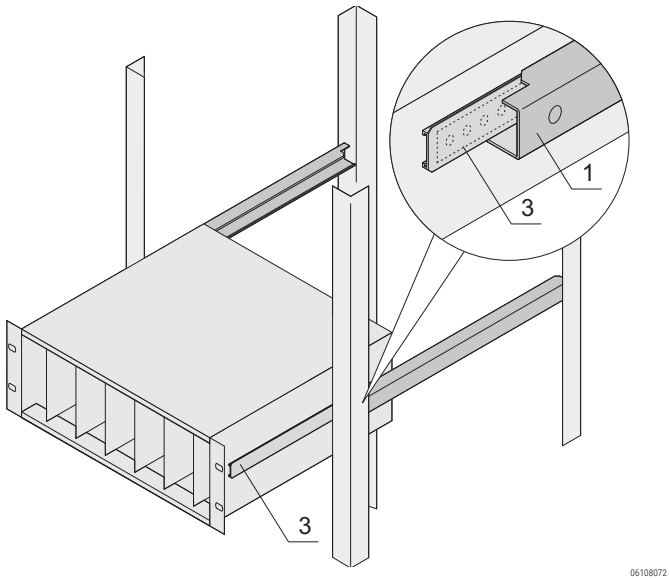

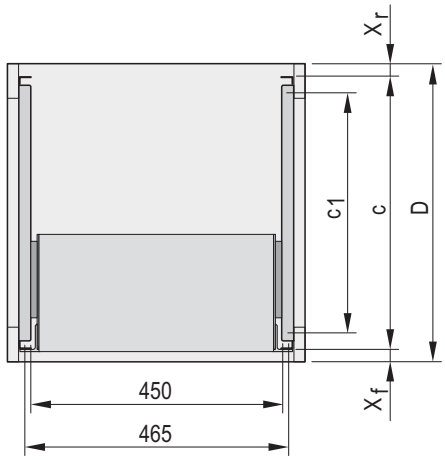

x_f, x_r: расстояние от 19" уровня до кромки шкафа (спереди, сзади);
c: расстояние между 19" уровнями;
c1: крепежный размер направляющего профиля к 19" монтажному профилю

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	С-рельс, алюминий
2	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для серии шкафов	Глубина D мм	xf мм	xr mm	c мм	c1 mm	Заказ №
VARISTAR	600	50	50	500	369	**24562-464**
VARISTAR	800	50	50	700	569	**24562-466**
VARISTAR	900	50	50	800	669	**24562-467**
VARISTAR	1000	50	50	900	769	**24562-468**
VARISTAR	1100	50	50	1000	869	**24562-472**
VARISTAR	1200	50	50	1100	969	**24562-473**
eurorack	600	60	60	480	397	**24562-449**
eurorack	800	60	60	680	597	**24562-451**
eurorack	900	60	60	780	697	**24562-452**
NOVASTAR	500	33	60	407	350	**24562-460**
NOVASTAR	600	33	60	507	450	**24562-461**
NOVASTAR	800	33	60	707	650	**24562-474**
Лабораторная стойка	250	0	0	250	162	**24562-446**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу						**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Адаптерная шина см. на стр. 3.23

АДАПТЕРНАЯ ШИНА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ МОНТАЖА НА БЛОЧНЫЙ КАРКАС

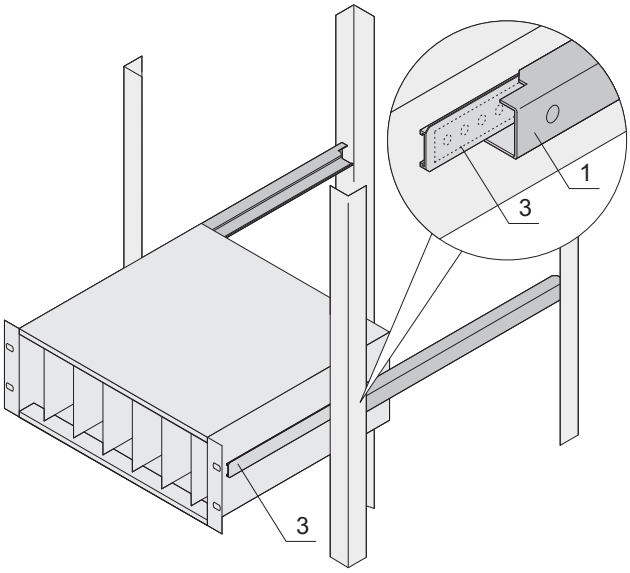

06108072

- Адаптерная шина крепится на блочный каркас и вводится в направляющий профиль

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
3	2	Алюминиевый профиль, с рейкой с резьбовыми отверстиями M4
4	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для блочных каркасов глубиной мм	Заказ №
175	**24562-453**
235	**24562-454**
295	**24562-455**
355	**24562-456**
415	**24562-457**
475	**24562-458**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Направляющий профиль см. на стр. 3.22

РУЛЕТКА

32506001

- Мерная лента с делениями - см, U, HP (длиной 2 м)
- Пластиковый корпус, металлическая мерная лента с автоматическим втягиванием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Рулетка	1	**89009-001**

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

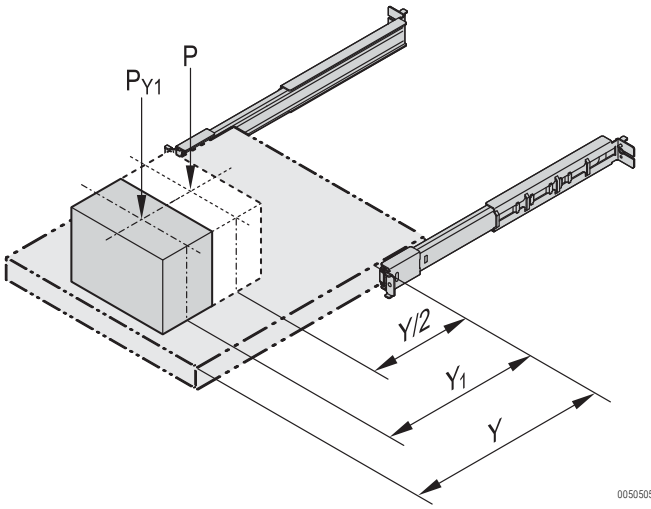

00505053

Расчет допустимой нагрузки

Указанное значение допустимой нагрузки P действительно при условии расположения центра тяжести в центре выдвижной полки (Y/2).
Для расчета грузоподъемности при другом расположении центра тяжести (Y_1) необходимо использовать следующую формулу:
допустимая нагрузка $P(Y_1)$ = ½ P Y/Y_1 (но не более P)

Пример:
допустимая нагрузка P = 45 кг,
вылет Y = 250 мм,
положение центра тяжести Y_1=150 мм

Результат:
$P(Y_1)$ = ½ P Y/Y_1= ½ x 45 кг x 250/150 = 37,5 кг

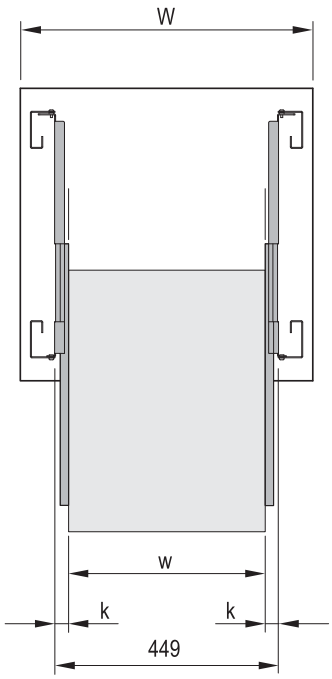

00505060

Определение максимальной монтажной ширины (w)

Для каждой телескопической направляющей указана максимальная ширина монтажного пространства (w) (для выдвижной полки или ящика). Под ней подразумевается максимальное свободное пространство между телескопическими направляющими при их установке в 19" шкаф.

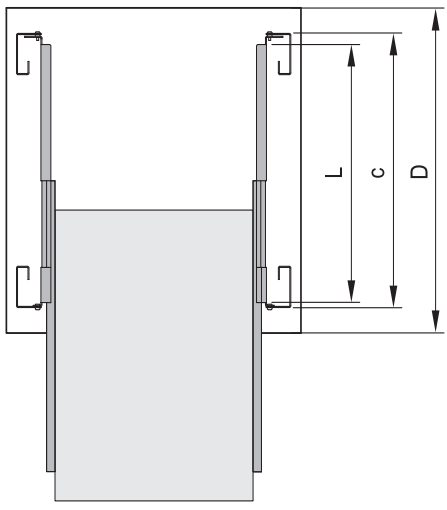

00505061

Установка на 19" монтажные профили

Телескопические направляющие устанавливаются в 19" шкаф на передние и задние 19" монтажные профили.
Для этого необходимо согласовать их длину (L) с расстоянием между 19" кронштейнами (в глубину). С этой целью для шкафов указано соответствующее расстояние (c) между 19" монтажными профилями.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ, УЗКАЯ, ДЛЯ МОНТАЖА НА БЛОЧНЫЙ КАРКАС

00516001

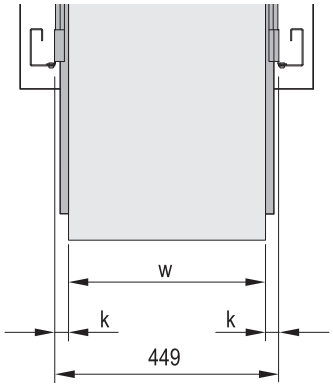

00505060

Ширина направляющей k = 7,5 мм, макс. монтажная ширина w = 84 HP (435 мм)



01004146

Размеры C: Varistar 500 и 700 мм, Novastar от 507 до 707 мм

- Для блочных каркасов шириной 84 HP (тип F, тип H, тип L)
- Стопорение при полном выдвижении
- Съемная
- Вылет > 100 %
- Ширина направляющей 7,5 мм
- Максимальная монтажная ширина выдвижного элемента/ящика w = 84 HP (435 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Телескопическая направляющая, сталь оцинкованная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина L	Вылет Y	Допустимая нагрузка P	Заказ №
мм	мм	кг	
356	Смотрите таблицу Технические данные	15	**60110-441**
559	Смотрите таблицу Технические данные	15	**60110-440**
Принадлежности			
Крепежные детали Для шкафов VARISTAR, для монтажа двух телескопических направляющих, в упаковке один комплект			**21120-193**
Крепежные детали Для шкафов NOVASTAR, для монтажа двух телескопических направляющих, в упаковке один комплект			**21120-194**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

Технические параметры

Длина L	Вылет Y		
	Varistar SL/HD	Novastar SL	Novastar HD
мм	мм	мм	мм
356	350	362	352
559	553	565	555

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей для монтажа на 19" монтажный уровень заказывается отдельно

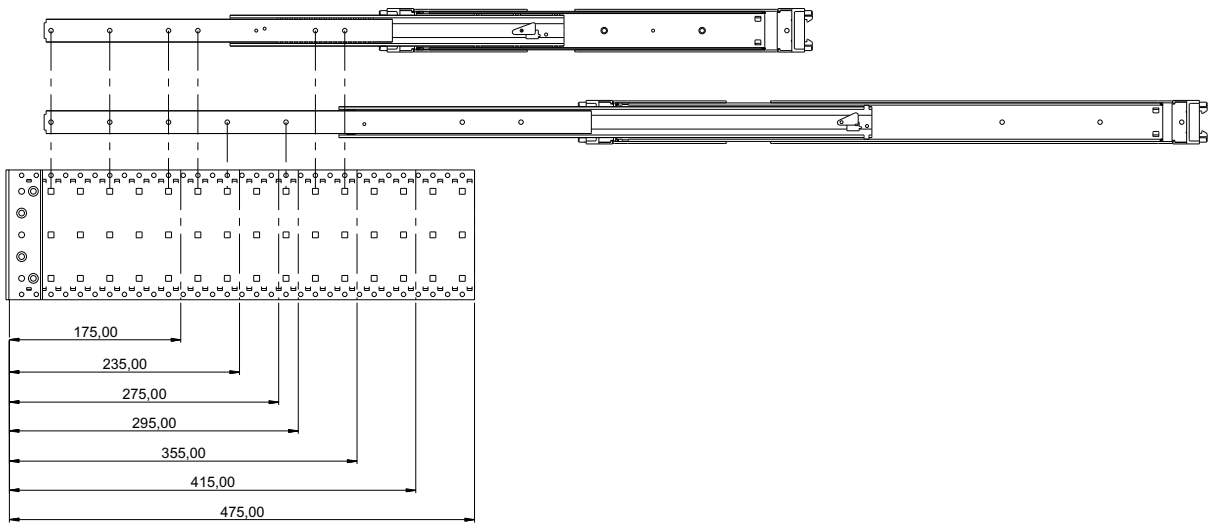

00515050

Точки крепления на винтах телескопической направляющей на боковой стенке блочного каркаса

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлеж–ности для шкафов – Телескопические

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ UNIVERSAL, 1 U

- Допустимая статическая нагрузка 23 - 39 кг на пару
- Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
- С возможностью расцепления
- Вылет > 100 %
- Ширина направляющей k = 9,7 мм, макс. монтажная ширина полки/ящика w = 429 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Телескопическая направляющая, сталь оцинкованная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина L	Вылет Y	Допустимая нагрузка P	Заказ №
мм	мм	кг	
356	381	39	**20110-090**
406	432	36	**20110-091**
457	483	34	**20110-092**
508	533	32	**20110-093**
559	584	29	**20110-094**
610	635	27	**20110-095**
660	686	23	**20110-096**
711	737	23	**20110-097**
Принадлежности			
Комплект крепежных деталей для шкафов VARISTAR, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-158**
Комплект крепежных деталей для шкафов eurorack, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-159**
Комплект крепежных деталей для шкафов NOVASTAR, для монтажа 2 телескопических направляющих			**21120-160**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

00505011

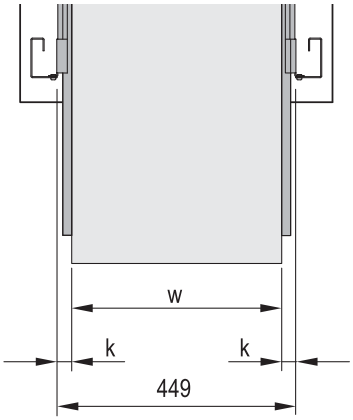

00505060 00505055

k = ширина направляющей, w = макс. монтажная ширина

Таблица размеров

Длина L	Внутренняя часть								Внешняя часть		
	A	B	C	D	E	F	G	X	O	P	Q
356	29,5	92,1	184,2	276,2	-	-	-	349,3	304,6	317,3	330,0
406	29,5	92,1	184,2	276,2	-	-	-	349,3	355,4	368,1	380,8
457	29,5	92,1	184,2	276,2	-	-	-	349,3	406,4	419,1	431,8
508	89,9	92,1	184,2	276,2	368,3	-	-	501,7	457,4	470,1	482,8
559	89,9	92,1	184,2	276,2	368,3	-	-	501,7	508,1	520,8	533,5
610	89,9	92,1	184,2	276,2	368,3	-	-	501,7	558,6	571,3	584,0
660	7,4	92,1	184,2	276,2	368,3	460,4	552,4	603,3	609,4	622,1	634,8
711	7,4	92,1	184,2	276,2	368,3	460,4	552,4	603,3	660,2	672,9	685,6

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей для монтажа на 19" монтажный уровень следует заказывать отдельно
- Возможен монтаж телескопических направляющих Universal в нестандартизированных конструкциях без использования дополнительных монтажных деталей

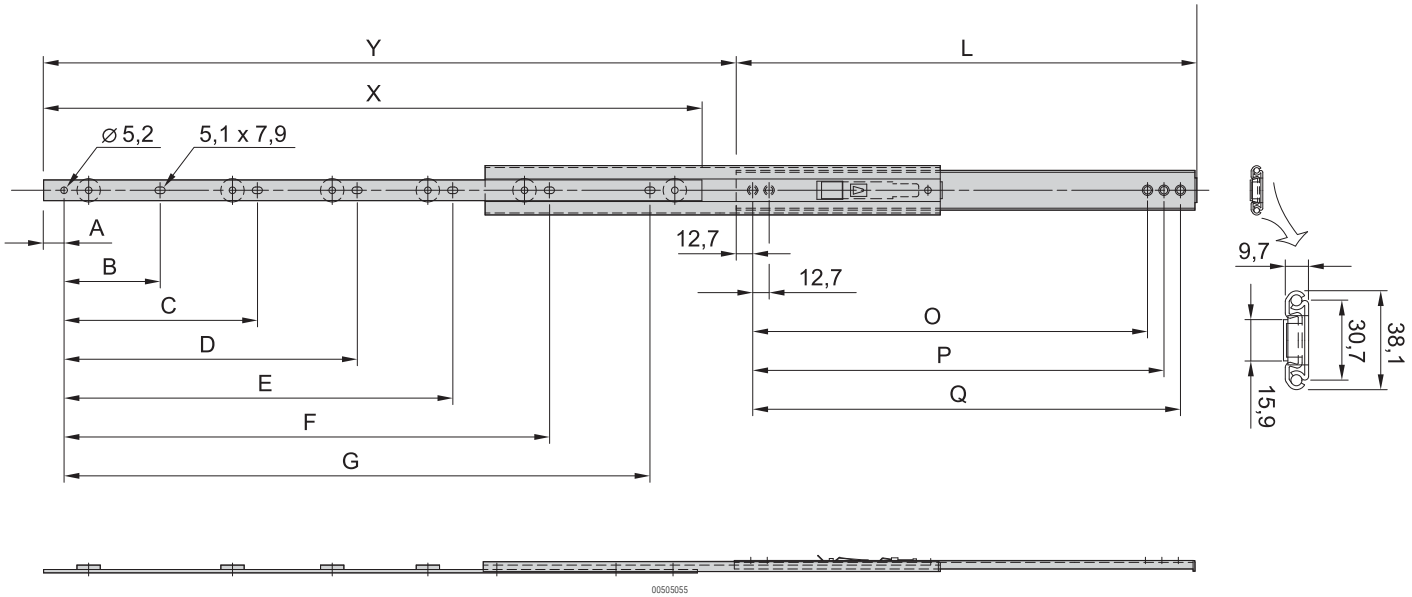

00505055

Принадлеж-ности для шкафов – Телескопические

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ UNIVERSAL, 2 U

- Допустимая статическая нагрузка 46 - 61 кг на пару
- Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
- Стопорение при полном выдвижении
- Вылет > 100 %
- Ширина направляющей k = 16 мм, макс. монтажная ширина полки/ящика w = 417 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Телескопическая направляющая, сталь оцинкованная

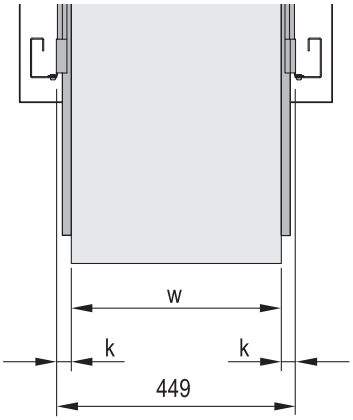

00505010 00505060 00505054

k = ширина направляющей, w = макс. монтажная ширина

Таблица размеров

Длина L	Внутренняя часть				Внешняя часть			
	A	B	C	X	D	E	F	G
305	76,2	177,8	254,0	305,0	76,2	190,5	241,3	266,7
356	101,6	203,2	304,8	356,0	88,9	215,9	292,1	317,5
406	127,0	228,6	355,6	406,0	127,0	241,3	342,9	368,3
457	127,0	279,4	406,4	457,0	127,0	292,1	393,7	419,1
508	152,4	304,8	457,2	508,0	152,4	317,5	444,5	469,9
559	177,8	330,2	508,0	559,0	177,8	342,9	495,3	520,7
610	177,8	381,0	558,8	610,0	177,8	393,7	546,1	571,5
660	203,2	406,4	609,6	660,0	203,2	419,1	596,9	622,3
711	228,6	431,8	660,4	711,0	228,6	444,5	647,7	673,1

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина L	Вылет Y	Допустимая нагрузка P	Заказ №
мм	мм	кг	
305	330	61	**20110-100**
356	381	60	**20110-101**
406	432	58	**20110-102**
457	483	57	**20110-103**
508	533	55	**20110-104**
559	584	52	**20110-105**
610	635	50	**20110-106**
660	686	48	**20110-107**
711	737	46	**20110-108**
Принадлежности			
Комплект крепежных деталей для шкафов VARISTAR, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-158**
Комплект крепежных деталей для шкафов eurorack, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-159**
Комплект крепежных деталей для шкафов NOVASTAR, для монтажа 2 телескопических направляющих			**21120-160**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей для монтажа на 19" монтажный уровень следует заказывать отдельно
- Возможен монтаж телескопических направляющих Universal в нестандартизированных конструкциях без использования дополнительных монтажных деталей

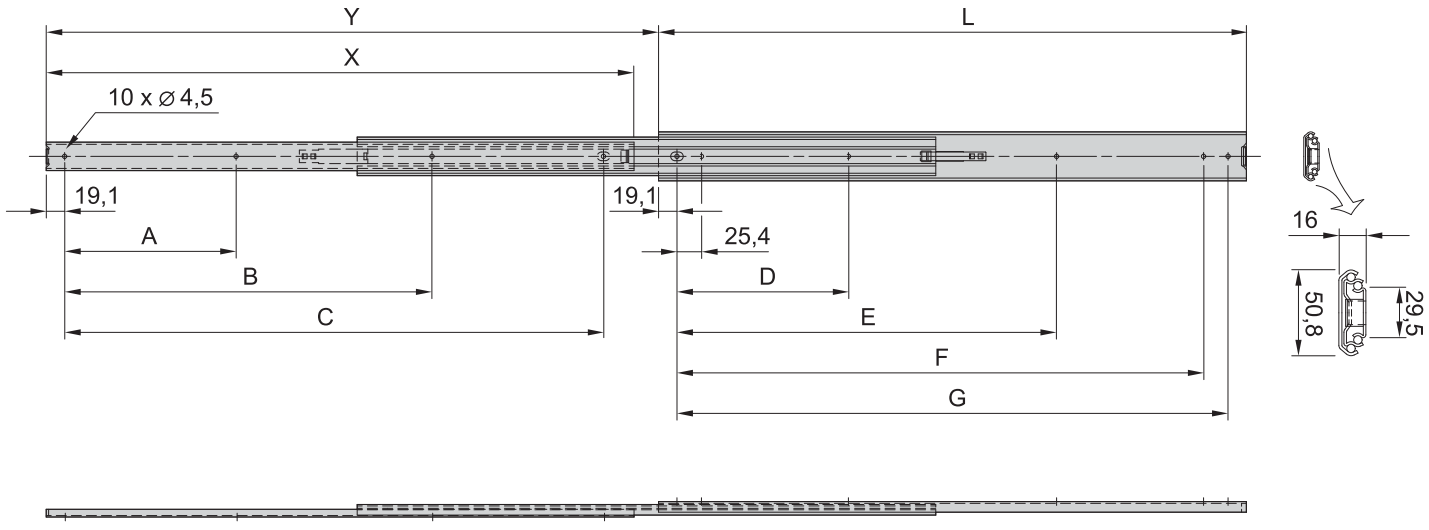

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

УЗКАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ UNIVERSAL, 2 U

00505009

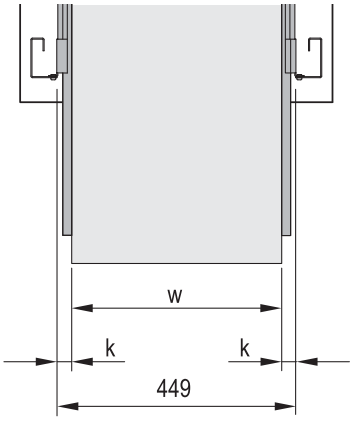

00505060 00505059

k = ширина направляющей, w = макс. монтажная ширина

- Допустимая статическая нагрузка 46 - 57 кг на пару
- Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
- Стопорение при полном выдвижении
- Вылет > 110 %
- Ширина направляющей k = 9,7 мм,
  макс. монтажная ширина полки/ящика w = 429 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Телескопическая направляющая, сталь оцинкованная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина L	Вылет Y	Допустимая нагрузка P	Заказ №
мм	мм	кг	
356	432	57	**20110-071**
406	483	55	**20110-072**
457	533	55	**20110-073**
508	584	55	**20110-074**
559	635	46	**20110-075**
584	660	46	**20110-076**
610	686	46	**20110-077**
Принадлежности			
Комплект крепежных деталей для шкафов VARISTAR, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-161**
Комплект крепежных деталей для шкафов eurorack, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-162**
Монтажный набор для телескопических направляющих для NOVASTAR, для монтажа двух телескопических направляющих, 1 комплект			**21120-163**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

Таблица размеров

Длина L	Внутренняя часть				Внешняя часть		
	A	b	C	X	D	E	F
356	101,6	184,2	304,8	356,0	101,6	228,6	330,2
406	127,0	209,6	355,6	406,0	127,0	254,0	381,0
457	127,0	235,0	406,4	457,0	152,4	279,4	431,8
508	152,4	260,4	457,2	508,0	152,4	330,2	482,6
559	203,2	412,8	508,0	559,0	177,8	355,6	533,4
584	203,2	431,8	533,4	584,0	177,8	381,0	558,8
610	203,2	438,2	558,8	610,0	203,2	381,0	584,2

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей для монтажа на 19" монтажный уровень следует заказывать отдельно
- Возможен монтаж телескопических направляющих Universal в нестандартизированных конструкциях без использования дополнительных монтажных деталей

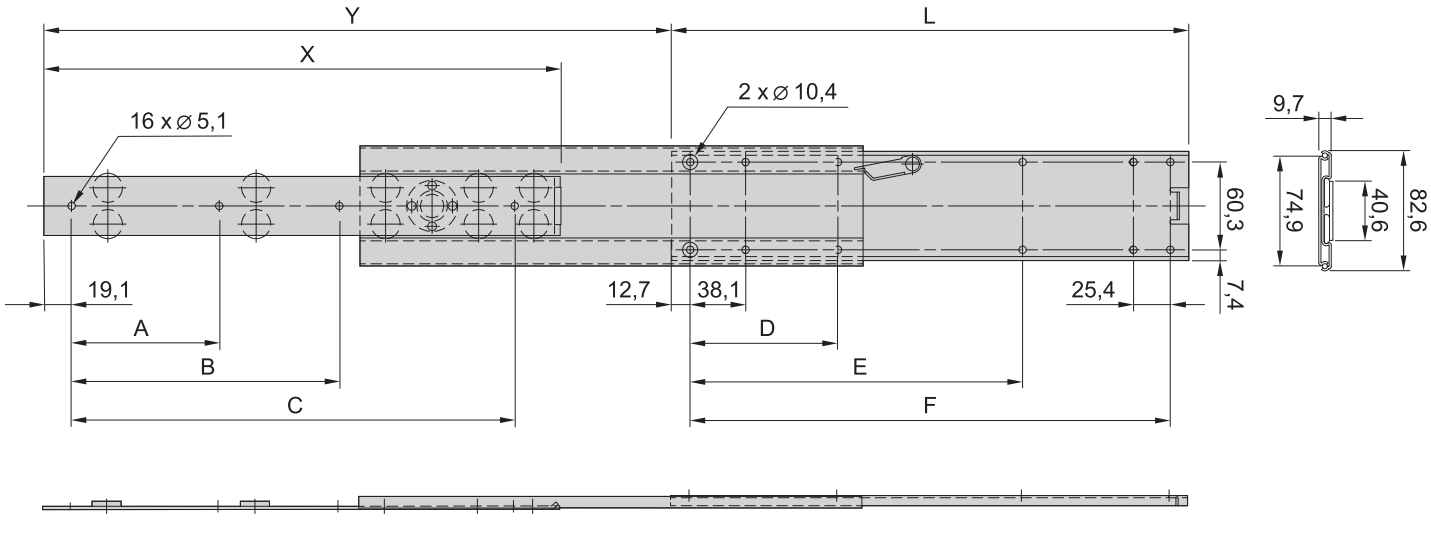

00505059

Принадлеж-ности для шкафов – Телескопические

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ UNIVERSAL, УСИЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2 U

- Допустимая статическая нагрузка 72 - 100 кг на пару
- Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для крепления полок и ящиков)
- Ограничитель с амортизацией
- Вылет > 100 %
- Ширина направляющей k = 19,1 мм, макс. монтажная ширина полки или ящика w = 411 мм

00508011

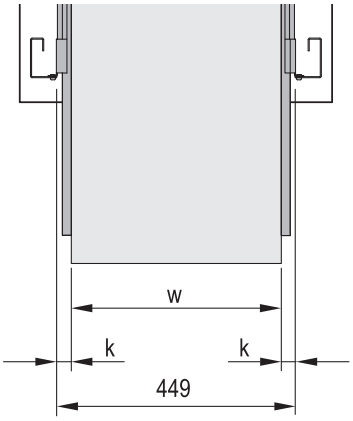

00505060 00507053

k = ширина направляющей, w = макс. монтажная ширина

Таблица размеров

Длина L	Y	Внутренняя часть, мм			Внешняя часть, мм			
мм	мм	a	B	X	C	E	F	G
300	473,5	-	-	300	192	224	-	-
350	573,5	-	-	350	224	256	-	-
400	423,5	128	160	400	288	320	160	192
450	473,5	128	160	450	320	352	160	192
500	523,5	160	192	500	384	416	192	224
550	573,5	160	192	550	416	448	192	224
600	623,5	192	256	600	480	512	256	288
650	673,5	192	256	650	544	576	256	288
700	723,5	256	288	700	576	608	288	320

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Телескопическая направляющая, сталь оцинкованная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина L	Вылет Y	Допустимая нагруз-ка P	Заказ №
мм	мм	кг	
300	473	77	**20110-190**
350	573	83	**20110-191**
400	423	88	**20110-192**
450	473	94	**20110-193**
500	523	100	**20110-194**
550	573	94	**20110-195**
600	623	88	**20110-196**
700	723	72	**20110-198**
Принадлежности			
Комплект крепежных деталей для шкафов VARISTAR, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-164**
Комплект крепежных деталей для шкафов eurorack, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-165**
Комплект крепежных деталей для шкафов NOVASTAR, для монтажа двух телескопических направляющих			**21120-166**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу			**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей для монтажа на 19" монтажный уровень следует заказывать отдельно
- Возможен монтаж телескопических направляющих Universal в нестандартизированных конструкциях без использования дополнительных монтажных деталей

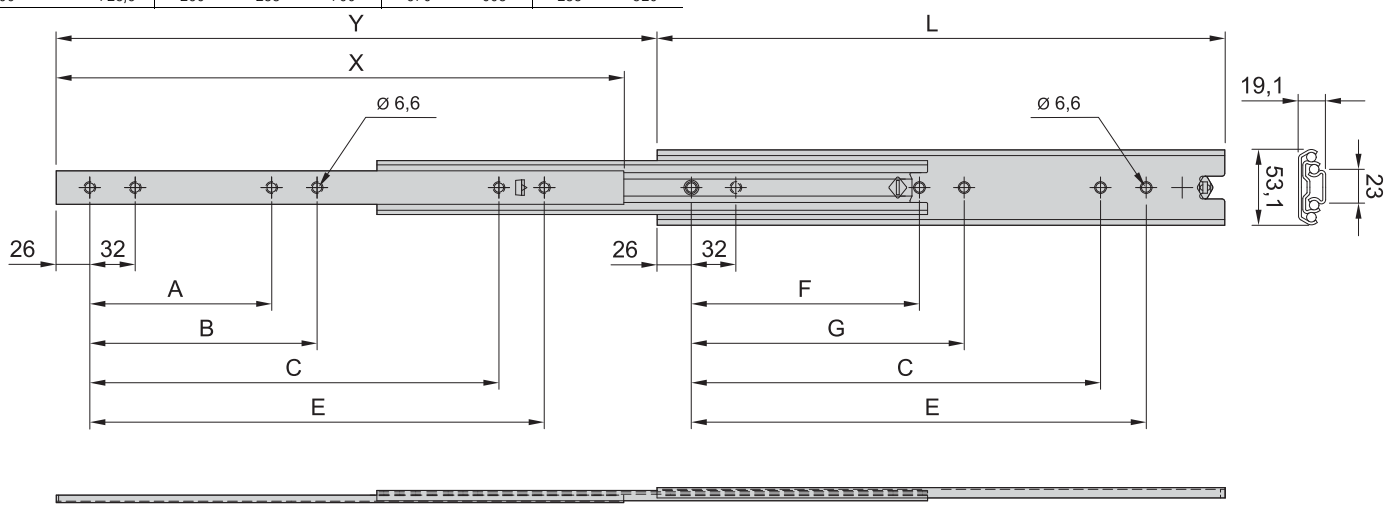

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

СВЕТОДИОД ДЛЯ МОНТАЖА В ШКАФУ

00518001

00518002

Пожалуйста, заказывайте соединительный кабель отдельно

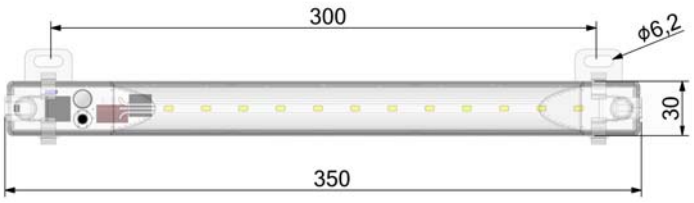

00518051

- Широкодиапазонный вход напряжения 24 ... 265 В переменного / постоянного тока
- Датчик движения и многофункциональная кнопка
- Простая установка, магнитное и винтовое крепление
- Светимость 700 люмен
- Световой диффузор -> лучшее освещение пола, 1200 люкс / 0,5 м
- Отличная производительность: 117 люмен / ватт
- Daisy Chain (позволяет подключать до 10 ламп подряд), разъемное соединение и соединительные кабели
- Интегрированная оптика с небьющейся пластиковой крышкой
- Регулируемый угол от -90 ° до + 90 °, свет можно поворачивать в двух направлениях
- Долговечность и низкое энергопотребление

Технические параметры

Вход	Переменный ток, Постоянный ток
Входное напряжение	24 ... 265 Вперем. тока/пост. тока
Power consumption	6 W
Светимость	700 лм, 1200 lx @ 0,5 m, 450 lx @ 1 m
Тип лампы	светодиод, угол направленности излучения 120°
Цвет света	дневной, температура цвета: 5000 K
Срок службы	50.000 ч при +20 °C
Крепление	магнитное и винтовое крепление
Корпус	пластмассовый, прозрачный, поликарбонат
Соединение	Wieland разъем (длинная сторона с обеих сторон, 1 x разъем, 1 x гнездовой разъем)
Масса	0,2 кг
Функции	Кнопка для переключения (детектор движения, включение, выключение)
Рабочая температура	–20...60 °C
Температура хранения	–40...85 °C
Влажность при эксплуатации и хранении	до 90 % (относительная влажность; без конденсации)
Тип защиты	IP20
Класс защиты	II (с двойной изоляцией)
Утверждение	CE/UL

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Светодиодная лампа (пластиковый корпус) с разъемом Wieland (с обеих сторон); Длина 350 мм, ширина 30 мм, высота 40 мм с держателем
2	2	Крепежные зажимы (магнитные и винтовые)
3	1	руководство пользователя

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование		Заказ №
LED-700L		**60118-570**
Принадлежности		
Входящий кабель для переменного тока, длина 2,0 м, 1 шт.		**60118-546**
Удлинительный кабель для переменного тока, длина 1,0 м, 1 шт.		**60118-548**
Соединительный кабель с разъемом IEC 60320 C18 для переменного тока, длина 0,5 м, 1 шт.		**60130-114**
Гнездовая часть разъема для переменного тока, 1 шт.		**60118-550**
Штекерная часть разъема для переменного тока, 1 шт.		**60118-552**
Кронштейн 19-дюймовый 1U, RAL 7021 (черный) 1 шт.		**20118-812**
Кронштейн 19-дюймовый 1U, RAL 7035 (серый) 1 шт.		**20118-813**

Принадлеж-ности для шкафов – Электротехнические

ДВЕРНОЙ КОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ

00518003

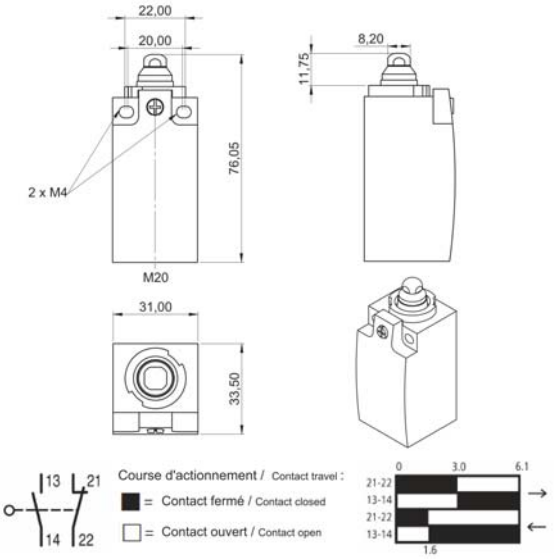

00518008

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Дверной контактный выключатель (без соединительного кабеля)
2	1	Кабельный ввод PG M20 x 1,5 для кабеля диаметром 6 - 12 мм
3	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во шт.	Заказ №
Дверной контактный выключатель с соединительным кабелем	1	**20118-810**
Принадлежности		
Кронштейн для установки дверного выключателя (Varistar) 1 шт.		**23130-314**
Кронштейн для установки дверного выключателя (Novastar) 1 шт.		**27230-275**
Кронштейн для установки дверного выключателя (Eurorack) 1 шт.		**23117-036**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас		**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Переключающий контакт	2 (1 NO / 1 NC)
Соединение	клеточный зажим
Механическая жизнь	8 миллионов циклов
Напряжение	240 В переменного тока
Текущий	6 A
Класс защиты	IP 66
Класс	II
функция	Зазор 3,1 мм для установки положения дверного переключателя
Утверждение	CE, UL, CCC

ДВЕРНОЙ КОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

00518004

00501501

- Подключение к светильнику через розетку IEC 60320-C13
- Подключение к сети электропитания через штекер SCHUKO / UTE
- Удобное подключение Plug and Play (готов к подключению)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Дверной контактный выключатель с соединительным кабелем для розетки IEC 60320-C13 и штекером подключения к сети SCHUKO/UTE
2	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во шт.	Заказ №
Дверной контактный выключатель без соединительного кабеля	1	**20118-811**
Принадлежности		
Кронштейн для установки дверного выключателя (Varistar) 1 шт.		**23130-314**
Кронштейн для установки дверного выключателя (Novastar) 1 шт.		**27230-275**
Кронштейн для установки дверного выключателя (Eurorack) 1 шт.		**23117-036**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас		**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для технических данных и размерного чертежа контактного переключателя двери см. Выше

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БОКС

01495004

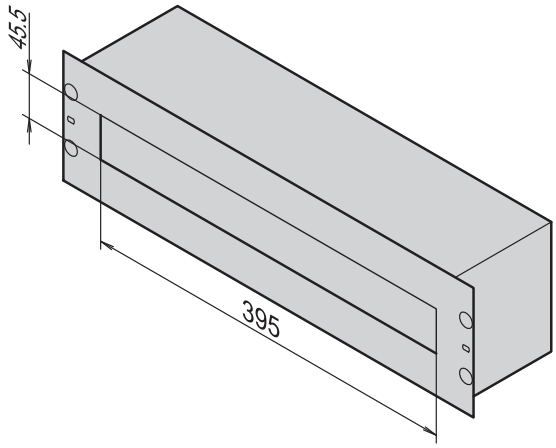

sza45585

Соединительные клеммы

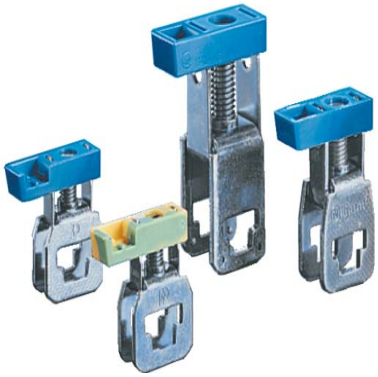

01695012

Кабельные прижимы

01695034

- Для монтажа распределительных модулей на DIN-рейках (DIN 43880)
- Рельс крепления кабелей в задней части и компенсация натяжения кабелей с помощью кабельных прижимов
- Две сборных шины для соединительных клемм от 4 до 35 мм^2

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус из 2 частей, 3 U / 84 HP, алюцинк
2	1	Передняя панель с отверстием для распределительного оборудования, сталь 1 мм, RAL 7035
3	2	Сборная шина для соединительных клемм, медь 200 x 3 x 10 мм, оцинкованная, установлена на изоляторах
4	1	DIN-рейка, сталь, оцинкованная, регулируемая глубина установки с помощью распорной втулки
5	1	Рельс крепления кабелей для кабельных прижимов, оцинкованный
6	1	Щеточный пыльник, пластмасса, цвет черный, для кабельного ввода
7	2	Защитная полоска, полиэстер армированный стекловолокном, для закрытия неиспользованных монтажных мест распределительных модулей
8	1	Заземляющий провод, медь 1,5 мм^2, желто-зеленый, длина 360 мм
9	1	Маркировочная полоса

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
19" распределительный бокс	**60118-434**
19" распределительный бокс (с упаковкой для морской перевозки грузов)	**60118-521**
Принадлежности	
Соединительные клеммы для 19" распределительного бокса 4 мм^2, цвет желто-зеленый, в упаковке 10 шт.	**21101-529**
Соединительные клеммы для 19" распределительного бокса 4 мм^2, цвет синий, в упаковке 10 шт.	**21101-532**
Соединительные клеммы для 19" распределительного бокса 16 мм^2, цвет желто-зеленый, в упаковке 10 шт.	**21101-530**
Соединительные клеммы для 19" распределительного бокса 16 мм^2, цвет синий, в упаковке 10 шт.	**21101-533**
Соединительные клеммы для 19" распределительного бокса 35 мм^2, цвет желто-зеленый, в упаковке 10 шт.	**21101-531**
Соединительные клеммы для 19" распределительного бокса 35 мм^2, цвет синий, в упаковке 10 шт.	**21101-534**
Кабельные прижимы для 19" распределительного бокса в упаковке 14 шт.	**21190-753**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17
- Распределительные модули см. стр. 3.33

МАЛЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БОКС

01695010

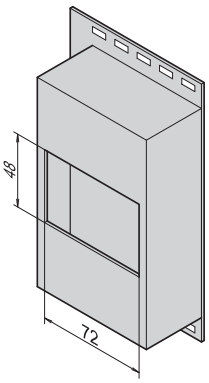

SZA45586

- Для монтажа распределительных модулей на DIN-рейках (DIN 43880)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Распределительный бокс, пластмасса, цвет светло-серый, с DIN-рейкой
2	1	Монтажная панель для монтажа в шкафах, алюминий 2,5 мм
3	1	Защитная полоска, пластмасса, цвет светло-серый, для неиспользованных монтажных мест распределительных модулей
4	1	Крепежные детали для монтажа в шкаф

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Малый распределительный бокс	**20118-538**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Распределительные модули см. стр. 3.33

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПО DIN 43880

01695005

Автоматические выключатели

01695004 01695003

Выключатель дифференциального тока Розетка

- Для монтажа в 19" или малый распределительный бокс
- Устанавливаются на DIN-рейку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Ширина мм	Заказ №
Автоматический выключатель 1 x 16 A	17.7	**20119-355**
Автоматический выключатель 3 x 16 A	53.5	**20119-356**
Автоматический выключатель дифференциального тока, 16 A, 30 мА	46	**20119-354**
Розетка SCHUKO 250 В, 16 A	44	**20119-357**
Розетка UTE 250 В, 16 A	44	**20119-358**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлеж–ности для шкафов – Электротехнические

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

01695009

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Распределительная коробка, пластмасса, цвет светло-серый
2	1	Клеммная колодка, 5-полюсная, для кабелей сечением 2,5 мм^2
3	1	Монтажная панель, алюминий 2,5 мм, для монтажа в шкаф
4	1	Крепежные детали для монтажа в шкаф

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Распределительная коробка	**20118-536**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ SCHUKO

01604004



sc107

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Распределительная коробка с розеткой SCHUKO, пластмасса, цвет светло-серый, с клеммной колодкой для кабелей сечением до 4 мм^2
2	1	Монтажная панель 90 x 100 мм, алюцинк, 1,5 мм, для монтажа на стойку шкафа, 19" монтажный профиль и монтажный рельс
3	1	Крепежные детали для монтажа в шкаф

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Распределительная коробка с розеткой SCHUKO	**20118-280**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК

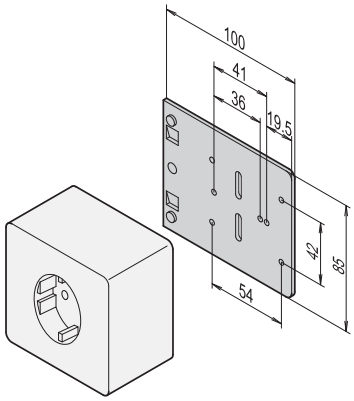

ela44796

- Для отдельной розетки открытого монтажа

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Монтажная панель, алюминий 2,5 мм, для монтажа в шкаф
2	1	Крепежные детали для монтажа в шкаф

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Монтажная панель для электрических розеток	**20118-537**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Электрическая розетка для открытого монтажа не входит в программу изделий Schroff

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

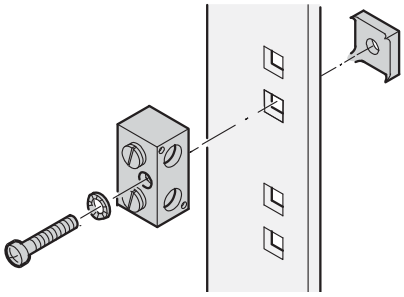

sc27

- IBM-совместимая клемма заземления для подключения шкафа к заземляющему контакту в здании
- Максимальное сечение кабеля 100 мм^2
- Поверхность луженая, в соответствии с IBM № 4716804

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
Клемма заземления, с комплектом крепежных деталей	**20118-030**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

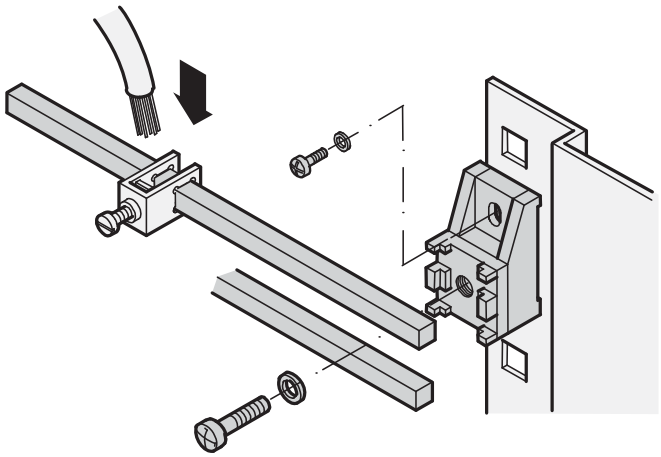

- Для подсоединения заземляющих проводов кабельными клеммами
- Крепление на изоляторах

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Шина, медная, сечение 35 мм^2
2	2	Крепежный изолятор, для макс. установки двух шин, пластмасса
3	1	Крепежные детали для монтажа в шкаф

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина мм	Заказ №
200	**20118-281**
480	**20118-282**
1000	**20118-265**
1910	**20118-266**
Принадлежности	
Дополнительная шина заземления длина 200 мм, 1 шт.	**60118-145**
Дополнительная шина заземления длина 480 мм, 1 шт.	**60118-144**
Клемма для шины заземления сечение кабеля 4 мм^2, в упаковке 20 шт.	**20118-366**
Клемма для шины заземления сечение кабеля 16 мм^2, в упаковке 10 шт.	**20118-365**
Клемма для шины заземления сечение кабеля 35 мм^2, в упаковке 5 шт.	**20118-364**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Клеммы и дополнительную шину заземления следует заказывать отдельно

ПЛОСКАЯ ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

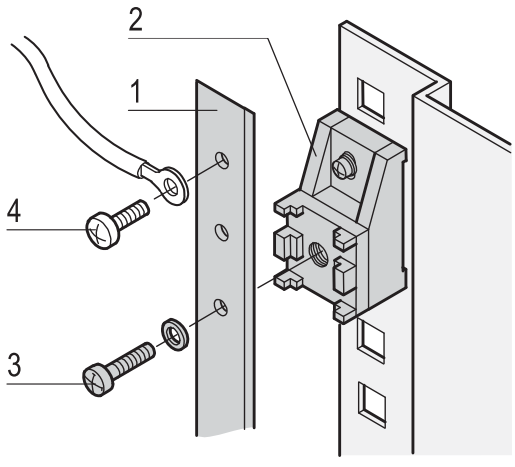

- Для крепления винтами заземляющих проводов с кольцевыми наконечниками
- Резьба в точке крепления M5, шаг отверстий 20 мм
- Крепление шины на изоляторах

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Шина, латунь необработанная, 1000 x 15 x 3 мм, точки крепления на винтах M5 с шагом 20 мм
2	2	Крепежный изолятор, пластмассовый
3	1	Крепежные детали для монтажа в шкаф

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Плоская шина заземления	1	**20118-590**
Плоская шина заземления	10	**20118-591**
Принадлежности		
Поз. 4: винт со сферо-цилиндрической головкой M5 x 10 сталь, оцинкованный, в упаковке 100 шт.		**21120-150**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Винт со сферо-цилиндрической головкой M5 для крепления заземляющих проводов следует заказывать отдельно

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлеж–ности для шкафов – Электротехнические

СЕТЕВЫЕ КАБЕЛИ

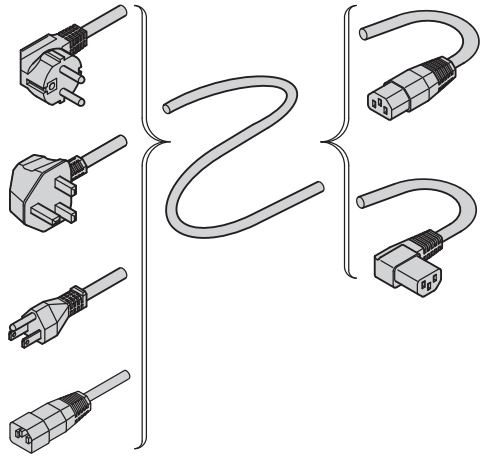

AZA43067

- Используются для:
  - вентиляторов, светильников и т. д.
  - промышленных ПК
  - источников бесперебойного питания
  - систем

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Сетевой кабель, ПВХ, макс. 250 $В_{перем. тока}$, 10 А

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Штекер (подключение к сети)	Розетка IEC 60320 C13, (подключение прибора)	Длина мм	Цвет	Применение	Допуски/разрешения	Заказ №
SCHUKO/UTE						
 AZA43068	 aza43071	2500	черный	Германия, Франция, Австрия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Испания, Португалия, Турция, Греция, Бельгия, Люксембург	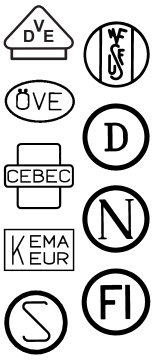	**62150-191**
		2500	Цвет серый (в соответствии с DIN 47732)			**60103-131**
	 aza43072	2500	Цвет серый (в соответствии с DIN 47732)			**60704-020**
BS						
 AZA43069	 aza43071	2500	черный	Великобритания, Ирландия		**60103-137**
USA						
 AZA43070	 aza43071	2000	черный	США, Канада		**60103-141**
IEC 60320 C14						
 00503051	 aza43071	500				**60110-360**
		1000	черный	во всем мире	IEC 60320	**60110-361**
		2500				**60197-053**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

ТОКОВЕДУЩАЯ ШИНА 3- И 4-ПОЛЮСНАЯ

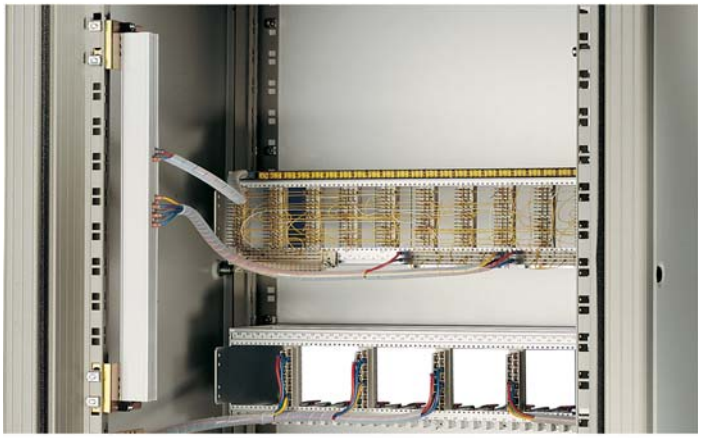

00892013

00892015

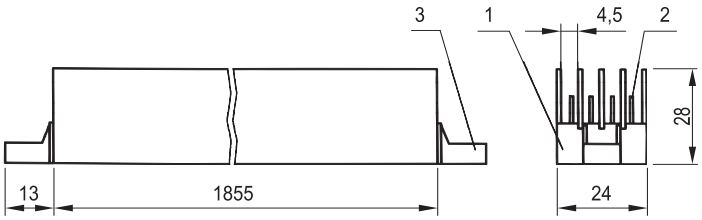

AZA42396

Крепежный изолятор для 3-/4-полюсных токоведущих шин

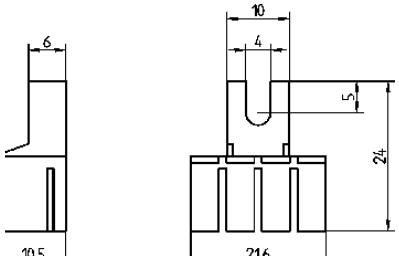

AZA42393

Монтажный кронштейн для установки в шкаф

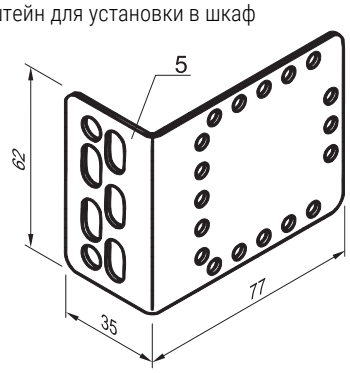

aza40567

- Для вертикального распределения электропитания в шкафу
- Шину можно укоротить, обрезав на нужную длину
- Подключение плоским наконечником FASTON 6,3 x 0,8 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Изоляционный кожух для 4 проводников, длина 1855 мм, ПВХ
2	3 (4)	Внутренний проводник, введен
3	2	Крепежный изолятор, введен, полиамид 6 (PA 6), цвет черный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Материал	Длина мм	Заказ №
3-полюсная	Электротехническая медь, луженая	1855	**20100-018**
4-полюсная	Электротехническая медь, луженая	1855	**20100-017**
4-полюсная	Латунь необработанная	1855	**20100-015**
Принадлежности			
Поз. 3: Крепежный изолятор, ПВХ, цвет черный, в упаковке 10 шт. ПВХ, цвет черный, в упаковке 10 шт. с крепежными деталями			**20100-019**
Поз. 5. Монтажный кронштейн для установки в шкаф, сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк, в упаковке 4 шт.			**20100-029**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	500 $В_{перем. тока}$ (50 Гц)
Номинальный ток — латунный проводник	32 А (T_U = 40 °C)
Номинальный ток — латунный проводник	63 А (T_U = 40 °C)
Сопротивление проводника	6,8 мΩ/м (латунь), 1,9 мΩ/м (медь)
Макс. температура шины	70 °C
Негорючесть изоляционного кожуха	UL 94-V0

ПРИМЕЧАНИЕ

- Крепежные изоляторы для укороченной токоведущей шины следует заказывать отдельно

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

ТОКОВЕДУЩАЯ ШИНА 1- И 2-ПОЛЮСНАЯ

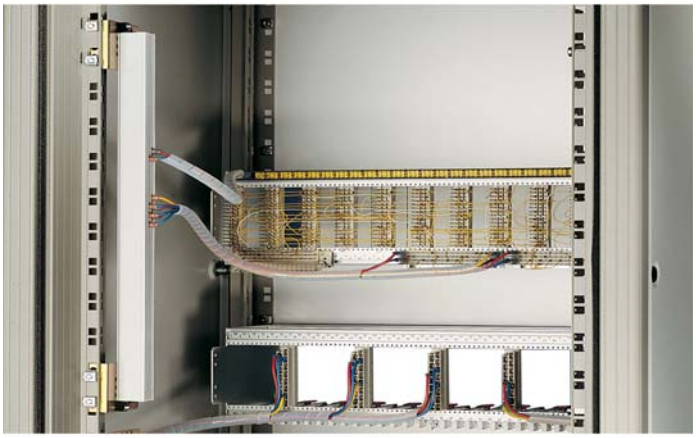

00892013

00892014

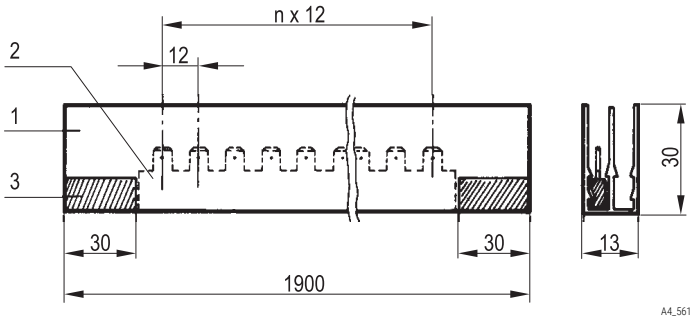

A4_561

- Для вертикального распределения электропитания в шкафу
- Шину можно укоротить, обрезав на нужную длину (дополнительно необходимы боковые изоляторы)
- Подключение плоским наконечником FASTON 6,3 x 0,8 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Изоляционный кожух для 2 проводников, длина 1900 мм, ПВХ
2	1 (2)	Внутренний проводник, введен
3	2	Боковой изолятор, вклеен, ПА, цвет серый

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Материал	Длина мм	Заказ №
1-полюсная	Электротехническая медь, луженая	1900	**20100-010**
2-полюсная	Электротехническая медь, луженая	1900	**20100-008**
2-полюсная	Латунь необработанная	1900	**20100-006**
2-полюсная	Латунь необработанная	1900	**20100-007**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	500 $В_{перем. тока}$ (50 Гц)
Изоляционное напряжение	750 В
Номинальный ток – латунный проводник	50 А (T_U = 20 °C), 32 А (T_U = 50 °C)
Медный проводник	100 А (T_U = 20 °C), 60 А (T_U = 50 °C)
Пробивное напряжение/испытательное напряжение	2500 В/2 кВ/1 мин
Сечение проводника	18 мм²
Сопротивление проводника	4 мΩ/м (латунь), 1 мΩ/м (медь)
Макс. температура шины	70 °C
Негорючесть изоляционного кожуха	UL 94-V0

- Держатель или крепежный изолятор для монтажа шины следует заказывать отдельно, см. стр. 3.39

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ШИНЫ (1-/2-ПОЛЮСНОЙ)

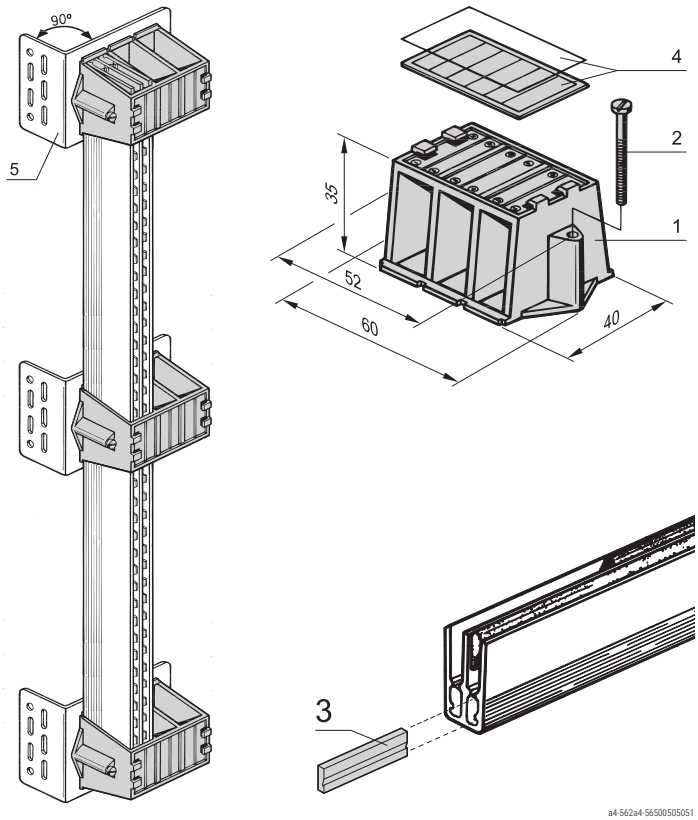

- Для установки от 1 до 3 токоведущих шин полной длины (до 6 проводников)
- В укороченные шины следует вклеивать новые боковые изоляторы
- Предусмотрена маркировка проводников от 1 до 12

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Держатель, пластмасса, Noryl, цвет черный
2	8	Крестообразный винт, сталь, M4 x 30, оцинкованный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Крепежная скоба для токоведущей шины (1-/2-полюсной)	**20100-028**
Принадлежности	
Поз. 3. Изолятор для укороченной 1- /2-полюсной токоведущей шины	**20100-009**
Поз. 4. Табличка для маркировок с прозрачной крышкой в упаковке по 10 шт.	**20100-013**
Поз. 5. Монтажный кронштейн для установки в шкаф, сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк, в упаковке 4 шт.	**20100-029**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Держатель токоведущей шины следует устанавливать через каждые 500 мм

КРЕПЕЖНЫЙ ИЗОЛЯТОР ДЛЯ 1- /2-ПОЛЮСНОЙ ТОКОВЕДУЩЕЙ ШИНЫ

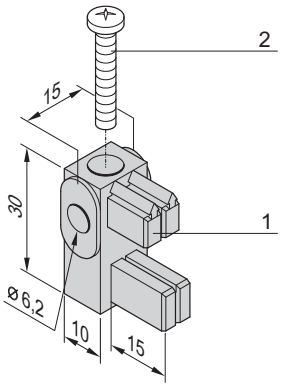

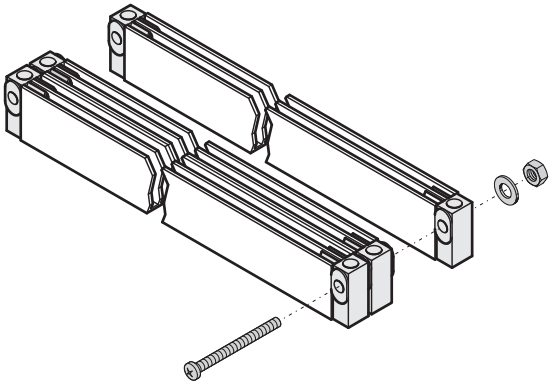

- Для простой и экономящей монтажное пространство установки укороченных токоведущих шин
- Возможен монтаж в ряд

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Крепежный изолятор, Noryl, цвет черный
2	4	Винт, M4 x 25, сталь оцинкованная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Крепежный изолятор для 1- /2-полюсной токоведущей шины	**20100-030**
Монтажный кронштейн для установки в шкаф, сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк, в упаковке 4 шт.	**20100-029**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Винт, шайба, гайка M6 для монтажа в ряд не входят в комплект поставки

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ШИНЫ (1-/4-ПОЛЮСНОЙ)

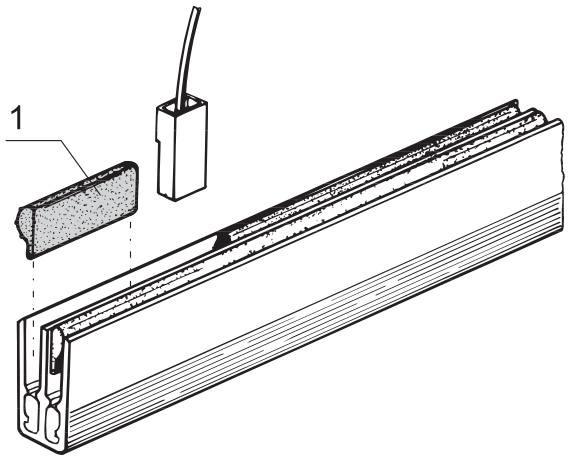

a4-566

- Защита от прикосновения к токоведущему проводнику (между наконечниками подключений)
- Укорачивается на любую длину

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Защита от прикосновения к внутреннему токоведущему проводнику длина 1 м

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Длина m	Заказ №
Защита от прикосновения к токоведущему проводнику	1	**60100-398**

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ 1- /4-ПОЛЮСНОЙ ТОКОВЕДУЩЕЙ ШИНЫ

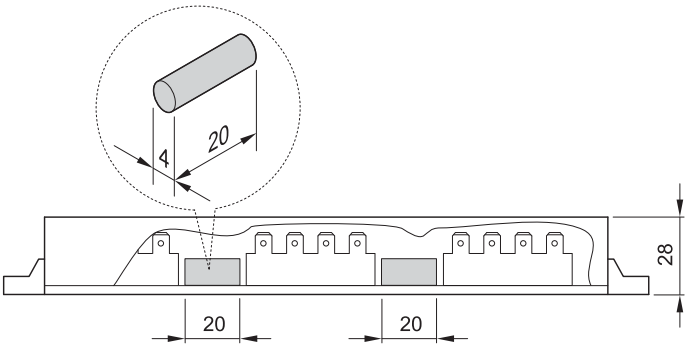

a4-1961c

- Для механического разделения нескольких электрических цепей одного внутреннего проводника

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	10	Разделитель, ПВХ Ø 4 x 20 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Разделитель для 1- /4-полюсной токоведущей шины	**20100-021**

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДЛЯ 1- /4-ПОЛЮСНОЙ ТОКОВЕДУЩЕЙ ШИНЫ, 63 А

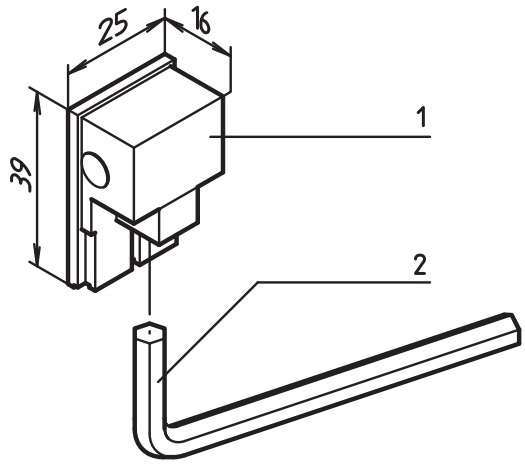

ela44252

- Макс. номинальный ток 63 А при 40 °C
- Сечение кабеля до 16 мм²
- Защищенный от прикосновения

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Разъем питания, елекротехническая медь, луженая, ABS-пластик самозатухающий
2	1	Шестигранный ключ, сталь оцинкованная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Разъем питания для 1- /4-полюсной токоведущей шины, 63 А	**60100-478**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключение разъема занимает 2 подключения FASTON

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДЛЯ 1- /4-ПОЛЮСНЫХ ТОКОВЕДУЩИХ ШИН, 125 А

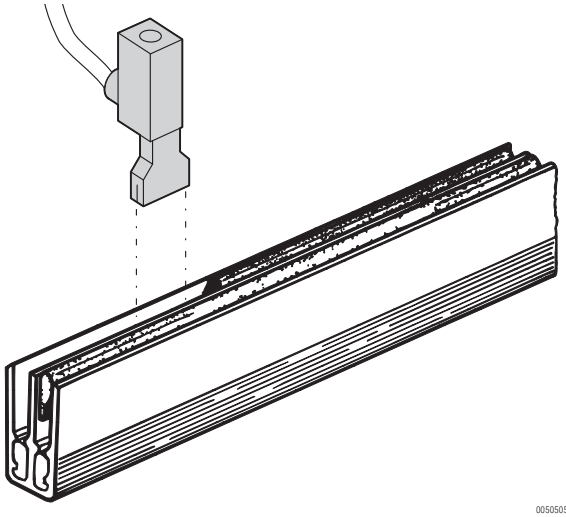

00505052

- Макс. номинальный ток 125 А при 40 °C
- Сечение кабеля макс. 25 мм²
- Защищенный от прикосновения

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Разъем питания, ПА, не содержащий галогенов, медная пластина, с зажимом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Разъем питания для 1- /4-полюсных токоведущих шин, 125 А	**60100-575**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Разъем питания занимает 3 подключения FASTON

Принадлеж–ности для шкафов – Мониторы,

МОНИТОР, КЛАВИАТУРА, СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ, 1 U

00510003

00510002

Вид спереди

00510005

Описание: клавиатура, коврик для мыши

00510004

Вид сзади

- Выдвижной цветной 17-дюймовый монитор TFT, 1 U (разрешение 1280 x 1024, SXGA, подключение к VGA-интерфейсу)
- Клавиатура с немецкой, английской или французской раскладкой (подключение к разъемам PS2 или USB)
- Встроенная сенсорная панель (подключение к разъемам PS2 или USB)
- Блок питания: широкий диапазон входных напряжений (номинальное напряжение 110 ... 240 В $_{перем. тока}$), блоки питания 12, 24 и 48 В $_{пост. тока}$ по запросу
- Монтаж с регулируемой глубиной установки с разным шагом монтажных профилей; глубина установки (расстояние между 19-дюймовыми профилями) 560 - 800 мм (меньшая глубина по запросу)
- Другие исполнения по запросу
  - С шаровым манипулятором и цифровым блоком
  - Раскладка клавиатуры для английского (США), арабского, бельгийского, датского, испанского, итальянского, португальского, русского, чешского, финского, шведского и швейцарских языков
  - С DVI-разъемом

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе, с кабельной разводкой)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Выдвижное шасси 1 U, RAL 9005; 17" монитор, клавиатура и сенсорная панель; подключение монитора через разъем VGA (SUB-D 15), подключение клавиатуры и сенсорной панели через разъемы PS2 или USB
2	1	Соединительный кабель для подключения к сети, длина 2 м, штекер SCHUKO/UTE, гнездо IEC 60320-C13
3	1	Соединительный кабель PS/2 — PS2, длина 2 м; для мыши
4	1	Соединительный кабель PS/2 — PS2, длина 2 м; для клавиатуры
5	2	Соединительный кабель USB — USB, длина 2 м; для клавиатуры и мыши
6	1	Соединительный кабель SUB-D 15, длина 2 м; для монитора
7	1	Крепежный материал и руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во шт.	Заказ №
Немецкая раскладка клавиатуры	1	60118-518
Английская раскладка клавиатуры	1	60118-519
Французская раскладка клавиатуры	1	60118-520
Принадлежности		
Сетевой кабель BS штекер британского стандарта, гнездо IEC 60320-C13, 2,5 м, 1 шт.		**60103-137**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас		**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу		**Заказ №/35**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Возможности адаптации к сетям других стандартов см. на стр. 3.36

Технические данные

Номинальное напряжение	110 - 240 В$_{перем. тока}$ (50 - 60 Гц)
Потребляемая мощность	30 Вт в активном состоянии, < 1 Вт в режиме ожидания
Монитор	17" TFT-дисплей, разрешение 1280 x 1024 (SXGA), 16,7 млн цветов, контраст 1000:1, яркость 350 кд/см², Угол обзора 160 °, Срок службы светодиодной подсветки 30000 ч, экранное меню, 15-штырьковый разъем H-DSUB
Клавиатура	83 клавиши (интегрированный цифровой блок), подключение к компьютеру через разъем PS/2 или USB
Сенсорная панель (touchpad)	Промышленный стандарт, ширина 62 мм, высота 46 мм, подключение к компьютеру через разъем PS/2 или USB
Размеры (закрытый экран)	Высота 1 U (44 мм), ширина 19 "(483 мм), глубина без ручки 495 мм, глубина с ручкой 535 мм
Размеры (открытый экран, полностью выдвинут)	Высота 380 мм, ширина 483 мм, глубина мин. 1 000 мм (в зависимости от глубины установки)
Глубина выдвижения	500 мм
Температура эксплуатации / хранения	0 ... 50 °C / -20 ... 60 °C
Влажность при эксплуатации / хранении	5 ... 90 % / 5 ... 90 %
Удар	не работает 50 г / 11 мс
Вибрация	не работает 1,5 г / 10-300 Гц
Вес	13 кг
Наработка на отказ	35 000 ч

19" КЛАВИАТУРНОЕ ШАССИ, 1 U (СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ), RAL 9005

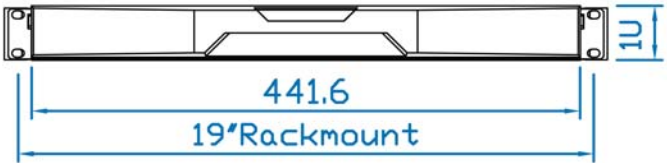

вид спереди

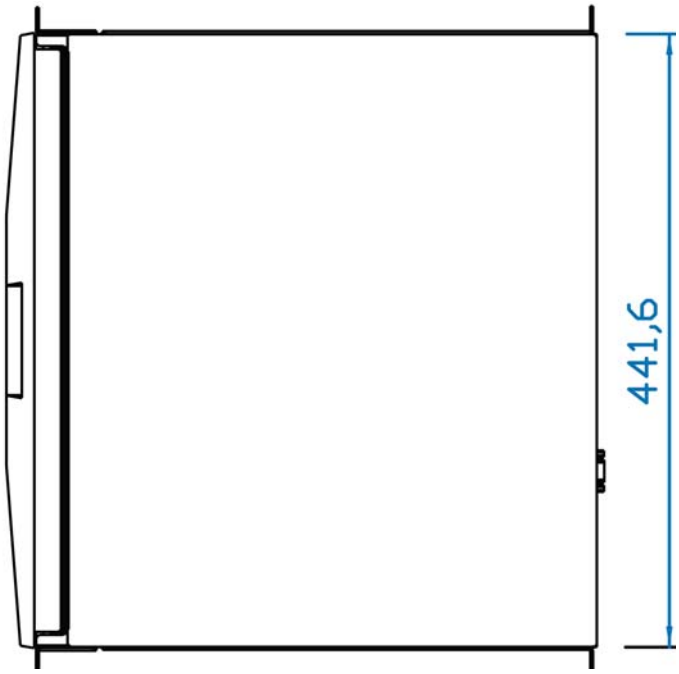

вид сверху

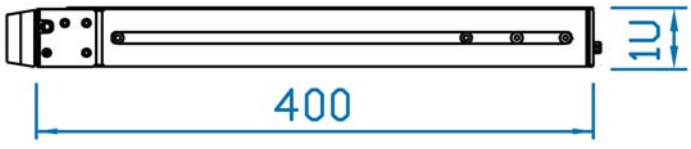

Просмотр страниц



Просмотр страниц, вытащенный

- Выдвижной ящик 1 U с клавиатурой, включая функциональные клавиши, цифровую панель, сенсорную панель
- Блокировка при полном расширении и в вставленном состоянии
- Подключение к USB
- Color jet black (RAL 9005)
- Монтажный размер 19'' расстояние между рельсами (с-размер) от 470 ... 700 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе, с кабельной разводкой)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" с передней панелью 1 U, клавиатура (ширина 441 мм, глубина 310 мм) с USB, длина кабеля 1,8 м, сенсорная панель 62 x 46 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	Ширина мм	Глубина мм	Описание	Заказ №
1	442	400	GНемецкая раскладка клавиатуры	**60118-566**
1	442	400	Французская раскладка клавиатуры	**60118-568**
1	442	400	Британская раскладка клавиатуры	**60118-569**
1	442	400	Американская раскладка клавиатуры	**60118-567**
Принадлежности				
Угол адаптера для регулировки глубины Установка на 19'' уровень (10 мм или 44,5 мм). Из-за угла адаптера вставка может быть установлена на 10 мм или 44,5 мм на передний план. В результате клавиатура полностью доступна в 19-дюймовых внутренних деталях или в верхней части шкафа, В упаковке 2 шт.				**20118-814**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Другие раскладки клавиатуры, трекбол и соединения по запросу
- Крепежные детали для монтажа 19" оборудования см. на стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Управление

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ШКАФА

00711020

EMX 111

00711023

EMX 888

00711021

Вид сзади EMX 888

- Управление воздушно-водяными теплообменниками, контроль параметров окружающей среды и доступа
- Локальная индикация, Ethernet- и веб-интерфейс
- Два исполнения
  - EMX-111: контроль одного воздушно-водяного теплообменника и до 16 параметров датчиков
  - EMX-888 (19" корпус): контроль до восьми воздушно-водяных теплообменников и до 128 параметров датчиков

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Базовый блок управления шкафом; встроенный блок питания, 230 $В_{перем. тока}$, гнездо IEC C13
2	1	Сетевой кабель IEC C13 на SCHUKO/UTE, предохранение от натяжения с помощью зажима
3	2	Монтажный кронштейн
4	1	Кабель для последовательного интерфейса с разъемом DB9F, цвет черный
13	1	Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота H		Ширина W		Глубина D	Заказ №
мм	U	мм		мм	
44	–	251	–	53	EMX111
44	1	440	19"	134	EMX888

Интерфейсы		
EMX111	EMX888	Описание
1	8	Гнездо RJ12; для подключения датчиков окружающей среды
1	8	Гнездо RJ45 (RS 485; для подключения воздушно-водяного теплообменника)
1	8	Гнездо RJ45; для подключения Asset Management Strip
1	1	Гнездо RJ45; для сетевого подключения (Ethernet)
1	1	USB-разъем, Host
1	1	USB-разъем, Device
–	2	Беспотенциальные контакты
1	1	Гнездо RS 232, последовательный интерфейс

ПРИМЕЧАНИЕ

- Датчики (температуры, влажности, разности давлений, скорости воздушного потока и т. д.) и концентратор для подключения нескольких датчиков см. со стр. 3.45

Принадлежности для шкафов – Управление

ДАТЧИКИ

- К базовому блоку датчики подключаются через разъем RJ12
- Подключенные датчики распознаются автоматически

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

	Наименование	Измерение	Подключение	Кол-во шт.	Заказ №
00709002	Датчик температуры	1 x температура	Длина кабеля 3 м	1	60110-313
00709002	Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха	1 x температура 1 x влажность	Длина кабеля 3 м	1	60110-314
00709003	Два комбинированных датчика температуры и влажности воздуха	2 x температура 2 x влажность	Длина кабеля 3 + 3 м	1	60110-315
00711022	Два датчика температуры и один комбинированный датчик температуры и влажности воздуха	3 x температура 1 x влажность	Длина кабеля 3 + 3 + 3 м	1	DPX-T3H1
00711018	Двойной датчик с беспотенциальным контактом	–	Длина кабеля 0,5 м	1	DPX-CC2-TR
00711019	Датчик разности давлений и температуры	1 x давление 1 x температура	Длина кабеля 3 м	1	DPX-T1DP1
00712002	Датчик воздушного потока	1 x скорость воздушного потока	Длина кабеля 1 м	1	DPX-AF1

ПРИМЕЧАНИЕ

- Дополнительные датчики, например детектор дыма, датчик вибрации, течи и т. д. предоставляются по отдельному запросу

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

КОНЦЕНТРАТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДАТЧИКОВ (МАКС. 16 ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ)

00709011

- Подключение (сигналы и электропитание) через разъем RJ 12 к панели электропитания с дистанционным контролем и управлением или к системе управления шкафом
- Подключение до четырех датчиков, т. е. возможна передача до 16 измеренных значений
  (датчик температуры, датчик температуры и влажности, датчик разности давлений, беспотенциальный контакт, датчик скорости воздушного потока)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус, высота 18 мм, ширина 106 мм, глубина 37 мм
2	1	Розетки RJ12 для подключения к панели электропитания или системе управления шкафом (IN; для электропитания и передачи данных)
3	4	Розетки RJ12 для подключения датчиков (OUT)
4	1	Соединительный кабель, штекер RJ12 — штекер RJ12, длина 1 м
5	2	Монтажный уголок, сталь 2 мм, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Концентратор для подключения четырех датчиков (макс. 16 измеренных значений)	60110-316

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса настенные 2

Принадлежности для шкафов и настенных корпусов 3

Системы контроля микроклимата . . 4

Электронные корпуса 5

Блочные каркасы/ 19" шасси 6

Передние панели, вставные модули, кассеты 7

Системы 8

Источники питания 9

Объединительные платы 10

Разъемы, элементы для передних панелей 11

Приложение . . . 12

00704002

00704003

Однофазные и трехфазные панели

00704004

Панели с неразъемным подключением сетевых кабелей или штекерным соединением Wieland® GST 18

00704005

Множество функциональных элементов до блока Master-Slave

00708047

19" трехфазный распределитель тока, два класса мощности

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ОБЗОР

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- **Модульная компактная конструкция с многочисленными функциональными элементами**
- **Подключение к сети с помощью кабеля и штекера, принятого в стране эксплуатации, или через соединения Wieland® GST18**
- **Горизонтальный монтаж на 19" монтажный уровень (1 U) или вертикальная установка на каркас шкафа**
- **Многофазная подача электропитания через трехконтурные исполнения панелей или распределитель тока IEC**

00704005 00708032

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, 1 U

- Неразъемный соединительный кабель со штекером, типичным для страны эксплуатации, или со штекером Wieland® GST18
- Различные розетки: IEC, SCHUKO, UTE, британского, американского или швейцарского стандарта
- Функциональные элементы: автомат с функцией защиты от аварийных токов и перенапряжения сети, сетевой фильтр с дисплеем
- Одно- и трехфазное питание

00708033

19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОКА, 3-ФАЗНЫЙ

- Трехфазный токораспределитель для подключения однофазных потребителей или панелей электропитания
- Вход: 3-фазный, 400 В перем. тока (32 или 63 А)
- Выход с гнездами IEC 60320-C19
  - 6 × 230 В перем. тока для исполнения 32 А/фаза
  - 9 × 230 В перем. тока для исполнения 63 А/фаза
- Защита от токов перегрузки для каждого выхода

SERVICEPLUS

Например, индивидуальная конфигурация: конструкция, розетки, подключение к сети питания, функциональные элементы (фильтры, защита от токов перегрузки и перенапряжения и т. д.)

Обзор 3.50

Панели питания с сетевым кабелем

SCHUKO

SCHUKO 3.52

SCHUKO, Master-Slave 3.53

SCHUKO, 3 контура тока 3.54

Панели UTE

UTE 3.55

UTE, Master-Slave 3.56

UTE, 3 контура тока 3.57

IEC

IEC, C13 . . . . . 3.58

Панели электропитания IEC, C19 . . . . . 3.59

Панели электропитания IEC, C19, 3 фазы 3.60

SCHUKO/ IEC

Панели электропитания с 2 проводами (SCHUKO и IEC), 3 фазы 3.61

BS

Панели британского стандарта 3.62

USA

Панели американского исполнения 3.63

Панели Swss

Панели швейцарского исполнения 3.64

Панели питания Wieland®

Панели электропитания SCHUKO, Wieland® 3.67

Панели электропитания UTE, Wieland® 3.68

IEC, Wieland® 3.69

Соединительный кабель для Wieland® 3.70

19" распределитель тока

3-фазный 3.71

Панели электро-питания с дистанцион-ным управлением 3.72

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO

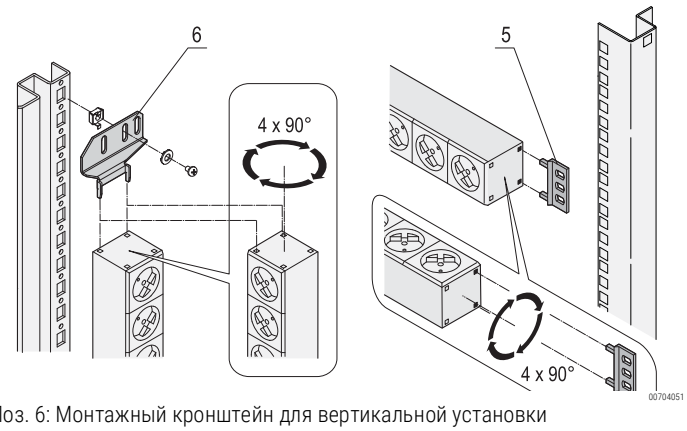

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками SCHUKO (с выключателем или функциональными элементами)
- Монтажная высота 1 U
- Соединительный провод длиной 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- В соответствии с DIN 57620, VDE 0620

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) и функциональные элементы см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм^2, штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 10" и 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Выключатель	Функциональный элемент	Заказ №
SCHUKO	3	–	184	44	–	–	**60110-200**
	4	10"	210	44	–	–	**60110-201**
	9	19"	438.5	44	–	–	**60110-202**
	12	–	947.5	44	–	–	**60110-203**
	15	–	1202	44	–	–	**60110-204**
	19	–	1753	44	–	–	**60110-205**
SCHUKO с выключателем	8	19"	438.5	44	X	–	**60110-206**
	12	–	947.5	44	X	–	**60110-207**
	15	–	1202	44	X	–	**60110-208**
	19	–	1753	44	X	–	**60110-209**
SCHUKO с функциональным элементом	6	19"	438.5	88	–	Автоматический выключатель дифференциального тока	**60110-216**
	6	19"	438.5	75	–	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-212**
	6	19"	438.5	88	–	Выключатель дифференциального тока + выключатель перегрузки	**60110-217**
	7	19"	438.5	44	–	Сетевой фильтр	**60110-214**
	8	19"	438.5	44	–	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети	**60110-210**
	6	19"	438.5	44	–	Защита от перенапряжения + сетевой фильтр	**60110-266**
	9	–	947.5	44	–	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети	**60110-211**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас							**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу							**Заказ №/35**
Принадлежности							
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.							**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом 135 мм, в упаковке 2 шт.						Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина	23130-010

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO, MASTER-SLAVE

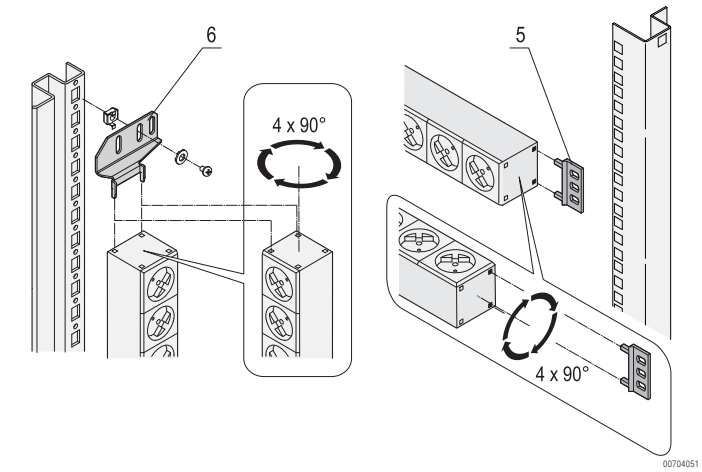

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- При включении ведущего прибора ведомые выходы подключаются к сети (порог переключения регулируется)
- Монтажная высота 1 U
- Соединительный кабель длиной 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 110 - 230 В, 16 А
- В соответствии с DIN 57620

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	6	Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм^2, штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
6	19"	438.5	44	**60110-270**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас				**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**
Принадлежности				
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.				**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.				23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO, 3 ФАЗЫ

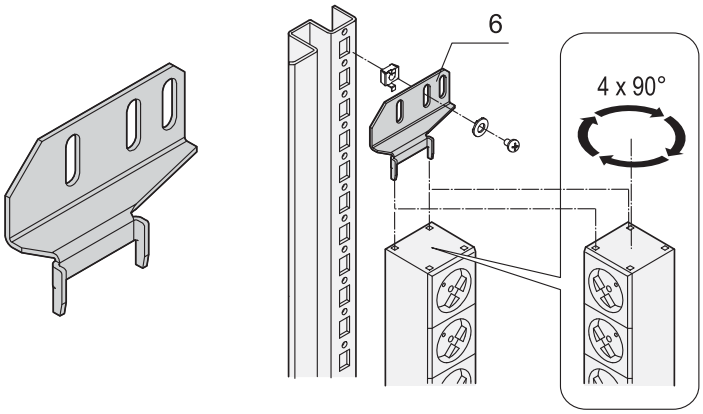

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками Schuko, 3 фазы
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 3 фазы, 16 A на фазу
- В соответствии с DIN 57620

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	9	Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, 3 контура по 3 розетки (в различных цветовых исполнениях)
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Соединительный кабель, черный, 2 м, 05VV-F 5G, 2,5 мм^2, с втулочными наконечниками

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Высота U	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
9	1	608.5	44	**60110-219**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас				**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**
Принадлежности				
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.				**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.				23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE

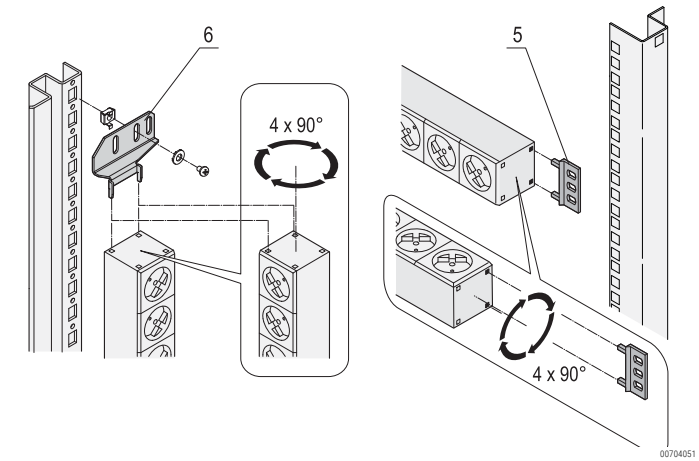

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Модульная конструкция с клавишным выключателем или функциональными элементами
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- В соответствие с NFC 61303

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) и функциональные элементы см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм^2, штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 10" и 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Выключатель	Функциональный элемент	Заказ №
10" панель электропитания, 4 розетки UTE	4	10"	210	44	–	–	**60110-220**
	9	19"	438.5	44	–	–	**60110-221**
	12	–	947.5	44	–	–	**60110-222**
	15	–	1202	44	–	–	**60110-223**
	19	–	1753	44	–	–	**60110-224**
UTE с выключателем	8	19"	438.5	44	X	–	**60110-225**
	12	–	947.5	44	X	–	**60110-226**
UTE с функциональным элементом	6	19"	438.5	88	–	Автоматический выключатель дифференциального тока	**60110-230**
	6	19"	438.5	75	–	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-228**
	6	19"	438.5	88	–	Автоматический выключатель дифференциального тока + автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-231**
	7	19"	438.5	44	–	Сетевой фильтр	**60110-229**
	8	19"	438.5	44	–	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети	**60110-227**
	6	19''	438.5	44	–	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети + сетевой фильтр	**60110-267**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас							**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу							**Заказ №/35**
Принадлежности							
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.							**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом 135 мм, в упаковке 2 шт.						Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина	23130-010

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE, MASTER-SLAVE

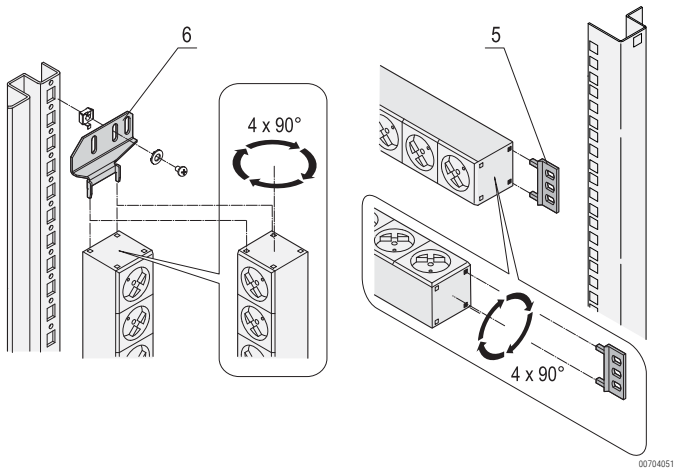

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- При включении ведущего прибора ведомые выходы подключаются к сети (порог переключения регулируется)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м со штекером SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 A
- Соответствие стандарту NFC 61-303

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	6	Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм^2, литой штекер SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
6	19"	438.5	44	**60110-232**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас				**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**
Принадлежности				
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.				**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.				23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельн

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE, 3 ФАЗЫ

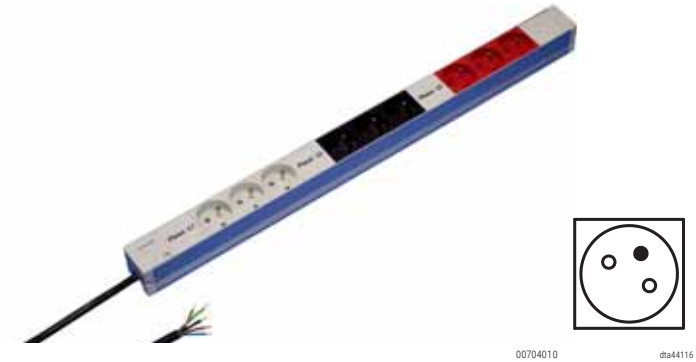

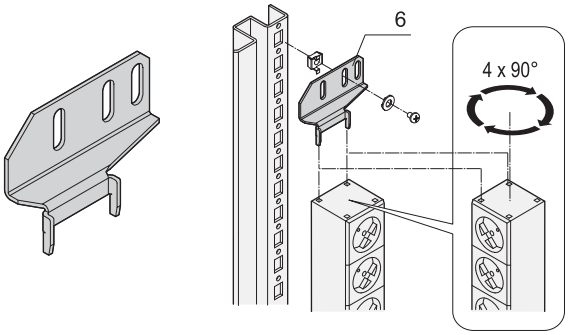

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками UTE, 3 фазы
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 3 фазы, 16 A на фазу
- В соответствии с NFC 61-303

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	9	Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, 3 контура по 3 розетки (в различных цветовых исполнениях)
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, черный, 2 м, 05VV-F 5G, 2,5 мм ^{2}, с втулочными наконечниками

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Высота U	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
9	1	608.5	44	**60110-233**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас				**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**
Принадлежности				
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.				**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.				23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, C13

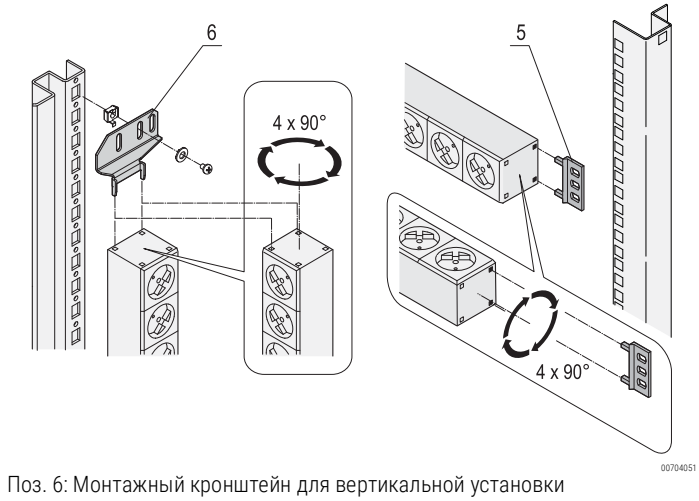

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

Стопорные язычки

- Панели электропитания с гнездами IEC 60320 C13
- Монтажная высота 1 U
- Соетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 10 А
- В соответствие с IEC 60320

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки IEC 60320-C13 (полиамид, RAL 7035), количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Соединительный кабель, 2 м, черный, с втулочными наконечниками, H05VV-F 3G 1,5 мм^2
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035 (только для 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Référence
8	19"	438.5	44	**60110-290**
12	19"	438.5	44	**60110-291**
16	–	608.5	44	**60110-292**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас				**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**
Принадлежности				
Стопорный язычок для штекера IEC 60320-C13 в упаковке 12 шт.				**60110-362**
Поз. 6: **Монтажный кронштейн для вертикальной установки панелей электропитания** для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.				**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.				23130-010
Сетевой кабель: Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 0,5 м, 1 шт.				**60110-360**
Сетевой кабель: Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 1 м, 1 шт.				**60110-361**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно
- Панели электропитания IEC с дистанционным контролем и управлением см. на стр. 3.75
- Панели электропитания IEC с универсальными штекерными разъемами (штекерное соединение Wieland®) см. на стр. 3.67

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, C19

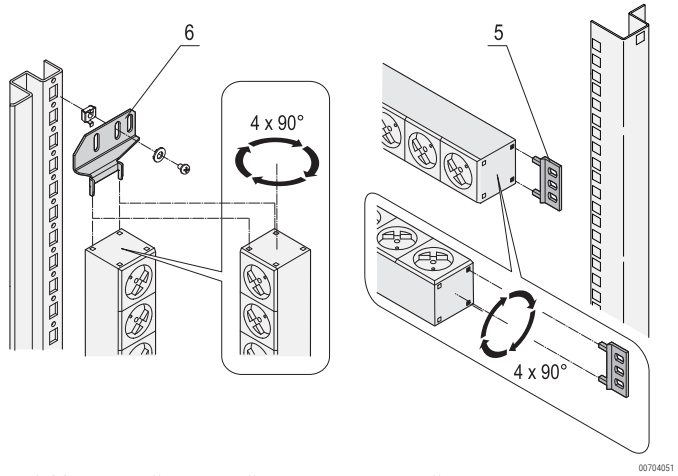

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками C19 IEC (8 или 12 шт.)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж (для 19" исполнения горизонтальный и вертикальный монтаж)
- 230 В, 32 А (2 предохранителя, 16 А), 16 А (без предохранителя)

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки IEC 60320 C19 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток IEC 60320 C19	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Вход	Предо-храни-тель	Référence
8	19"	438.5	44	230 В~, 16 А	–	**60110-280**
12	–	947.5	44	230 В~, 16 А	–	**60110-282**
12	–	947.5	44	230 В~, 32 А	2 x 16 А	**60110-281**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас						**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу						**Заказ №/35**
Принадлежности						
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.						**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.						23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикальной установки следует заказываеть отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, 3 ФАЗЫ

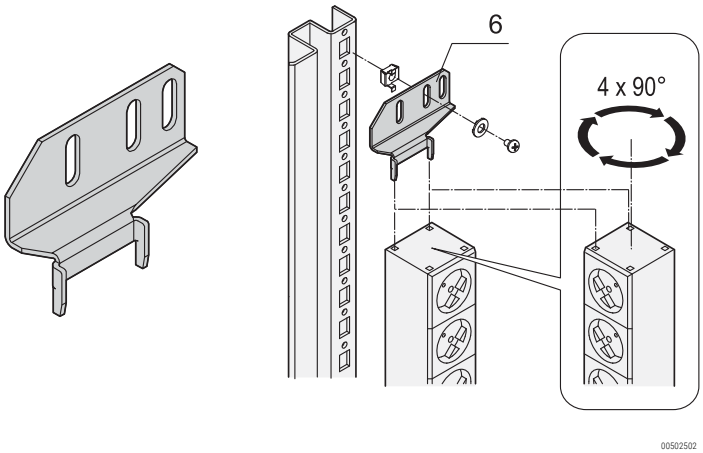

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками IEC в соответствии с IEC 60320 (C13 или C13/C19)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, 3 фазы, со штекером в соответствии с IEC 60309 (16 или 32 A)
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 400 В, 32 A (6 предохранителей, 16 A), 16 A (без предохранителя)

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки IEC 60320 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Вход	Длина мм	Глубина мм	Выход	Предо-храни-тель	Référence
400 В~, 16 A	947.5	44	18 x IEC C13	–	**60110-283**
400 В~, 16 A	947.5	44	18 x IEC C13, 6 x IEC C19	–	**60110-284**
400 В~, 32 A	1753	44	24 x IEC C13, 6 x IEC C19	6 x 16 A	**60110-285**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас					**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу					**Заказ №/35**
Принадлежности					
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.					**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.					23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикальной установки следует заказывать отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С 2 ПРОВОДАМИ (SCHUKO И IEC), 3 ФАЗЫ

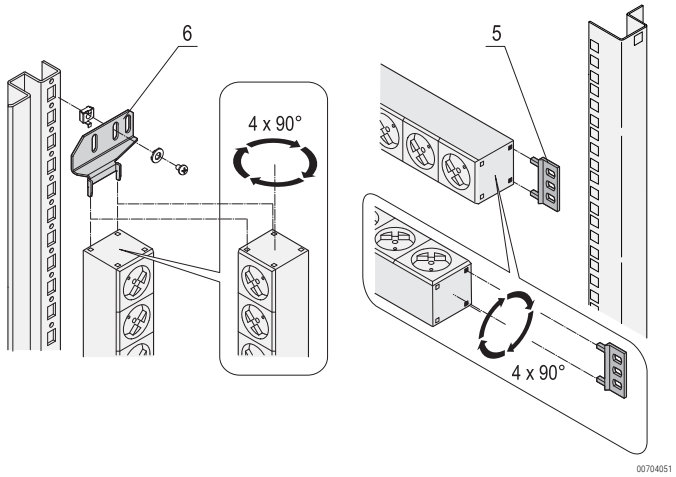

- Панели электропитания с розетками IEC 60320-C13 и SCHUKO
- Монтажная высота 1 U
- Два сетевых кабеля (поделены пополам в продольном направлении), 3 м (с втулочными наконечниками), 2 x 3 фазы, 400 $В_{перем. тока}$ (красная, черная, белая области)
- При установке панель электропитания можно повернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2		Розетки IEC 60320 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, 2 x 2 м, втулочные наконечники для подсоединения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Вход	Длина мм	Глубина мм	Выход	Référence
400 $В_{перем. тока}$, 16 A	1848,5	44	36 x IEC C13 + 12 x SCHUKO	**60110-286**
400 $В_{перем. тока}$, 16 A	1848,5	44	48 x IEC C13	**60110-287**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас				**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу				**Заказ №/35**
Принадлежности				
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.				**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.				23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикальной установки, требуется только для шкафов 47 U, заказывается отдельно

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ BS

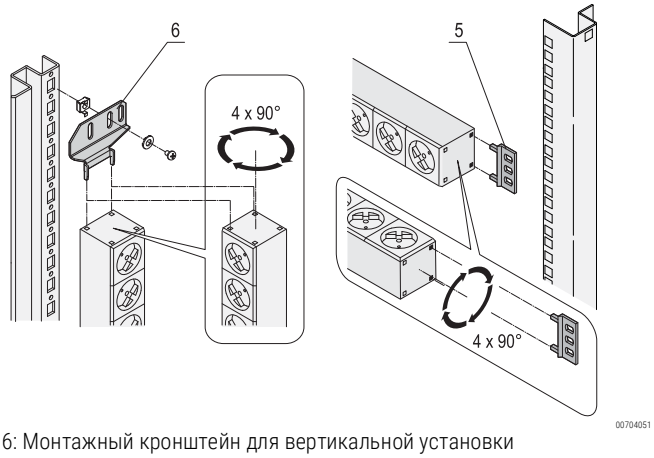

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками британского стандарта, по выбору с клавишным выключателем
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, штекер британского исполнения (со встроенным предохранителем)
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 13 А
- В соответствии с BS-1363

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки британского стандарта BS, полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм^2, литой штекер британского стандарта BS (встроенный предохранитель 13 А), ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
BS	7	19"	438.5	44	**60110-243**
BS	10	–	947.5	44	**60110-244**
BS с выключателем	6	19"	438.5	44	**60110-245**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас					**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу					**Заказ №/35**
Принадлежности					
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.					**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.					23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ USA

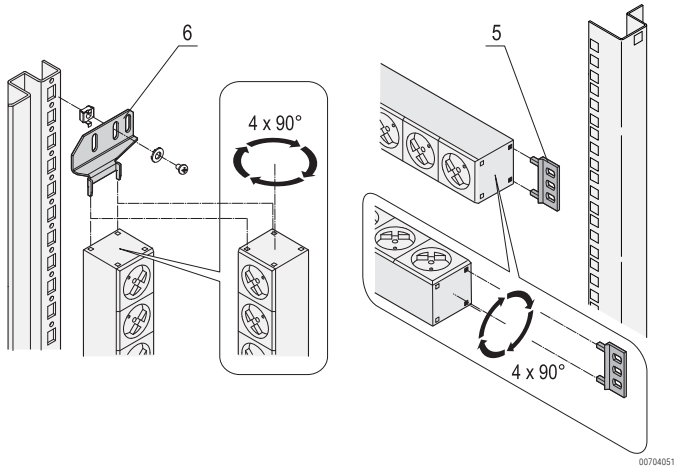

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками американского исполнения и с клавишным выключателем (по выбору)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м, штекер американского исполнения
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 115 В, 15 А
- Соответствие стандарту UL-498

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки американского исполнения, полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм^2, литой штекер американского исполнения, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035, только для 19" исполнений

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
USA	11	19"	438.5	44	**60110-240**
USA	15	–	947.5	44	**60110-241**
USA с выключателем	11	19"	438.5	44	**60110-242**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас					**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу					**Заказ №/35**
Принадлежности					
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.					**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.					23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SWISS

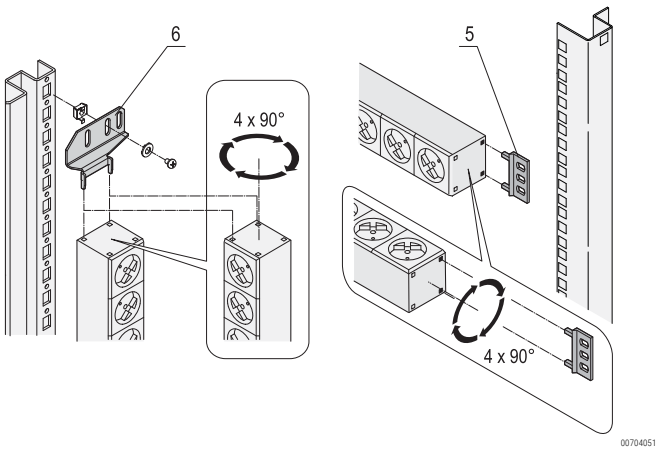

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками швейцарского исполнения, по выбору с клавишным выключателем
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, штекер швейцарского исполнения
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 13 А
- В соответствии с SEV.IEC 60884

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки швейцарского исполнения (полиамид, RAL 7035) и выключатель с подсветкой, вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,0 мм^2, с литым штекером швейцарского исполнения, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
Swiss	10	19"	438.5	44	**60110-246**
Swiss с клавишным выключателем	9	19"	438.5	44	**60110-247**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас					**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу					**Заказ №/35**
Принадлежности					
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.					**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.					23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ И ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ

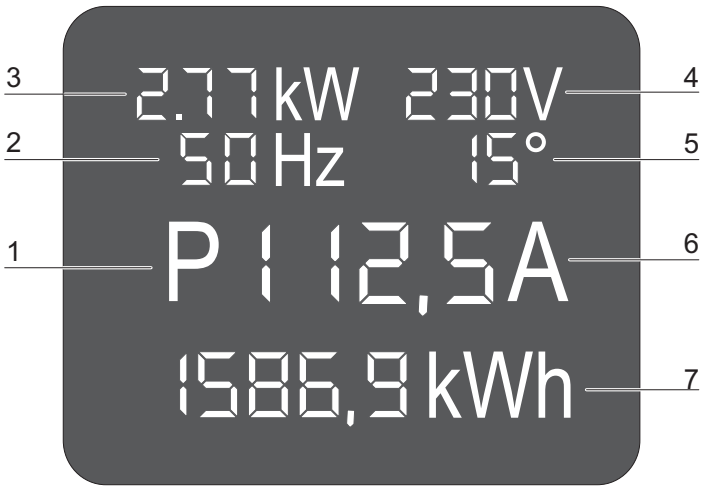

1: индикатор фазы (P1) – показывает измеренные значения фаз
2: частота (Гц) – текущая частота сети
3: измерение мощности (кВт) – фактическая потребляемая мощность пользовательского оборудования с учетом сдвига фаз (потребление мощности подключенными приборами)
4: рабочее напряжение (В) – подаваемое напряжение сети, к которой подключен измеритель мощности
5: фазовый угол (°) – смещение фазы в электросети
6: ампер (А) – актуальная сила тока подключенных приборов
7: киловатт-час (кВтч) – счетчик энергии для регистрации расхода электроэнергии подключенными приборами

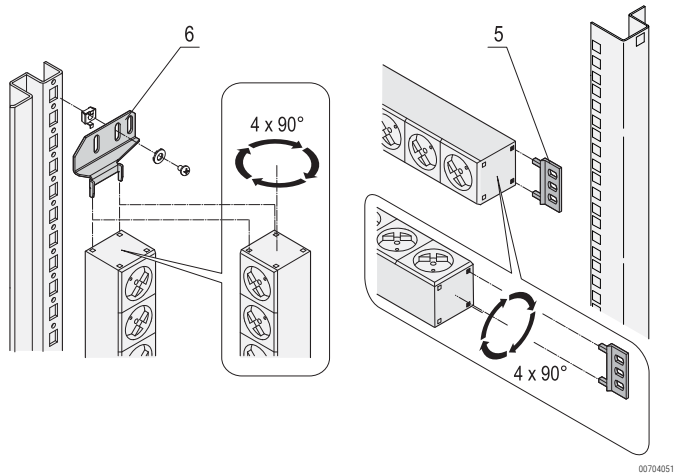

- Панель электропитания с розетками Schuko или IEC 60320-C13
- Встроенная функция измерения и отображение на локальном дисплее
- Монтажная высота 1 U
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для крепления розеток и дисплея
2		Розетки, полиамид, вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм^2, с литым штекером SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035
7	1	Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	Длина	мм	Измерение	Глубина мм	Кол-во розеток	Référence
1	19"	438.5	I, U, P, f, cos phi	44	7 x SCHUKO	**60110-294**
1	19"	438.5	I, U, P, f, cos phi	44	8 x IEC C13	**60110-296**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас						**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу						**Заказ №/35**
Принадлежности						
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.						**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.						23130-010

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

19" ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 3 ФАЗЫ

00708033

00708035

Автоматический выключатель (для каждой розетки и фазы)

00708034

Задняя сторона: скоба штекерного разъема и резьбовое кабельное соединение

00708041

Сетевой кабель для блоков розеток Wieland®

- Трехфазный токораспределитель для подключения однофазных потребителей или панелей электропитания
- Трехфазное подключение 400 $В_{перем. тока}$ (32 или 63 А)
- Розетки IEC 60320-C19
  - 6 x 230 $В_{перем. тока}$ в исполнении 32 А на фазу
  - 9 x 230 $В_{перем. тока}$ в исполнении 63 А на фазу
- Автоматический выключатель 16 А для каждой розетки

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" распределитель тока, 3 U, сталь 1,5 мм, RAL 7021, ввод сетевого кабеля PG M32
2	6/9	Розетки IEC 60320-C19, с кабельным фиксатором (защита от случайного отсоединения), кол-во см. информацию для заказа
3	6/9	Автоматический выключатель, 16 А, кол-во см. информацию для заказа
4	2	Алюминиевые ручки, цвет черный, с крепежным материалом (прилагаются отдельно)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Выход	Вход	Référence
131	484	250	6 розеток (2 x 230 В на фазу)	3 x 32 А (400 В)	**60110-365**
131	484	250	9 розеток (3 x 230 В на фазу)	3 x 63 А (400 В)	**60110-366**
Сетевой кабель, штекер IEC 60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 1 м, 1 шт.					**60110-326**
Сетевой кабель, штекер IEC60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 2,5 м, 1 шт.					**60110-327**
Сетевой кабель, штекер IEC 60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 5 м, 1 шт.					**60110-328**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Панели электропитания SCHUKO см. стр. 3.67
- Панели электропитания UTE см. стр. 3.68
- Панели электропитания IEC см. стр. 3.69

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®

Автоматический выключатель токов перегрузки

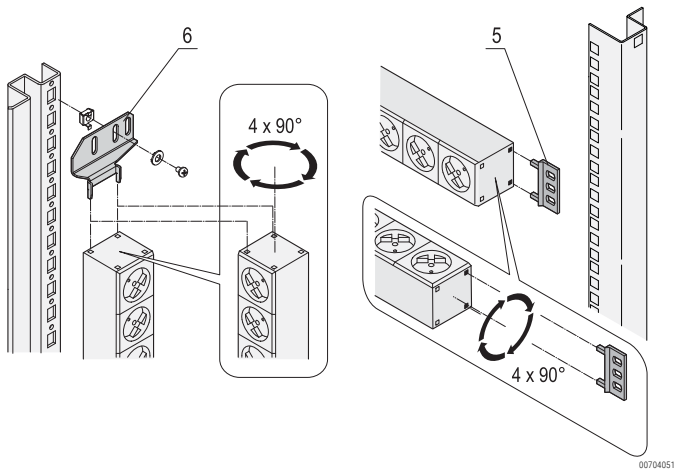

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками SCHUKO
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с DIN 57620

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток
2	6/8	Розетки повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Штекерное соединение Wieland® GST 18
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Функциональный элемент	Référence
SCHUKO, цвет белый,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-352**
SCHUKO, цвет черный,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-353**
SCHUKO, цвет красный,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-354**
SCHUKO, цвет белый,Wieland®	8	19"	438.5	44	–	**60110-343**
SCHUKO, цвет черный,Wieland®	8	19"	438.5	44	–	**60110-344**
SCHUKO, цвет красный,Wieland®	8	19"	438.5	44	–	**60110-345**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас						**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу						**Заказ №/35**
Принадлежности						
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.						**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.						23130-010

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®

Автоматический выключатель токов перегрузки

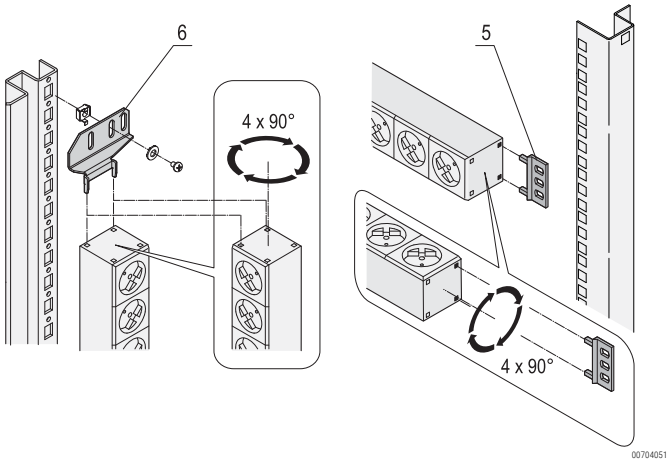

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками UTE
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с NFC 61-303

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток
2	6/8	Розетки повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Штекерное соединение Wieland® GST 18
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Функциональный элемент	Référence
UTE, цвет белый,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-355**
UTE, цвет черный,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-356**
UTE, цвет красный,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-357**
UTE, цвет белый,Wieland®	8	19"	438.5	44	–	**60110-346**
UTE, цвет черный,Wieland®	8	19"	438.5	44	–	**60110-347**
UTE, цвет красный,Wieland®	8	19"	438.5	44	–	**60110-348**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас						**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу						**Заказ №/35**
Принадлежности						
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.						**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.						23130-010

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®

Стопорные язычки

Автоматический выключатель токов перегрузки

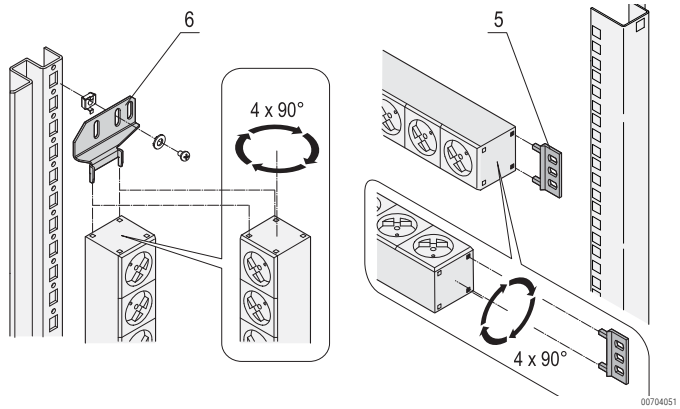

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками IEC 60320 C13
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с IEC 60320

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток
2	6/12	Розетки повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Штекерное соединение Wieland® GST 18
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Функциональный элемент	Référence
IEC, цвет белый,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-349**
IEC, цвет черный,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-350**
IEC, цвет красный,Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	**60110-351**
IEC, цвет белый,Wieland®	12	19"	438.5	44	–	**60110-340**
IEC, цвет черный,Wieland®	12	19"	438.5	44	–	**60110-341**
IEC, цвет красный,Wieland®	12	19"	438.5	44	–	**60110-342**
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас						**Заказ №/05**
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу						**Заказ №/35**
Принадлежности						
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.						**20110-068**
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.						23130-010
Стопорный язычок для штекера IEC 60320-C13 в упаковке 12 шт.						**60110-362**
Сетевой кабель Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 0,5 м, 1 шт.						**60110-360**
Сетевой кабель Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 1 м, 1 шт.						**60110-361**

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлеж–ности для шкафов – Панели

ШТЕКЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ WIELAND®

00708031

- Для удобного подключения к сети электропитания
- Различные штекеры
- Сетевые кабели различной длины

CE

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Сетевой кабель, 1,5 мм^2, черный, вход/выход и длина см. информацию для заказа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Вход	Сила тока A	Выход	Длина m	Référence
Без штекера, с втулочными наконечниками	16	Wieland® GST 18	1	**60110-320**
Без штекера, с втулочными наконечниками	16	Wieland® GST 18	2.5	**60110-321**
Без штекера, с втулочными наконечниками	16	Wieland® GST 18	5	**60110-322**
IEC 60309	16	Wieland® GST 18	1	**60110-323**
IEC 60309	16	Wieland® GST 18	2.5	**60110-324**
IEC 60309	16	Wieland® GST 18	5	**60110-325**
IEC 60320 C20	16	Wieland® GST 18	1	**60110-326**
IEC 60320 C20	16	Wieland® GST 18	2.5	**60110-327**
IEC 60320 C20	16	Wieland® GST 18	5	**60110-328**
SCHUKO/UTE	16	Wieland® GST 18	1	**60110-329**
SCHUKO/UTE	16	Wieland® GST 18	2.5	**60110-330**
Штекер BS	13	Wieland® GST 18	1	**60110-331**
Штекер BS	13	Wieland® GST 18	2.5	**60110-332**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Другие исполнения входа/выхода и длины кабеля по дополнительному запросу

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА С 19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ТОКА И ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®

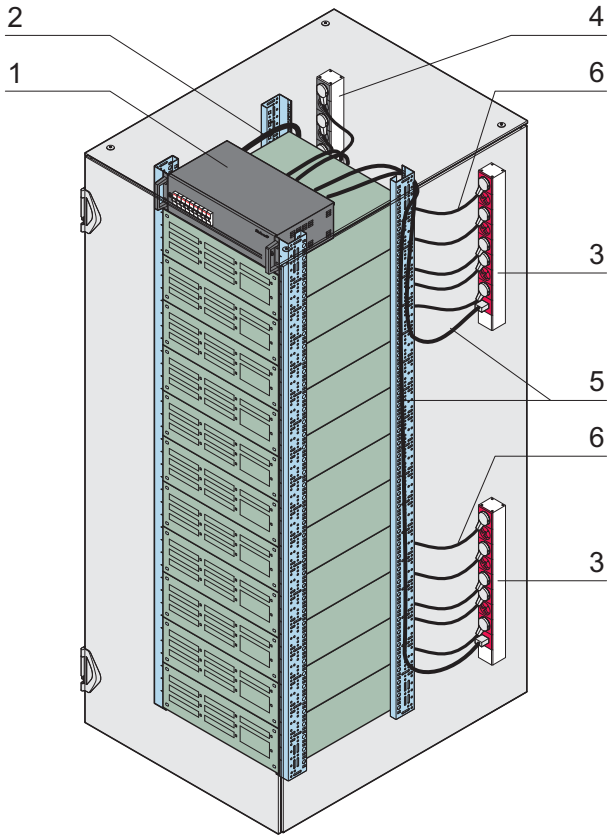

- Модульное построение распределения
- Подключение электромонтером только трехфазного 19" распределителя тока в шкафу
- Простое подключение панелей электропитания с помощью сетевых соединительных кабелей по принципу "Plug & Play"

ПРИМЕР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Поз.	Описание
1	19" распределитель тока
2	Трехфазный сетевой кабель
3	Панели электропитания с соединением Wieland®, цвет красный
4	Панели электропитания с соединением Wieland®, цвет черный
5	Сетевой кабель для соединения 19" распределителя тока и панели электропитания
6	Сетевой кабель для соединения панели электропитания и пользовательского оборудования (например, сервера)

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса настенные 2

Принадлежности для шкафов и настенных корпусов 3

Системы контроля микроклимата . . 4

Электронные корпуса 5

Блочные каркасы/ 19" шасси 6

Передние панели, вставные модули, кассеты 7

Системы 8

Источники питания 9

Объединительные платы 10

Разъемы, элементы для передних панелей 11

Приложение . . . 12

00711001

00715001

Дисплей

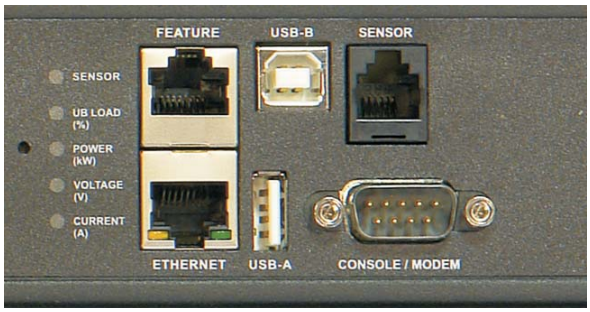

00711009

Интерфейсы

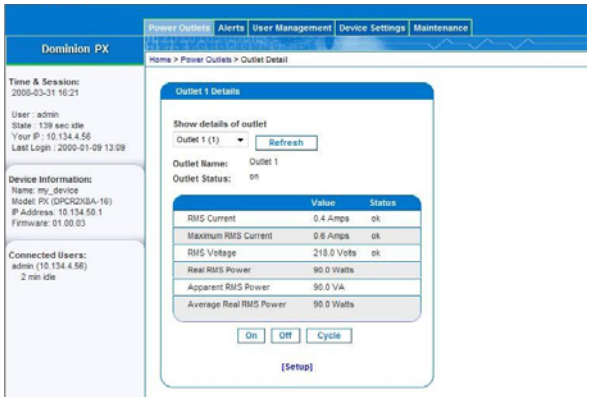

00708013

Дистанционный контроль и параметрирование через пользовательский веб-интерфейс

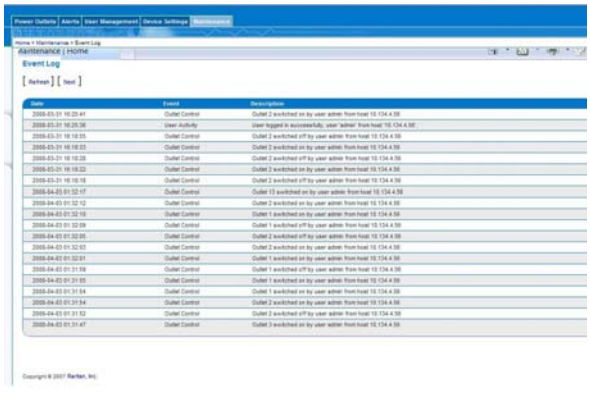

00708014

Запись событий

Принадлеж–ности для шкафов – Управление

ОБЗОР

Обзор 3.72

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

- **Контроль мощности, тока и напряжения всей панели электропитания или отдельной розетки**
- **Дистанционный контроль и локальная индикация на дисплее**
- **Дистанционное управление отдельными розетками (вкл./выкл.)**
- **Программируемое последовательное включение и выключение отдельных контуров**
- **Индивидуальное предоставление доступа для отдельного контура тока**

00715002

МУЛЬТИМЕТР

- Измерение тока, напряжения, полной и активной мощности, коэффициента мощности и потребления на фазу или выход
- Отображение данных в сети или на локальном дисплее

Мультиметр 3.75

00715006

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ КОНТРОЛЕМ

- Измерение тока, напряжения, полной и активной мощности, коэффициента мощности и потребления на фазу или выход
- Отображение данных в сети или на локальном дисплее
- Измерение по фазам и переключательная функция по отдельному запросу

Панели электропитания, дистанционный контроль каждой фазы 3.76

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ КОНТРОЛЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ

- Измерение тока, напряжения, полной и активной мощности, коэффициента мощности и потребления на уровне выходов
- Отображение данных в сети или на локальном дисплее
- Дистанционное включение и выключение отдельных выходов

Панели электропитания с дистанционным контролем и управлением 3.77

Панели электропитания, дистанционный контроль и управление каждым выходом 3.77

00715007

ДАТЧИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Датчики (температуры, влажности, разности давления, скорости воздушного потока и т. д.) и концентратор для подключения нескольких датчиков см. со стр. 3.49

Программное обеспечение для управления электропитанием . . 3.79

SERVICEPLUS

Например, индивидуальная конфигурация (конструкции, розетки, подключение к сети питания)

RACKPOWER PDU 230 В ОДНОФАЗНОЕ (СТОЙКА ИЛИ ПАНЕЛЬ) ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ

RackPowerPDUs_os

Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower предназначены для конфигурирования. Они используются для управления шкафами и предлагают множество функций. Постройте свое энергетическое решение со многими вариантами конфигурации. Единицы могут быть установлены горизонтально (19 "вставка) или вертикально

- Одиночный или многофазный
- Входные напряжения: североамериканский 110/120 V_{AC} или 208 V_{AC}, европейский и азиатский 230 V_{AC} или 400 V_{AC}
- Глобальные штепсельные вилки и розетки NEMA и IEC
- 5 типов конфигурации: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
- Внешние коммуникации и мониторинг защищенные и защищенные подключения к локальной сети
- Локальный и дистанционный мониторинг мощности (AMP), напряжение (вольт), мощность (кВт), потребление энергии (кВтч) и коэффициент мощности для всех блоков PDU с точностью до +/- 1%
- Полевые сменные интеллектуальные мониторы с горячей заменой (RP-Meter) и DC-модули
- Дистанционное включение / выключение питания
- 19" Крепление стойки (1 и 2 U Предложение)
- Универсальный вертикальный / монтажный и шкафный монтаж
- Защита от перенапряжений
- Запись двойной мощности для однофазных блоков RackPower PDU
- Датчик температуры или датчик температуры и влажности
- Шнур питания разливается по длине, цвету и разъемам
- Чтобы настроить PDU, перейдите по адресу http://schroff.biz/PDU_Webapp/

NPDV_NPDH_IPdongles_os

IP-шлюз (вертикальный и горизонтальный / 19-дюймовый монтаж)

NPS1_NPS2_Sensors_os

Датчик температуры и комбинированный датчик (температура и влажность)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Стальной корпус, черный, черный
2	1	Доступны различные варианты длины шнура и штекера; Также доступен в LSZH (галогеновый газ с низким уровнем дыма)
3	1	Монтажное оборудование

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Описание	Заказ №
PDU 230 V_{AC} однофазный	Крепление стойки	**NP2RX**
PDU 230 V_{AC} однофазный	Монтажная панель	**NP2PX**
PDU 400 V_{AC} многофазный	Крепление стойки	**NP3RX**
PDU 400 V_{AC} многофазный	Монтажная панель	**NP3PX**
Принадлежности		
IP-шлюз для PDU (вертикальный монтаж) 1 шт.		**NPDV**
IP-шлюз для PDU (горизонтальный / 19-дюймовый монтаж) 1 шт.		**NPDH**
Датчик температуры для PDU 1 шт.		**NPS1**
Комбинированный датчик, датчик температуры и влажности для PDU 1 шт.		**NPS2**

ПРИМЕЧАНИЕ

- IОтраслевые стандарты:
  UL-файл E309439 UL 60950-1 Оборудование для информационных технологий cUL Список файлов E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Оборудование для информационных технологий FCC, CE, RoHS, REACH

Принадлеж–ности для шкафов – Управление

МУЛЬТИМЕТР С ДИСТАНЦИОННЫМ КОНТРОЛЕМ

00715002

Вид спереди

00715003

Вид сзади

- Inline-Meter, 1 U; 19" корпус с 19" монтажными кронштейнами
- Измерение тока, напряжения и мощности (полной и эффективной) на фазу, суммарное значение
- Локальная индикация тока и напряжения на фазу, суммарное значение
- Интерфейс Ethernet или веб-интерфейс
- Подключение четырех потребителей или панелей электропитания; вход со штекером IEC 60320 C20; выходы с розетками IEC 60320 C19
- Подключение к сети питания через розетку C13 по IEC 60320
- Для регистрации температуры, влажности и т. д. можно подключить датчики окружающей среды

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Черный корпус, ширина 440 мм, интерфейсы, дисплей и кнопки управления с передней и задней стороны
2	1	Сетевой кабель, гнездом C13 — IEC 60320, длина 1,5 м
3	2	19" монтажный кронштейн, длина 305 мм, сталь 1 мм, цвет черный
4	1	Рельс крепления кабелей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	Ширина мм	Глубина мм	Вход	Кол-во розеток	Ток на выходе A	Заказ №
1	440,0	183	4 × IEC C20	4 × IEC C19	16	60110-446
Принадлежности						
Датчик температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-313
Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-314
Два комбинированных датчика температуры и влажности воздуха Кабель длиной 2 x 3 м, 2 шт.						60110-315
Двойной датчик с беспотенциальным контактом Кабель длиной x м, 1 шт.						DPX-CC2-TR
Два датчика температуры и один комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 x 3 м, 1 шт.						DPX-T3H1
Датчик разности давлений и температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-T1DP1
Датчик воздушного потока Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-AF1
Концентратор для подключения четырех датчиков (макс. 16 измеренных значений) Соединительный кабель длиной 1 м, с крепежными деталями, 1 шт.						60110-316

ПРИМЕЧАНИЕ

- Трехфазное исполнение по запросу
- ПО для управления электропитанием указано на стр. 3.79
- Подходящие панели электропитания см. в гл. «Панели электропитания» на стр. 3.58
- Датчики (температуры, влажности, разности давлений, скорости воздушного потока и т. д.) и концентратор для подключения нескольких датчиков см. со стр. 3.48
- Крепежные детали для монтажа 19" оборудования см. на стр. 3.17

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЖДОЙ ФАЗЫ

00711001

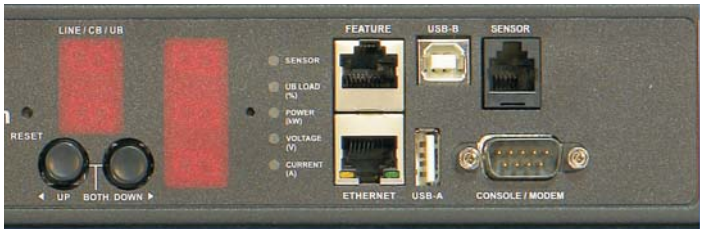

00711009

Дисплей, интерфейс

- Измерение тока, напряжения и мощности (полной и эффективной) на фазу и суммарное значение
- Локальная индикация тока и напряжения на фазу и суммарное значение
- Интерфейс Ethernet и веб-интерфейс
- Выходы по IEC 60320 с розетками C13 (230 $В_{перем. тока}$, 10 А) и C19 (230 $В_{перем. тока}$, 16 А)
- Подключение к сети питания 230 или 400 $В_{перем. тока}$, штекер 16 или 32 А, длина кабеля 3 м
- С магнитно-гидравлическими разъединителями по UL 489 (в исполнении на 32 А)
- Для регистрации температуры, влажности и т. д. можно подключить датчики окружающей среды

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Панель электропитания, черная, с интерфейсами, розетками и дисплеем, длина сетевого кабеля 3 м
2	1	Крепежные детали
3	1	Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина		Высота	Глубина	Вход	Кол-во розеток	Заказ №
мм	дюй-мы	мм	мм			
440	19"	44	133,0	230 $В_{перем. тока}$, 16 А, 1 фаза, IEC 60320 C20	8 x IEC C13	60110-306
1298	–	52	43,0	230 $В_{перем. тока}$, 16 А, 1 фаза, IEC 60320 C20	24 x IEC C13	60110-307
1539	–	52	53,0	230 $В_{перем. тока}$, 32 А, 1 фаза, IEC 60309	20 x IEC C13, 4 x IEC C19	60110-308
1780	–	55	52	400 $В_{перем. тока}$, 32 А, 3 фазы, IEC 60309	24 x IEC C13, 12 x IEC C19	60110-455
Принадлежности						
Датчик температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-313
Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-314
Два комбинированных датчика температуры и влажности воздуха Кабель длиной 2 x 3 м, 2 шт.						60110-315
Двойной датчик с беспотенциальным контактом Кабель длиной x м, 1 шт.						DPX-CC2-TR
Два датчика температуры и один комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 x 3 м, 1 шт.						DPX-T3H1
Датчик разности давлений и температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-T1DP1
Датчик воздушного потока Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-AF1
Концентратор для подключения четырех датчиков (макс. 16 измеренных значений) Соединительный кабель длиной 1 м, с крепежными деталями, 1 шт.						60110-316

ПРИМЕЧАНИЕ

- Исполнения с дополнительной функцией переключения по запросу
- ПО для управления электропитанием указано на стр. 3.79
- Датчики (температуры, влажности, разности давлений, скорости воздушного потока и т. д.) и концентратор для подключения нескольких датчиков см. со стр. 3.48

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЖДОЙ ФАЗОЙ

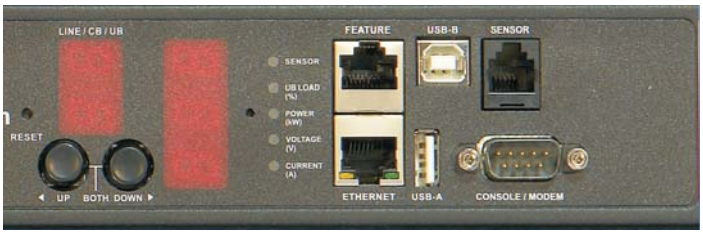

Дисплей, интерфейс

- Измерение тока, напряжения и мощности (полной и эффективной) на фазу, суммарное значение
- Локальная индикация тока и напряжения на фазу, суммарное значение
- Дистанционное включение и выключение подключенных потребителей
- Интерфейс Ethernet и веб-интерфейс
- Выходы по IEC 60320 с розетками C13 (230 $В_{перем. тока}$, 10 А) и C19 (230 $В_{перем. тока}$, 16 А)
- Сетевой кабель 230 или 400 $В_{перем. тока}$, штекер 16 или 32 А, длина 3 м
- С магнитно-гидравлическими разъединителями по UL 489 (в исполнении на 32 А)
- Для регистрации температуры, влажности и т. д. можно подключить датчики окружающей среды

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Панель электропитания, цвет черный, с интерфейсами, розетками и дисплеем, длина сетевого кабеля 3 м
2	1	Крепежные детали
3	1	Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина мм	Длина дюй-мы	Высота мм	Глубина мм	Вход	Кол-во розеток	Заказ №
440	19"	44	133	230 $В_{перем. тока}$, 16 А, 1 фаза, IEC 60320 C20	8 x IEC C13	60110-447
1297	–	52	65	230 $В_{перем. тока}$, 16 А, 1 фаза, IEC 60320 C20	24 x IEC C13	60110-449
1539	–	52	65	230 $В_{перем. тока}$, 32 А, 1 фаза, IEC 60309	20 x IEC C13, 4 x IEC C19	60110-448
1780	–	52	65	400 $В_{перем. тока}$, 32 А, 3 фазы, IEC 60309	24 x IEC C13, 12 x IEC C19	60110-450
Принадлежности						
Датчик температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-313
Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-314
Два комбинированных датчика температуры и влажности воздуха Кабель длиной 2 x 3 м, 2 шт.						60110-315
Двойной датчик с беспотенциальным контактом Кабель длиной x м, 1 шт.						DPX-CC2-TR
Два датчика температуры и один комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 x 3 м, 1 шт.						DPX-T3H1
Датчик разности давлений и температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-T1DP1
Датчик воздушного потока Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-AF1
Концентратор для подключения четырех датчиков (макс. 16 измеренных значений) Соединительный кабель длиной 1 м, с крепежными деталями, 1 шт.						60110-316

ПРИМЕЧАНИЕ

- ПО для управления электропитанием указано на стр. 3.79
- Датчики (температуры, влажности, разности давлений, скорости воздушного потока и т. д.) и концентратор для подключения нескольких датчиков см. со стр. 3.48

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

Принадлеж–ности для шкафов – Управление

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЖДЫМ ВЫХОДОМ

00715009

- Дистанционное включение и выключение подключенных потребителей
- Измерение тока, напряжения и мощности (полной и эффективной) на выход и фазу, суммарное значение
- Локальная индикация тока, напряжения на выход и фазу, суммарное значение
- Интерфейс Ethernet и веб-интерфейс
- Выходы по IEC 60320 с розетками C13 (230 $В_{перем. тока}$, 10 А) и C19 (230 $В_{перем. тока}$, 16 А)
- Сетевой кабель 230 $В_{перем. тока}$, 32 А, 3 м, штекер IEC 60309
- С магнитно-гидравлическими разъединителями по UL 489
- Для регистрации температуры, влажности и т. д. можно подключить датчики окружающей среды

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Панель электропитания, цвет черный, с интерфейсами, розетками и дисплеем, длина сетевого кабеля 3 м
2	1	Крепежные детали
3	1	Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина		Высота	Глубина	Вход	Кол-во розеток	Заказ №
мм	дюй-мы	мм	мм			
440	19"	44	183	230 $В_{перем. тока}$, 16 А, 1 фаза, IEC 60309	8 x IEC C13	60110-442
1539	–	52	65	230 $В_{перем. тока}$, 32 А, 1 фаза, IEC 60309	20 x IEC C13	60110-443
1539	–	52	65	230 $В_{перем. тока}$, 32 А, 1 фаза, IEC 60309	20 x IEC C13, 4 x IEC C19	60110-444
1539	–	52	65	400 $В_{перем. тока}$, 32 А, 3 фазы, IEC 60309	21 x IEC C13, 3 x IEC C19	60110-445
Принадлежности						
Датчик температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-313
Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 м, 1 шт.						60110-314
Два комбинированных датчика температуры и влажности воздуха Кабель длиной 2 x 3 м, 2 шт.						60110-315
Двойной датчик с беспотенциальным контактом Кабель длиной x м, 1 шт.						DPX-CC2-TR
Два датчика температуры и один комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Кабель длиной 3 x 3 м, 1 шт.						DPX-T3H1
Датчик разности давлений и температуры Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-T1DP1
Датчик воздушного потока Кабель длиной 3 м, 1 шт.						DPX-AF1
Концентратор для подключения четырех датчиков (макс. 16 измеренных значений) Соединительный кабель длиной 1 м, с крепежными деталями, 1 шт.						60110-316

ПРИМЕЧАНИЕ

- Измерение разности токов по запросу
- ПО для управления электропитанием указано на стр. 3.79
- Датчики (температуры, влажности, разности давлений, скорости воздушного потока и т. д.) и концентратор для подключения нескольких датчиков см. со стр. 3.48

Принадлеж-ности для шкафов – Управление

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

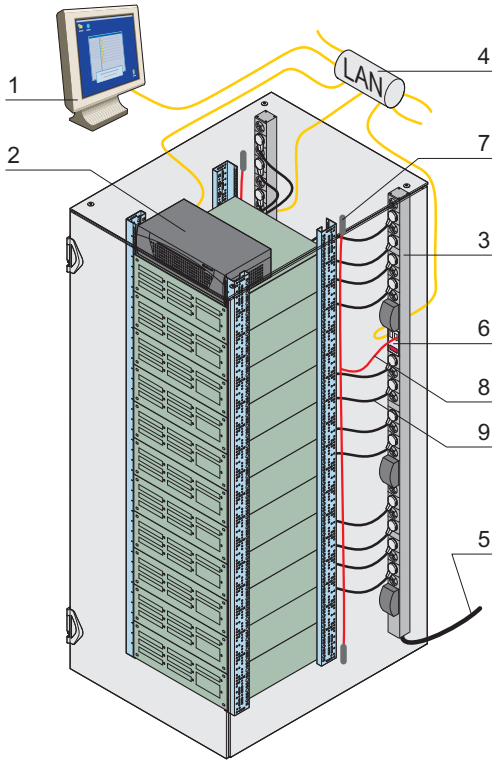

Пример принадлежностей

Поз.	Описание
1	Контроль в режиме реального времени с помощью пользовательского веб-интерфейса (GUI)
2	Имеющийся сервер заказчика или отдельно приобретаемое аппаратное обеспечение с установленными программами
3	Панель электропитания с дистанционным контролем и управлением, розетки IEC C13 и C19
4	Подключение позиций 1, 2 и 3 к сети LAN
5	Кабель подключения к источнику питания стандарта CEE для питающего напряжения 230 $В_{перем. тока}$ (16 или 32 A) или 400 $В_{перем. тока}$ (16 и 32 A)
6	Локальный дисплей
7	Датчики окружающей среды с дистанционным контролем
8	Подключение датчиков к панели электропитания
9	Сетевой кабель от панели электропитания к потребителю (например, серверу)

Управление электропитанием с помощью Power IQ®

- Централизованное управление массовым конфигурированием, администрирование микропрограммного обеспечения и обозначение выхода
- Создание отчетов об энергопотреблении, затратах и активном токе для отдельных разъемов, IT-устройств или даже всего центра обработки данных
- Экспорт графических данных
- Агрегирование данных о силе тока устройств разных производителей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Программное обеспечение для управления электропитанием	Под заказ

номер заказа выделеный жирным шрифтом: готов к отгрузке в течении 2 рабочих дней
номер заказа выделеный стандартным шрифтом: готов к отгрузке в течении 10 рабочих дней

North America

Warwick, RI, USA
Tel +1.800.525.4682
San Diego, CA, USA
Tel +1.800.854.7086

Europe, Middle East & India

Straubenhardt, Germany
Tel +49 7082 794 0
Betschdorf, France
Tel +33 3 88 90 64 90
Warsaw, Poland
Tel +48 22 209 98 35
Hemel Hempstead,
Great Britain
Tel +44 1442 24 04 71
Lainate, Italy
Tel +39 02 932 714 1
Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 4 37 81 700
Bangalore, India
Tel +91 80 67152000
Istanbul, Turkey
Tel +90 216 250 7374

Asia Pacific

Shanghai, China
Tel +86 21 2412 6943
Singapore
Tel +65 6768 5800
Shin-Yokohama, Japan
Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

nVent

nVent.com/SCHROFF

©2018 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.