


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

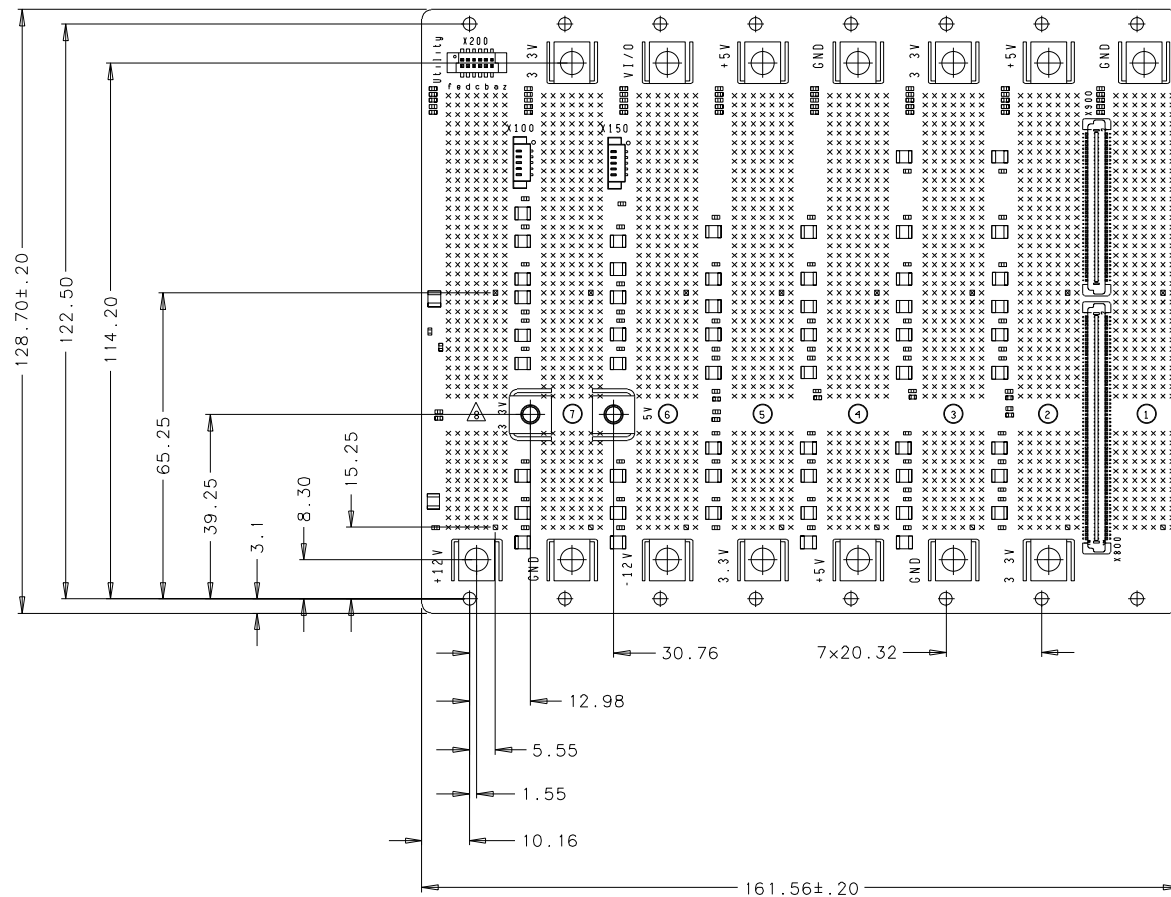


Stecker RM
Connector pin grid
Mounting holes dia
Power Bugs

2.0 mm
2.0 mm
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side

max. Bauteilhöhe 13.5 mm
max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen ± 0.1 mm
all missing tolerances ± 0.1 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff:/Material:/Matiere:				
c	*	*	*							
b	*	*	*							
a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 8SL 64Bit PRI RI Kundezeichnung / customer drawing					Freiheits-Tol Tolerance Toler./libre DIN 7168 m	
Ind SYM	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document		Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page	Status	
	Gepr./Approv Ver.	*	*	32006-838			52	1/1	921	
	Gez./Drawn Des.	03.12.2003	TE/Re							
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***		Ersatz für: cplacce/cplacce:		***		

Lieferant: