



H05VV-F 3G1,50qmm
schwarz, mit angegossenem Schutzkontakt, type 30/UTE
Winkelstecker 90°, 16A

black, with moulded earth contact, type 30/UTE plug
90°, 16A
noir, avec prise moulée, avec terre, type 30/UTE, 90°,
16A

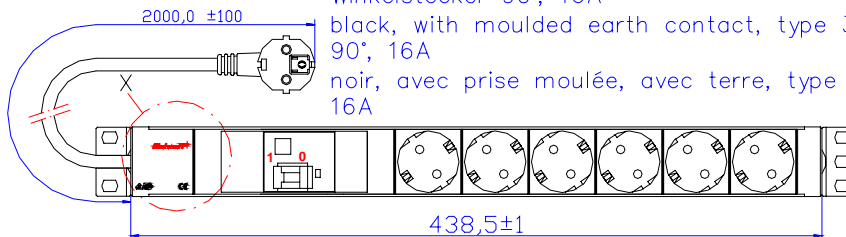

* Endstücke geschraubt* Endcaps with screws* Embouts vissé

6 Schutzkontakt - Steckdosen mit SI – Überstromschutz und FI – Schutzschalter	6 earth contact - sockets with overcurrent protection and FI earth leakage	6 avec terre prises avec protection contre les surintensités et différentielle
Steckdosen: • nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; • 2-polig mit Schutzkontakt; • 16A/3600W, AC250V, IP20, • RAL7035, um 35° gedreht;	Sockets: • DIN 49 440, examined: VDE0620-1; • 2-pole with earthing contact; • 16A/3600W, AC250V, IP20, • RAL7035, 35° turned;	Prises: • DIN 49 440, selon : VDE0620-1 • 2 pôles, 1 prise de terre • 16A/3600W, AC250V, IP20, • RAL7035, coudé à 35°.
Anschluss: • wiederanschließbar; mit Wiederanschlussklemme	Connection: • rewirable, with Euro terminal block	Connection: • Reconnection possible, bornier de raccordement
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé : 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: • RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht- prüfung bis 850°C; V1	Plastic parts: • RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1	Éléments plastiques: • RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850° C ; V1
Haltewinkel: • Anschraubdrehmoment: ca. 2,0Nm • Montage in 90° - Schritten möglich; • Für vertikale Montage, Artikelnr. 20110-068 separat bestellen.	Brackets: • Fastening force: aprox. 2,0 Nm • mounting in 90° steps; • For vertical fitting, item no. 20110-068, to order separately.	Equerres: • Couple de serrage: env. 2,0 Nm • Montage au pas de 90°; • Montage vertical avec : réf. 20110-068, à commander séparément.
SI – Überstromschutz: • 16A Nennstrom, 400V • 2-polig, Charakteristik B ; 6kA; FI - Schutzschalter: • 250V, 16A, • Ansprechstrom 30mA; Ansprechzeit 30ms	SI – overcurrent protection : • nominal current 16A, 400V • 2-poles, characteristic B, 6kA ; FI –earth leakage : • 250V, 16A, • 30mA ; 30mS	SI –protection : • 16A, 400V • 2-poles, B, 6kA ; FI –earth leakage : • 250V, 16A, • 30mA ; 30mS
Lieferform: • Neutrale Kartonverpackung • mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39	Form of delivery: • Neutral carton box • With Schroff Item no. and bar code 39	Conditionnement : • Emballage dans carton neutre • Avec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: • 1 x Steckdosenleiste • 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: • 1 x Socket strip • 2 x 19" mounting brackets (Loose)	Composition : • 1 x Bâti de prises • 2 x Equerre 19" (en vrac)
Thermische Eigenschaften • Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C • Lagertemperatur -20... +75°C • Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend	Thermal specifications • Operating temperature range 0...+55°C • Storage temperature range -20... +75°C • Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing	Spécification thermiques • Temperature de fonctionnement 0° .+55° • Temperature de stockage -20°... +75° • Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation