

L




Links angelenkt seite 4 - 5
Left hinged page 4 - 5
Charnière à gauche page 4 - 5


R




Rechts angelenkt seite 3 - 5
Right hinged page 3 - 5
Charnière à droite page 3 - 5

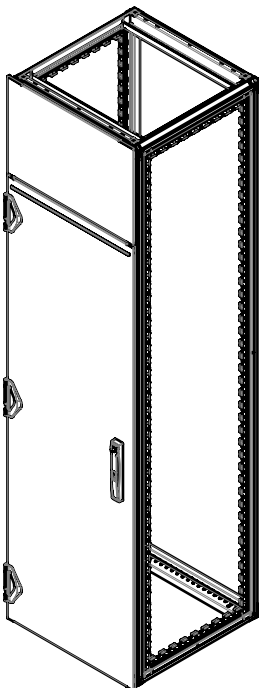

Links angelenkt seite 4 und 6
Left hinged page 4 and 6
Charnière à gauche page 4 et 6

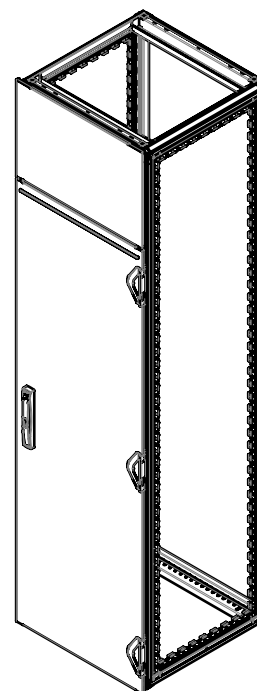


Rechts angelenkt seite 3 - 4 und 6
Right hinged page 3 - 4 and 6
Charnière à droite page 3 - 4 et 6




1(3x)




2(10x)

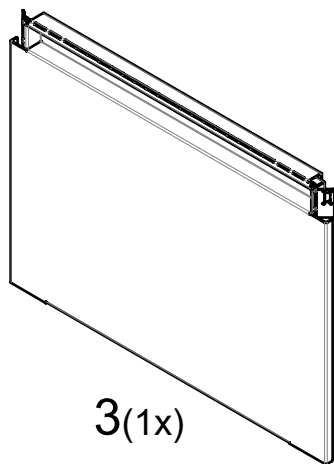


3(1x)




4(1x)



5(1x)

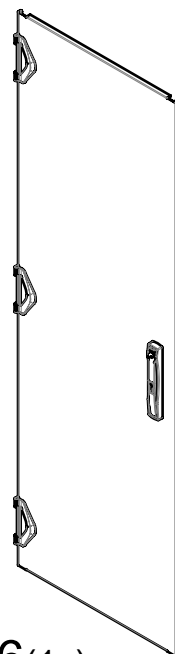

6(1x)



7(1x)

D

Sicherheit:

Für Bauteile oder Komponenten, die mehr als 25 kg wiegen, werden für die Montage und Demontage mindestens zwei Personen benötigt.

Montage:

Anziehdrehmoment sind mit einer Toleranz von +/-15% angegeben, sofern nicht anders angegeben

EN

Safety:

At least two persons are required to install or remove equipment or components which weight more than 25 kg.

Mounting:

Tightening torques are given with a tolerance of +/- 15% unless otherwise stated.


F

Sécurité:




Le montage et le démontage des équipements ou des composants d'une masse supérieure à 25 kg nécessitent au moins deux personnes.

Montage:


Les couples de serrages sont données avec une tolérance de +/-15% sauf autres indications.




1

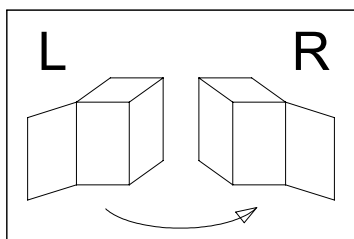
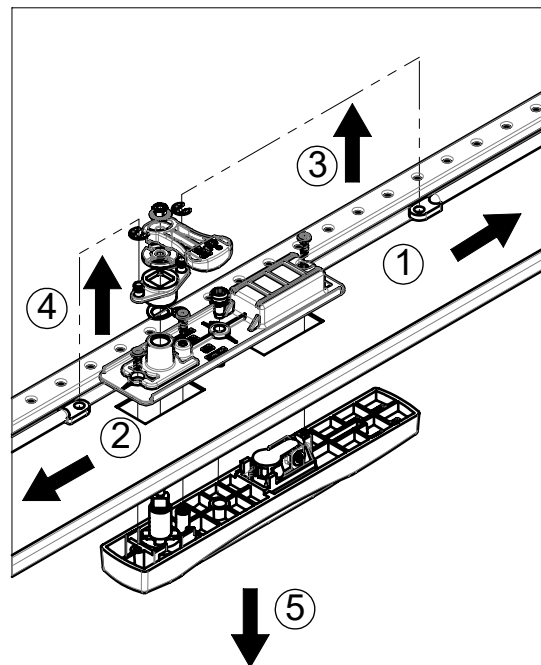
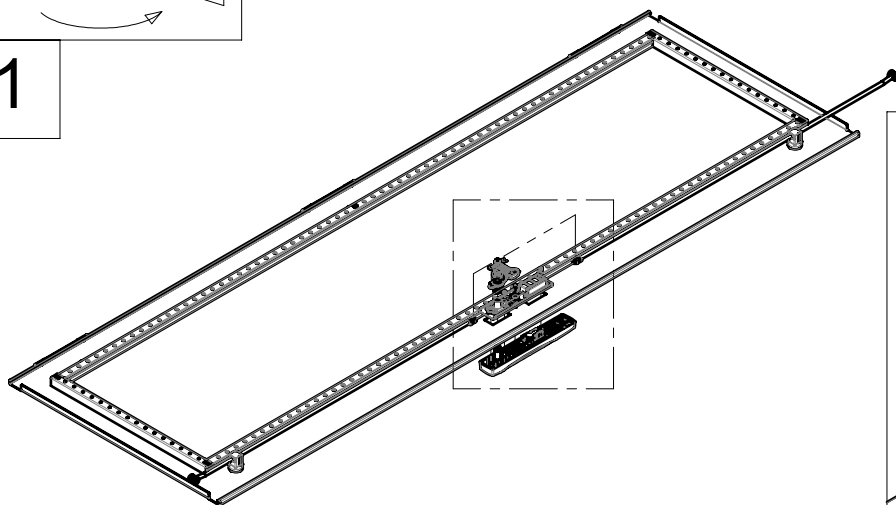


2

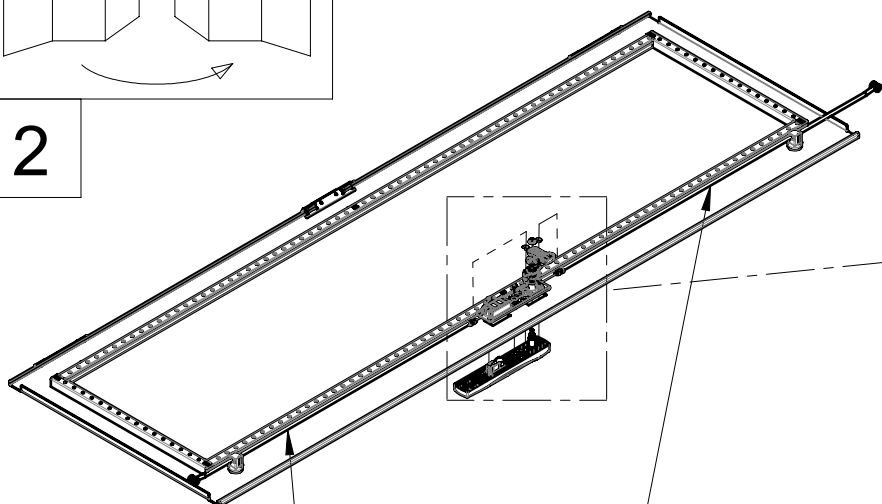

Stangen umdrehen
Reverse the rods
Inverser les tringles

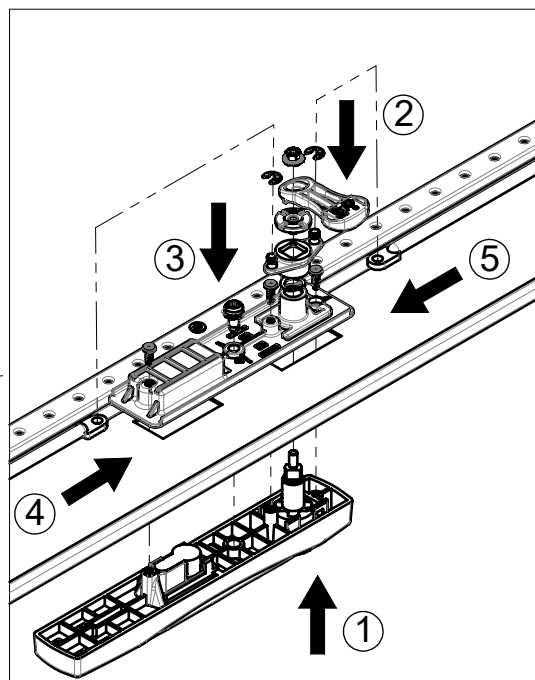

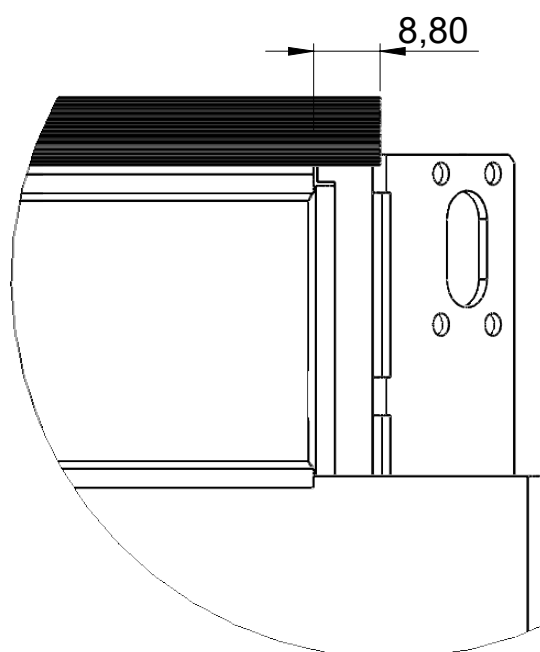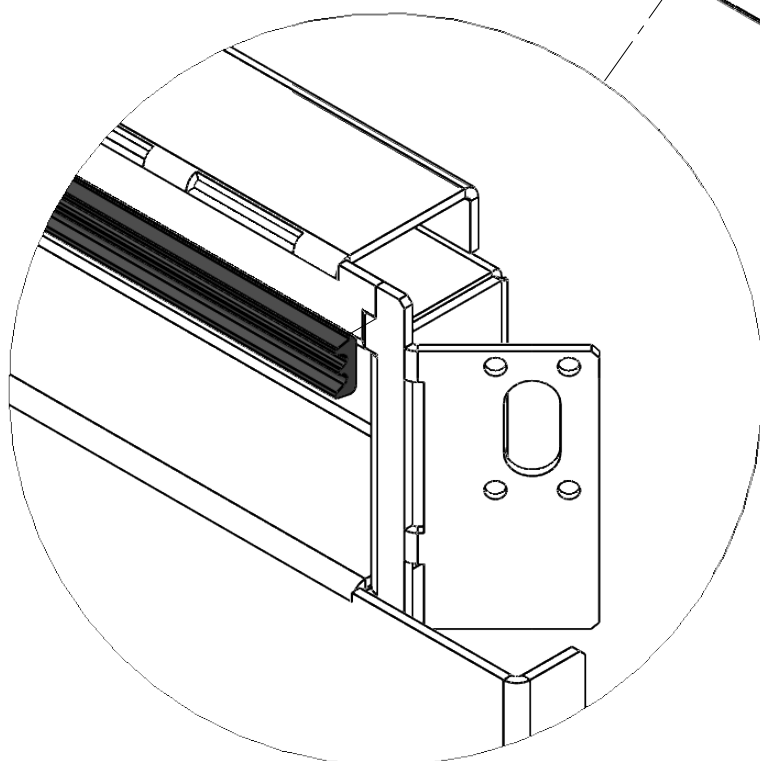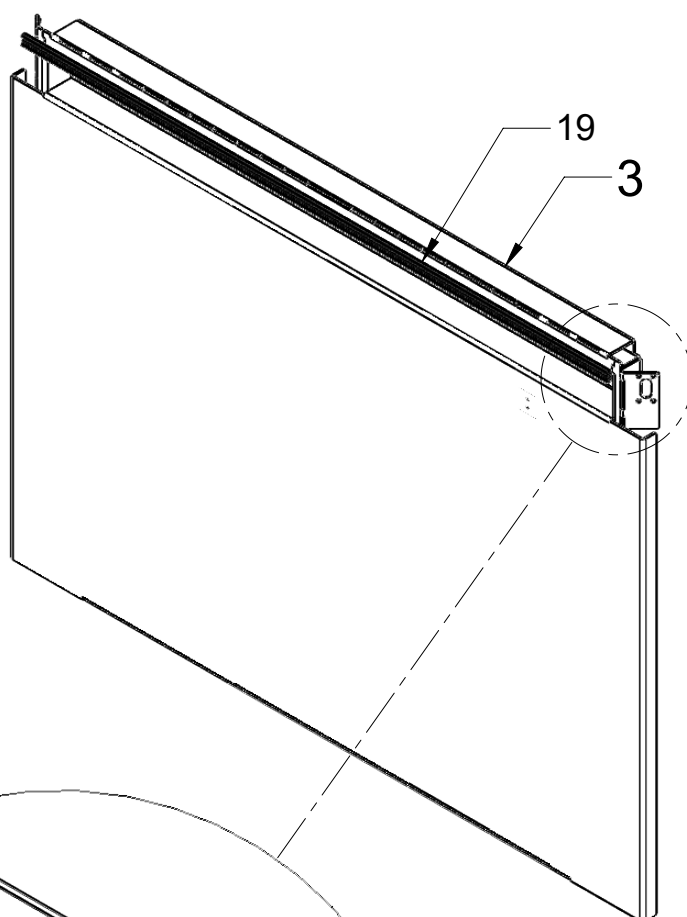

2B


2(2x)
3.5Nm

1(1x)


H	1800	2000	2200
H1	575	575	575
H2	550	650	750
H3	1100	1300	1500
H4	1675	1875	2075

5(1x)


2(2x)
5Nm

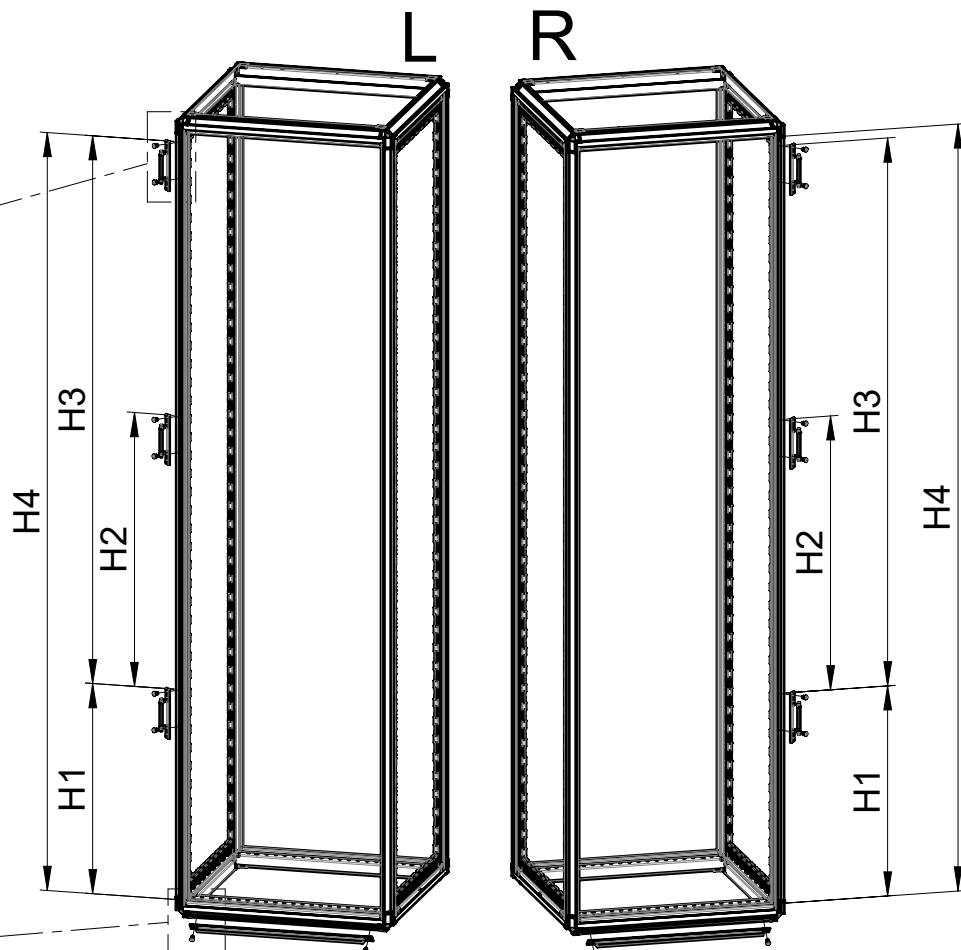

3B

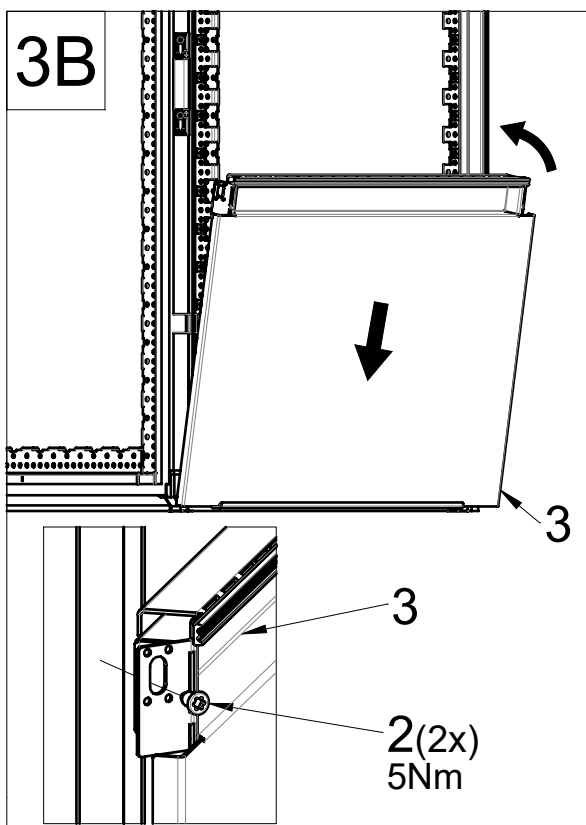


4B


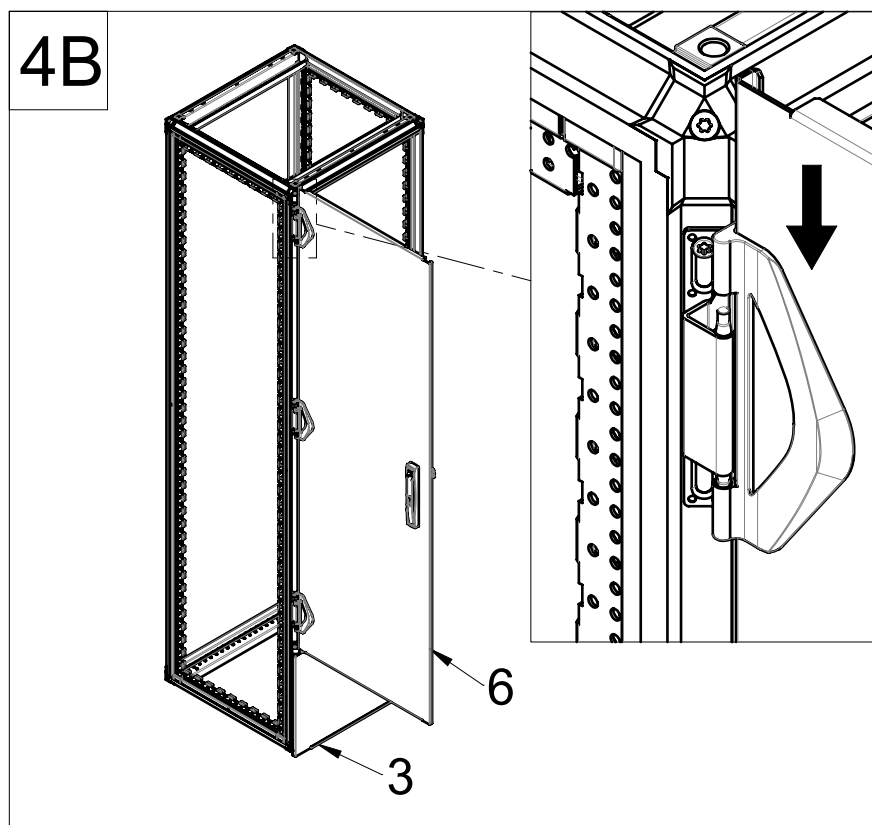


2T

4(1x)
2(2x)
5Nm





H	1800	2000	2200
H1	175	175	175
H2	550	650	750
H3	1100	1300	1500
H4	1275	1475	1675

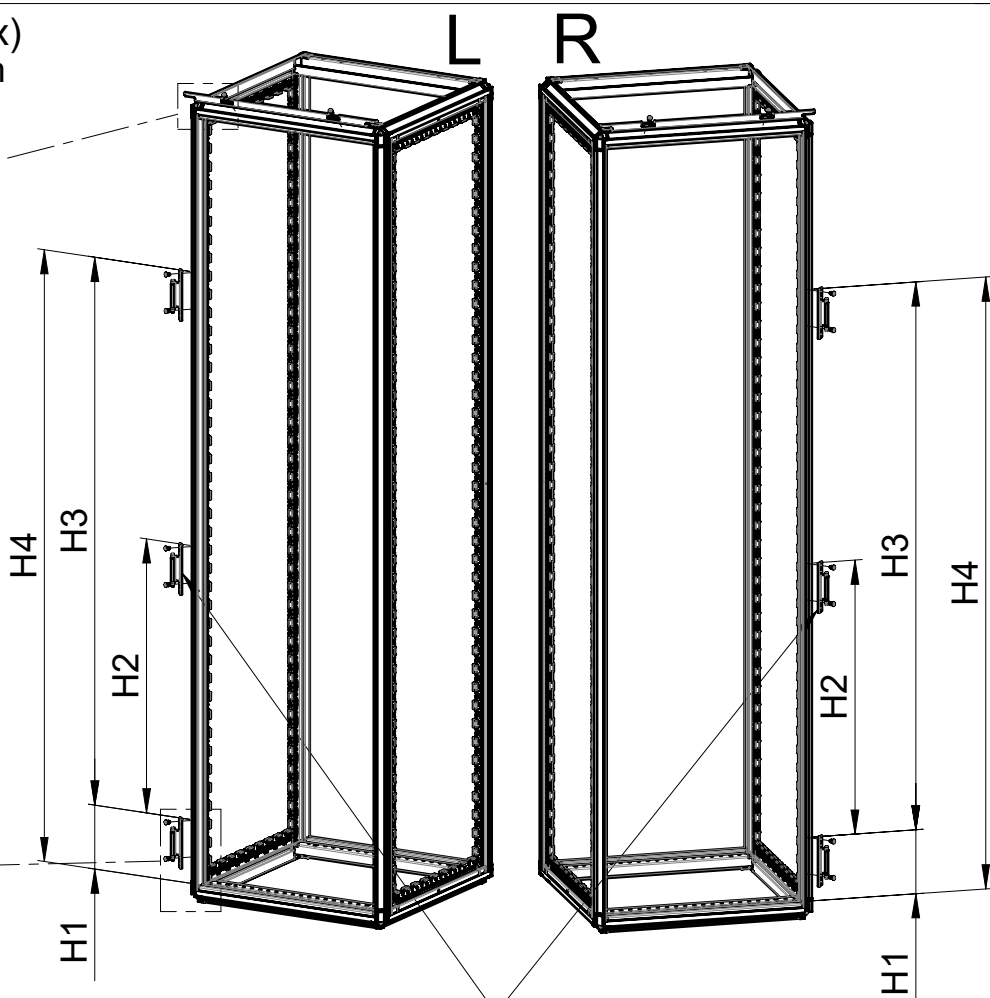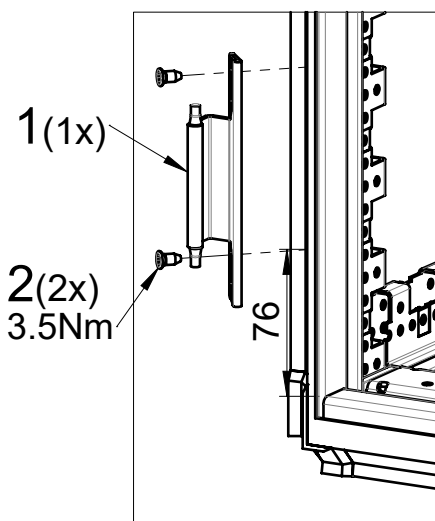

Nur für höhe = 2200
Only for height = 2200
Uniquement pour hauteur = 2200

3T

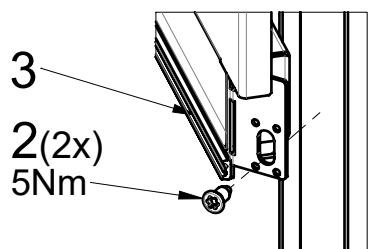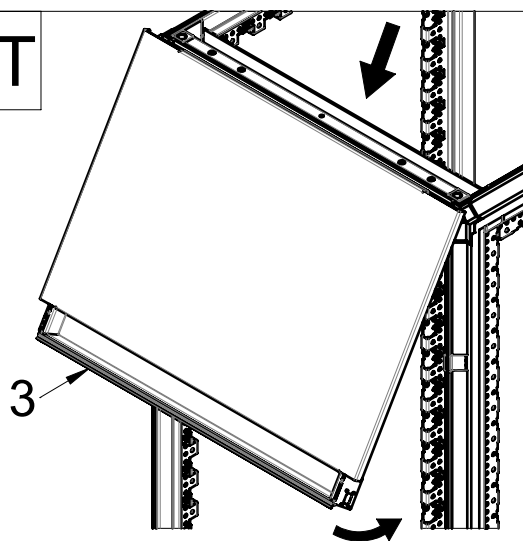

4T

