







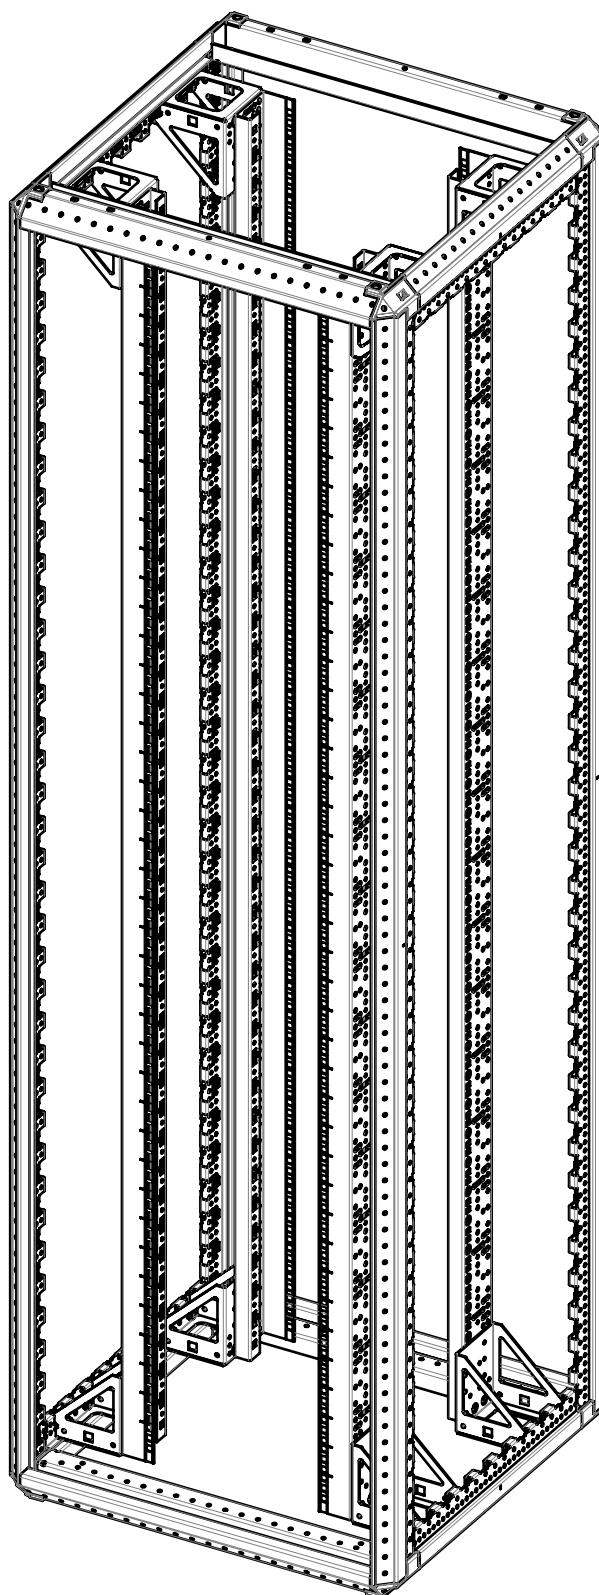

1 (12x)



2 (4x)

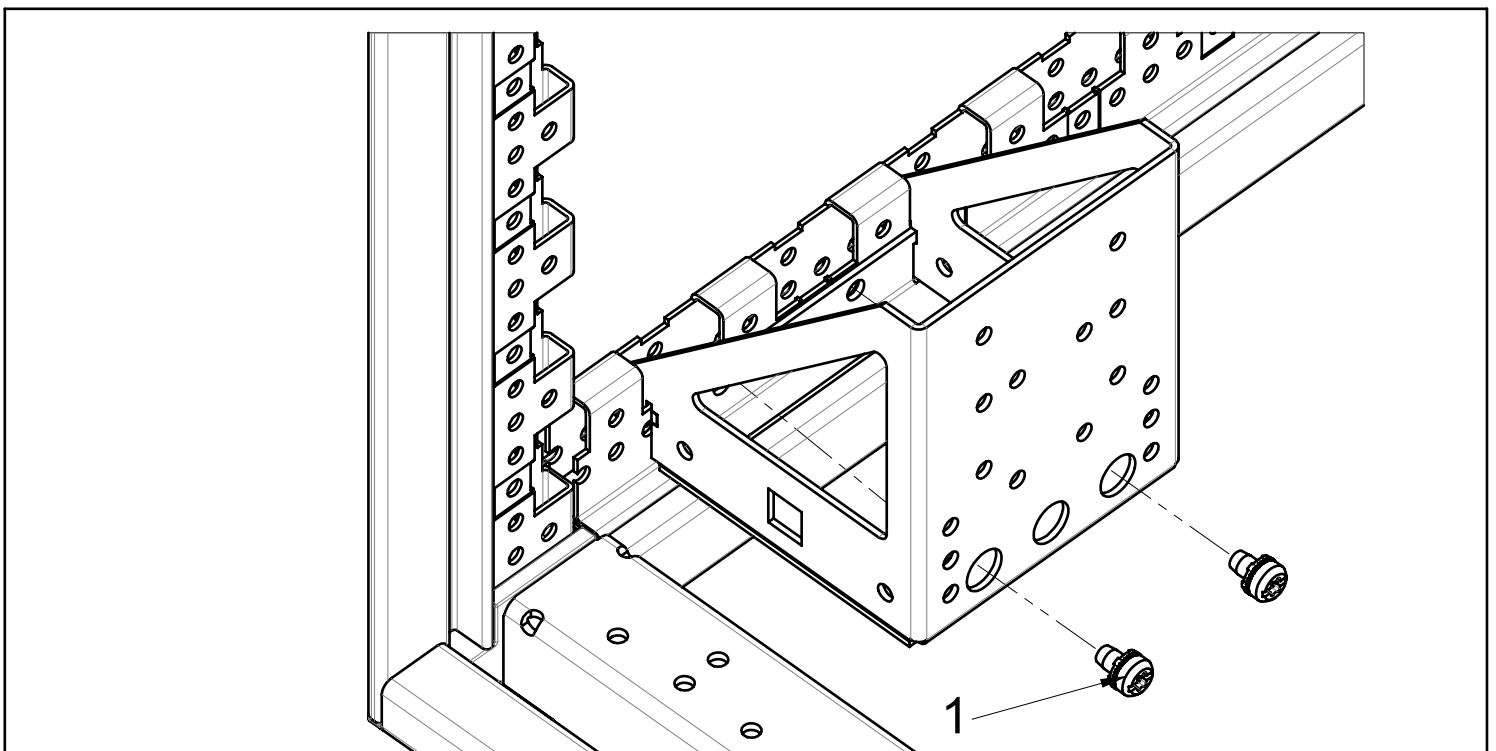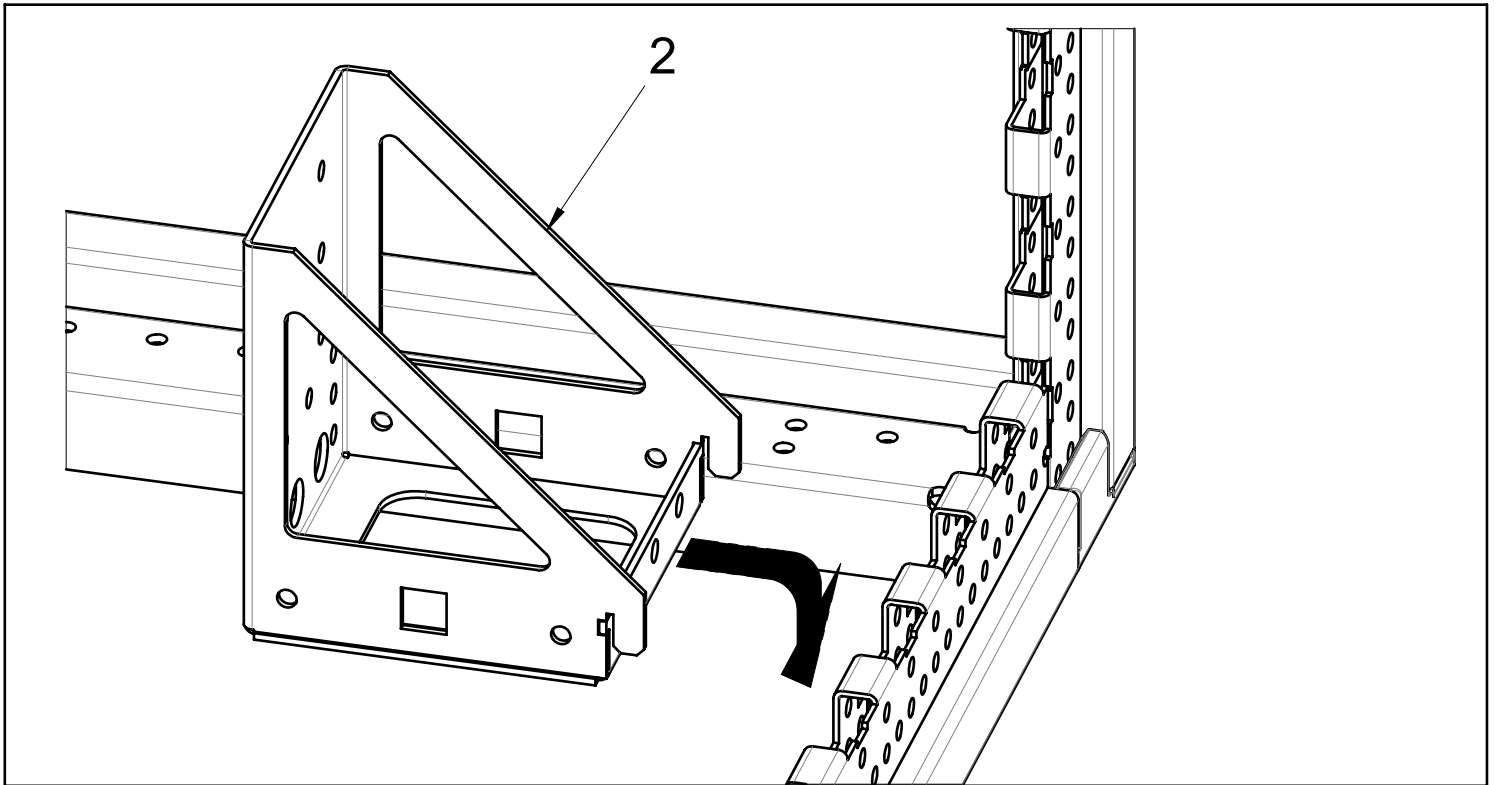


Standard Montage
Standard mounting
Montage standard

Befestigung der Reduzierwinckeln auf dem Rahmen
Fixing of the reduction brackets on the frame
Fixation des équerres de réduction sur le bâti


Vertiefung

Recess 50 - 62.5 - 75 - 87.5 - 100

Retrait

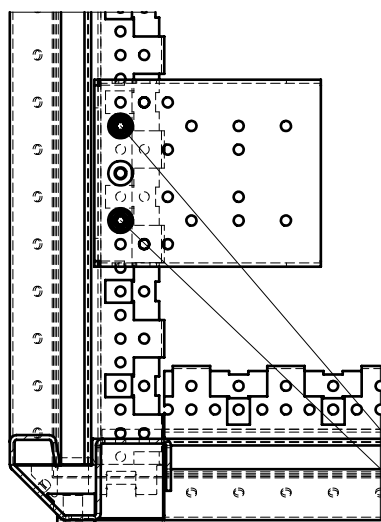


Befestigungsschrauben
Fixing screws
Vis de fixation

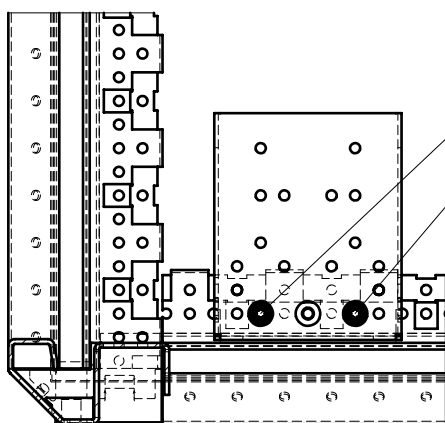

Vertiefung

Recess 112.5 - 125

Retrait

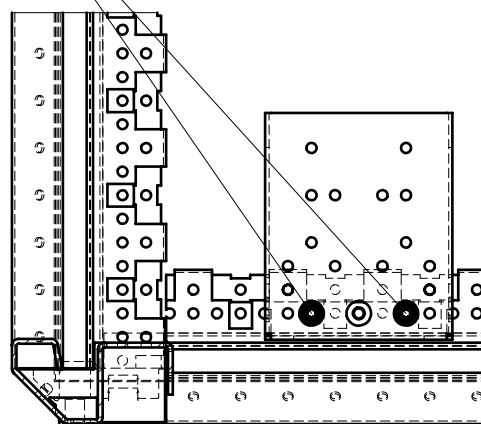

Vertiefung

Recess 137.5 - 150

Retrait

Standard Montage
Standard mounting
Montage standard





Befestigung der 19" Winkelprofile auf den Reduzierwinckeln
Fixing of the 19" uprights on the reduction brackets
Fixation des montants 19" sur les équerres de réduction

Vertiefung :
Recess :
Retrait :
50


Vertiefung :
Recess :
Retrait :
62.5

Vertiefung :
Recess :
Retrait :
75


Vertiefung :
Recess :
Retrait :
87.5

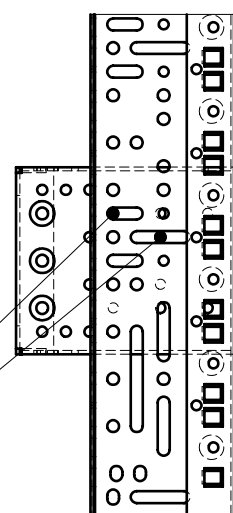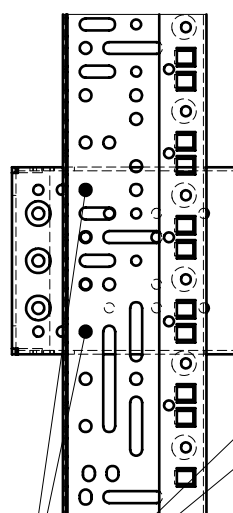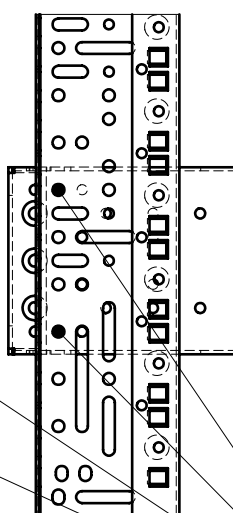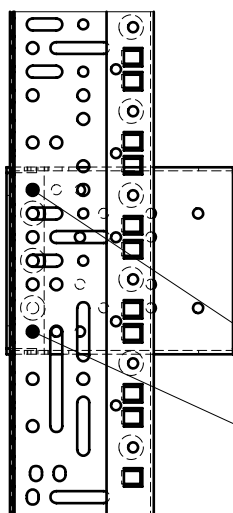


Befestigungsschrauben
Fixing screws
Vis de fixation

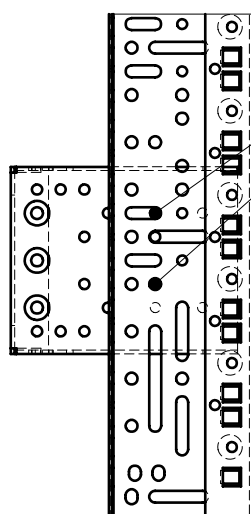

Vertiefung :
Recess :
Retrait :
100

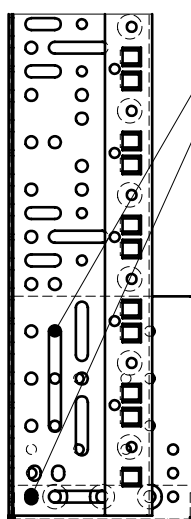

Vertiefung :
Recess :
Retrait :
112.5 - 137.5

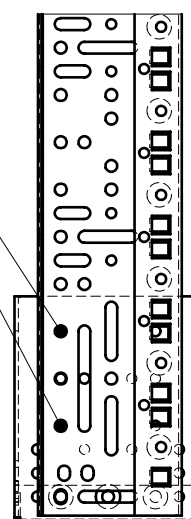


Vertiefung :
Recess :
Retrait :
125 - 150

Server Montage
Server mounting
Montage serveur


Befestigung der Reduzierwinckeln auf dem Rahmen
Fixing of the reduction brackets on the frame
Fixation des équerres de réduction sur le bâti

Vertiefung
Recess 82.5
Retrait


(70 Vertiefung nicht möglich)
(70 recess not possible)
(Retrait de 70 impossible)

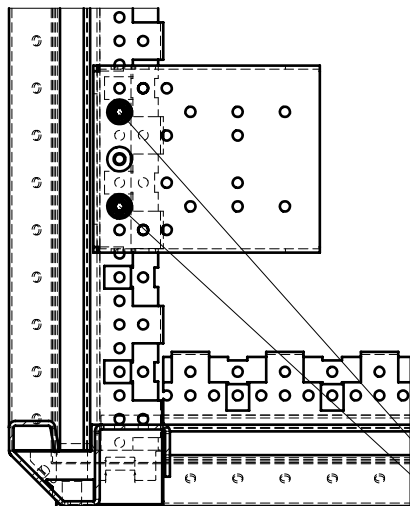

Befestigungsschrauben
Fixing screws
Vis de fixation

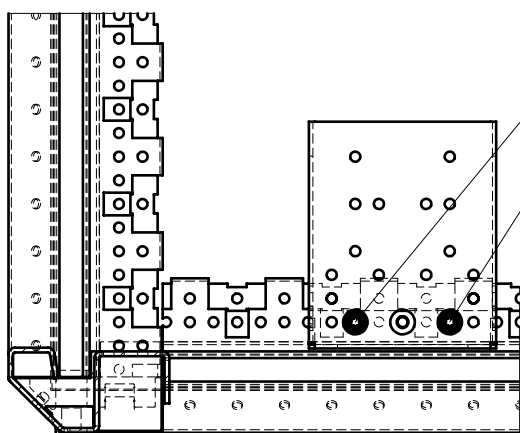

Vertiefung
Recess 145
Retrait

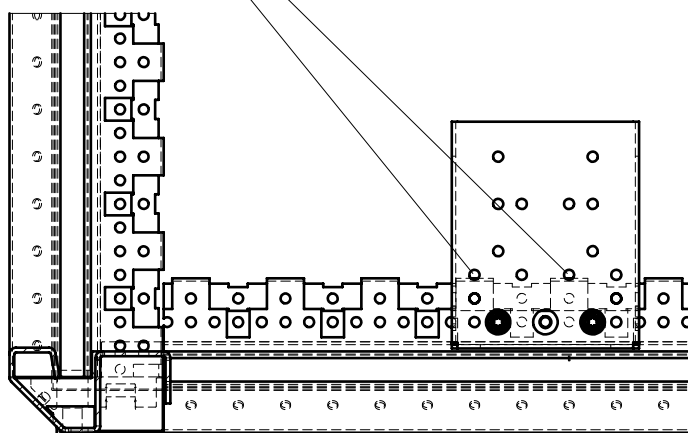

Vertiefung
Recess 220
Retrait


Server Montage
Server mounting
Montage serveur

Befestigung der 19" Winkelprofile auf den Reduzierwinckeln
Fixing of the 19" uprights on the reduction brackets
Fixation des montants 19" sur les équerres de réduction

Forderseite
Front
Avant

Hinterseite
Rear
Arrière

740,00

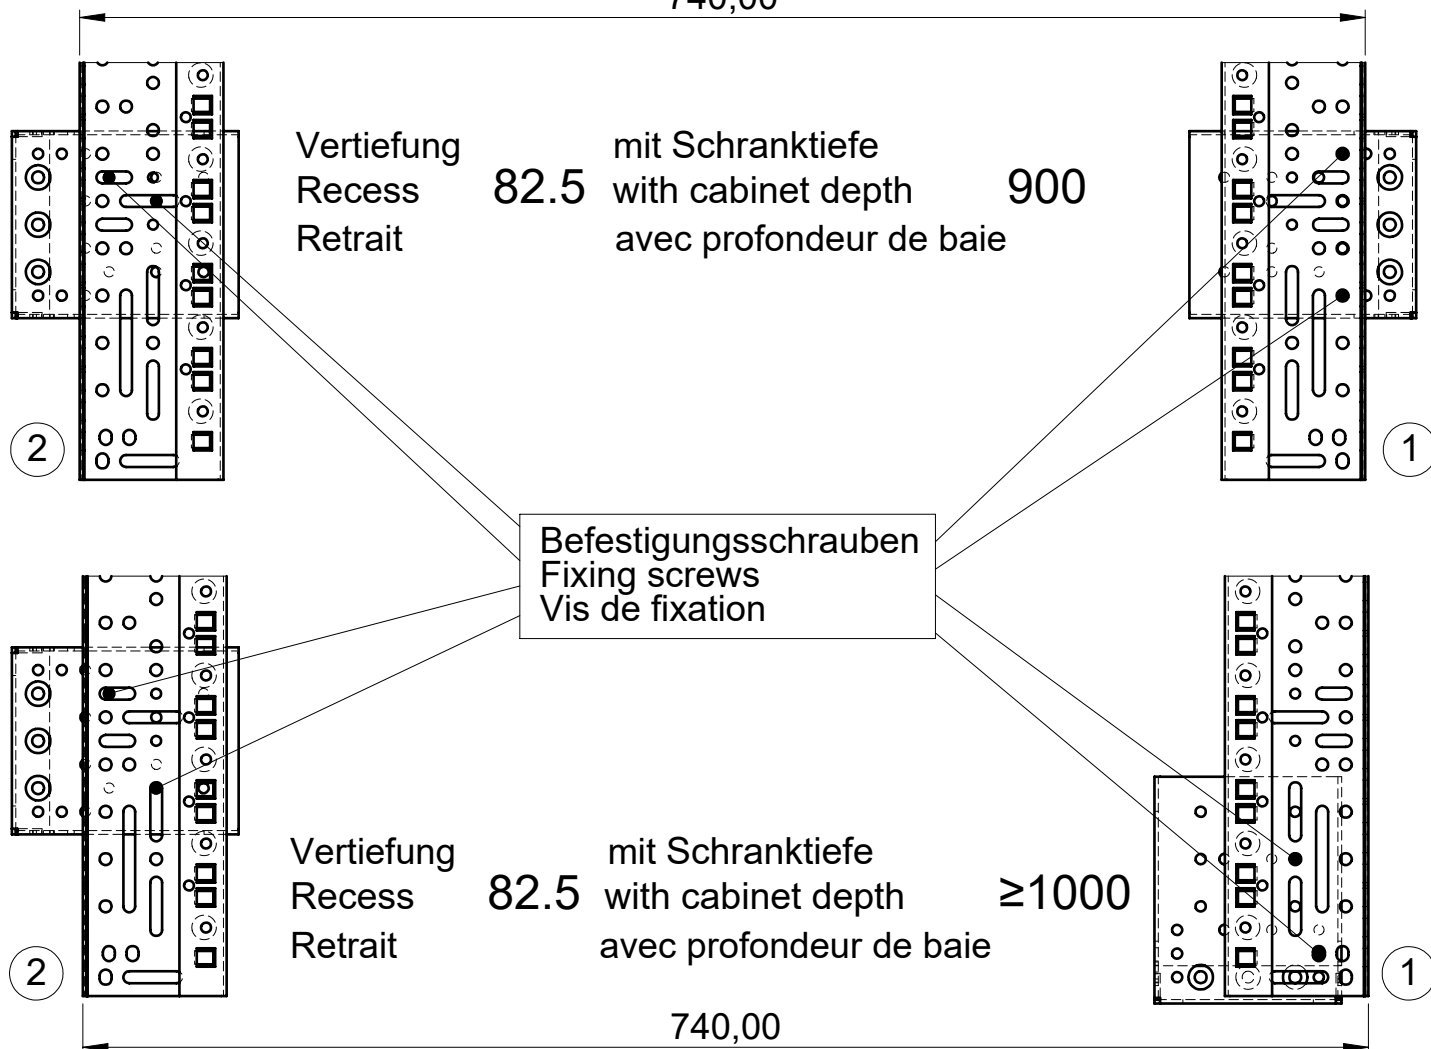

Für den Vertiefung von 82.5 :

① zuerst zu fixieren und ② ist mit dem Maß 740 zu positionieren.

For the 82.5 recess :

① should be fixed first and ② must be positioned with dimension 740.

Pour le retrait de 82.5 :

① à fixer en premier et ② est à positionner avec la cote de 740.

Server Montage
Server mounting
Montage serveur

Befestigung der 19" Winkelprofile auf den Reduzierwinckeln
Fixing of the 19" uprights on the reduction brackets
Fixation des montants 19" sur les équerres de réduction

Forderseite
Front
Avant

Vertiefung
Recess 145 - 220
Retrait

Hinterseite
Rear
Arrière

