
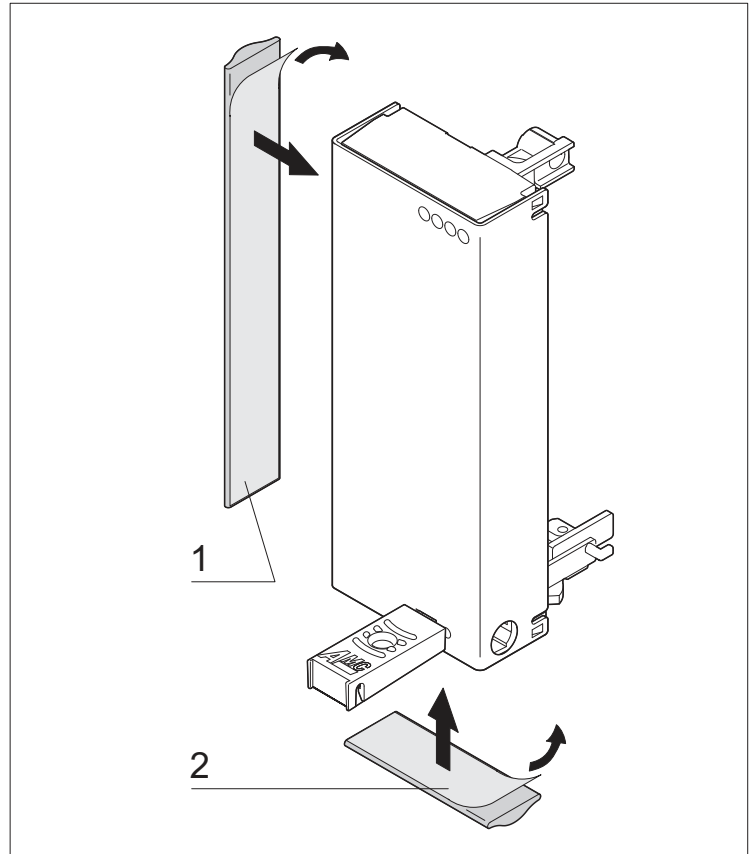


Benutzeranleitung Dichtsatz für AMC Modul

User Manual Gasketing kit AMC Module

Instructions utilisateur Jeu de joints pour modules AMC

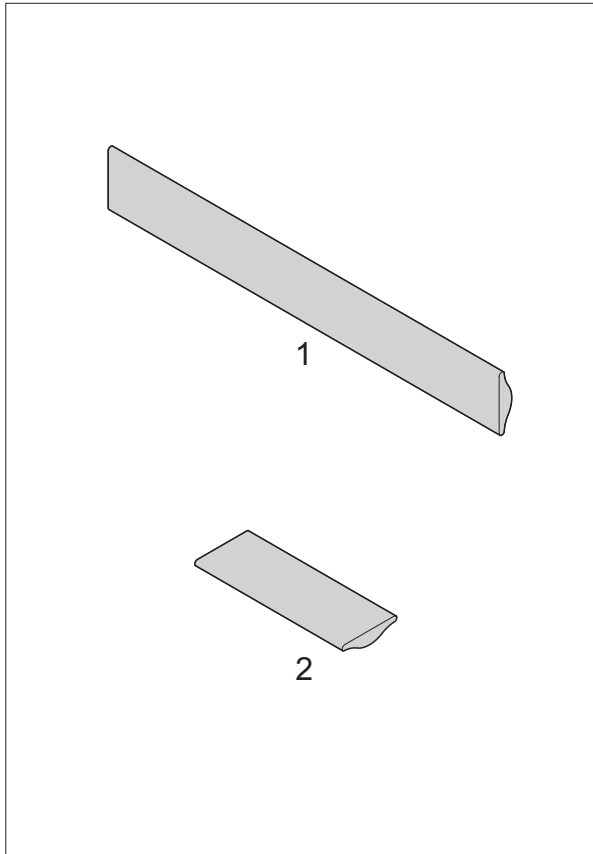

EMC-Textildichtung


EMC textile gasket

Joint textile CEM

Bitte vor dem Aufkleben der Textildichtung die Metalloberfläche mit Isopropanol reinigen, abtrocknen lassen und die Klebefläche nicht mehr berühren. Die Dichtung muss nach dem Aufkleben angedrückt werden.

Please clean metal surface with isopropanol prior to applying the fabric gasket. Let dry and do not touch the surface. After affixing the gasket, apply pressure for better adherence.

Nettoyer la surface métallique avec de l'isopropanol avant de fixer le joint textile. Laisser sécher. Après avoir apposé le joint textile sur la surface, exercer une pression sur le joint.

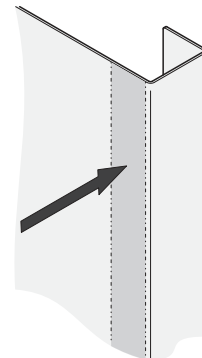

Bei Dichtungen, die älter als 1 Jahr sind (ab Produktionsdatum auf dem Etikett) kann die Klebkraft nachlassen.

The adhesion strength of gaskets older than 1 year may decrease (please refer to the production date on the label).

L'adhérence des joints textiles fabriqués il y a plus d'un an (à compter de la date de fabrication signalée sur l'étiquette) peut s'atténuer.



Beispiel Example Exemple

16 08
Woche 16 Jahr 2008
Week 16 Year 2008
Semaine 16 Année 2008